

開利全新冷氣機系列 2020



窗口式冷氣機 - 淨冷型及淨冷抽濕遙控型



淨冷型
(LPE系列)



淨冷抽濕遙控型
(EPE系列)



		3/4匹	1匹	1.5匹	2匹	2.5匹
型號 Model	淨冷型 淨冷抽濕遙控型	CHK07LPE CHK07EPE	CHK09LPE CHK09EPE	CHK12LPE CHK12EPE	CHK18LPE CHK18EPE	CHK23LPE -
冷凍能力 Cooling Capacity	BTU/小時 BTU/h	7,200	8,800	12,000	18,000	23,000
能源標籤 Energy Label		1	1	1	1	1
耗電量 Power Consumption	瓦 W	700	850	1,150	1,750	2,250
尺寸(闊 x 高 x 深) Dimensions (W x H x D)	毫米 mm	450 x 346 x 585	450 x 346 x 585	600 x 380 x 560	660 x 428 x 680	660 x 428 x 780
插頭 Plug Type		13A 標準插頭			不連插頭	

- 電子觸控面板*
- 24小時定時開關*
- 溫度顯示屏*
- 壓縮機保護系統*
- 三合一納米銀負離子防塵過濾網
- My Mode 最愛模式*
- 智能電子感溫器*
- 自動重啟*
- 獨立抽濕*
- High Power 急凍模式*
- 易拆洗面板及過濾網
- 無線遙控器*
- 1 級能源標籤
- ECO Sleep 省電模式*
- 自動均勻送風系統 (60-120度左右搖擺送風)
- 寧靜優雅設計
- 雙重防銹保護塗層
- 「隨處走」調節溫度*
- 自動檢測提示*
- 3年全機及5年壓縮機保用

* 適用於淨冷抽濕遙控型

全直流變頻式分體機 - 淨冷型(KCEP系列) 及冷暖型(QCEP系列)

一級能效 • 慳電 • 恬靜 • 恆溫

全直流變頻技術 3D DC Inverter 分外寧靜舒適



42KCEP09VE, 42KCEP12VE, 42KCEP18VE, 42KCEP22VE, 42QCEP09VE, 42QCEP12VE, 42QCEP18VE, 42QCEP22VE



42QCEP28VE



型號 Model	室內 室內	變頻淨冷型				變頻冷暖型				
		1匹	1.5匹	2匹	2.5匹	1匹	1.5匹	2匹	2.5匹	3匹
		42KCEP09VE 38KCEP09VE	42KCEP12VE 38KCEP12VE	42KCEP18VE 38KCEP18VE	42KCEP22VE 38KCEP22VE	42QCEP09VE 38QCEP09VE	42QCEP12VE 38QCEP12VE	42QCEP18VE 38QCEP18VE	42QCEP22VE 38QCEP22VE	42QCEP28VE 38QCEP28VE
冷凍能力-額定(最小-最大) Cooling Capacity-Rated (Min - Max)	BTU/小時 BTU/h	9,000(1,700-11,900)	12,000(1,700-13,000)	18,000(3,400-19,800)	22,000(4,800-22,900)	9,000(1,700-11,900)	12,000(1,700-13,000)	18,000(3,400-19,800)	22,000(4,800-22,900)	28,000(6,800-29,000)
製暖能力-額定(最小-最大) Heating Capacity-Rated (Min - Max)	BTU/小時 BTU/h	-	-	-	-	9,400(1,700-10,200)	13,000(1,700-13,600)	18,600(3,400-18,800)	24,500(4,800-23,900)	29,000(6,800-29,000)
能源標籤 Energy Label	冷凍 製暖	1 -	1 -	1 -	1 -	1 1	1 1	1 1	1 1	不適用
耗電量(瓦)-額定(最小-最大) Power Consumption(W)-Rated(Min-Max)	冷凍 製暖	800(200-1,500)	1,100(200-1,600)	1,590(300-2,200)	1,950(500-2,500)	820(200-1,500) 720(200-1,200)	1,220(200-1,600) 1,130(200-1,200)	1,580(300-2,200) 1,730(200-1,700)	2,050(500-2,500) 2,145(500-2,100)	2,500(800-3,300) 2,700(800-2,600)
尺寸(闊 x 高 x 深) 毫米 Dimensions (W x H x D) mm	室內 室外	730 x 291 x 192 700 x 550 x 275	812 x 300 x 192 770 x 555 x 300	973 x 319 x 218 800 x 554 x 333	1082 x 338 x 225 845 x 702 x 363	730 x 291 x 192 700 x 550 x 275	812 x 300 x 192 770 x 555 x 300	973 x 319 x 218 800 x 554 x 333	1082 x 338 x 225 845 x 702 x 363	1082 x 338 x 225 946 x 810 x 420
冷煤配管直徑(毫米mm/吋inch) Refrigerant Piping Diameter	液體 Liquid 氣體 Gas	6.35(1/4") 9.52(3/8")	6.35(1/4") 9.52(3/8")	6.35(1/4") 12.7(1/2")	9.52(3/8") 15.9(5/8")	6.35(1/4") 9.52(3/8")	6.35(1/4") 9.52(3/8")	6.35(1/4") 12.7(1/2")	9.52(3/8") 15.9(5/8")	9.52(3/8") 15.9(5/8")
供電來源 Source of Power Supply		室內機		室內機	室外機	室外機				
插頭 Plug Type		13A 標準插頭			不連插頭	不連插頭				

- 3D DC Inverter
- Self Clean 機內防霉
- ECO Sleep 省電模式
- 面板設溫度顯示燈
- 獨立抽濕
- 雙重防銹保護塗層
- X-ECO 超省電模式
- 自動重啟
- 負離子空氣潔淨[^] (適用於變頻淨冷型)
- 「隨處走」調節溫度
- 自動均勻送風系統
- 導風葉角度記憶
- 四合一冷觸媒活性炭銀離子抗菌過濾網
- My Mode 最愛模式
- 24小時定時開關
- 無線遙控器
- 1 級能源標籤[®]
- Silence 寧靜模式
- 易拆洗面板及過濾網
- 1 年全機及 1 年壓縮機保用
- 手機WiFi遙控器
- High Power 急凍模式
- 製暖功能[#]

◎ 不適用於 42QCEP28VE ^ 適用於變頻式分體機 - 淨冷型 # 適用於變頻式分體機 - 冷暖型

變頻式分體機 - 淨冷型(KCEA系列)

比傳統分體機慳電多10%



42KCEA09V, 42KCEA12V, 42KCEA18V, 42KCEA22V

	1匹	1.5匹	2匹	2.5匹
型號 Model	42KCEA09V 38KCEA09V	42KCEA12V 38KCEA12V	42KCEA18V 38KCEA18V	42KCEA22V 38KCEA22V
冷凍能力-額定(最小-最大) Cooling Capacity-Rated(Min-Max)	8,900 (1,700-10,300)	11,600 (1,600-12,300)	17,700 (3,900-18,000)	21,800 (3,400-21,800)
能源標籤 Energy Label	2	2	2	2
耗電量-額定(最小-最大) Power Consumption-Rated(Min-Max)	820 (220-1,100)	1,200 (220-1,500)	1,780 (370-2,100)	2,000 (400-2,300)
尺寸(闊x高x深)毫米 Dimensions (W x H x D) mm	室內 715 x 285 x 194 室外 700 x 550 x 275	805 x 285 x 194 700 x 550 x 275	957 x 302 x 213 770 x 555 x 300	1040 x 327 x 220 845 x 702 x 363
冷煤配管直徑(毫米mm/inch) Refrigerant Piping Diameter	液體 Liquid 6.35(1/4") 氣體 Gas 9.52(3/8")	6.35(1/4") 9.52(3/8")	6.35(1/4") 12.7(1/2")	9.52(3/8") 15.9(5/8")
供電來源 Source of Power Supply	室內機			
插頭 Plug Type	13A 標準插頭		不連插頭	

• 以開利一匹掛牆式分體機42KCEA09E及42KCEA09V的每年耗電量(製冷)比較

移動式空調 - 淨冷型及冷暖型

無需安裝^o, 接駁排風喉, 即可使用

淨冷型設:



型號 Model	淨冷型		冷暖型	
	1匹	1.5匹	1匹	1.5匹
冷凍能力 Cooling Capacity	9,000	12,000	9,000	12,000
製暖能力 Heating Capacity	-	-	9,000	10,000
能源效益 Energy Level (歐盟標準) ^o	Class A	Class A+	Class A	
耗電量(瓦) Power Consumption (W)	940	1,135	1,010 940	1,350 1,130
尺寸(闊x高x深) 毫米 Dimensions (W x H x D) mm	435x720x342	458x775x373	466 x 765 x 397	
排風喉長度 Length of Exhaust Hose	1.5		1.5	
插頭 Plug Type	13A 標準插頭		13A 標準插頭	

420 纖巧型變頻式分體機 - 淨冷型(LV系列)



42KCEP09LV, 42KCEP12LV

	1匹	1.5匹
型號 Model	42KCEP09LV 38KCEP09LV	42KCEP12LV 38KCEP12LV
冷凍能力-額定(最小-最大) Cooling Capacity-Rated(Min-Max)	9,000(2,700-11,900)	11,500(2,700-13,000)
製暖能力-額定(最小-最大) Heating Capacity-Rated(Min-Max)	-	-
能源標籤 Energy Label	冷凍 1 製暖 -	冷凍 1 製暖 -
耗電量(瓦)-額定(最小-最大) Power Consumption (W)-Rated(Min-Max)	710(300-1,500)	1,020(300-1,500)
尺寸(闊x高x深)毫米 Dimensions (W x H x D) mm	802 x 297 x 189 682 x 420 x 343	
冷煤配管直徑(毫米mm/inch) Refrigerant Piping Diameter	液體 Liquid 6.35(1/4") 氣體 Gas 9.52(3/8")	6.35(1/4") 12.7(1/2")
供電來源 Source of Power Supply	室內機	
插頭 Plug Type	13A 標準插頭	

纖巧型變頻式分體機 - 冷暖型(LVG系列)




42QCEJ09LVG, 42QCEJ12LVG

	1匹	1.5匹
型號 Model	42QCEJ09LVG 38QCEJ09LVG	42QCEJ12LVG 38QCEJ12LVG
冷凍能力-額定(最小-最大) Cooling Capacity-Rated(Min-Max)	8,900(2,000 - 10,200)	10,900(2,400 - 11,900)
製暖能力-額定(最小-最大) Heating Capacity-Rated(Min-Max)	9,400(2,400 - 9,900)	10,900(2,400 - 11,300)
能源標籤 Energy Label	冷凍 1 製暖 1	冷凍 1 製暖 1
耗電量(瓦)-額定(最小-最大) Power Consumption (W)-Rated(Min-Max)	840(200 - 1,450) 815(190 - 1,350)	1,250(200 - 1,450) 950(190 - 1,350)
尺寸(闊x高x深)毫米 Dimensions (W x H x D) mm	790 x 275 x 200 683 x 428 x 336	845 x 289 x 209 683 x 428 x 336
冷煤配管直徑(毫米mm/inch) Refrigerant Piping Diameter	液體 Liquid 6.35(1/4") 氣體 Gas 9.52(3/8")	6.35(1/4") 9.52(3/8")
供電來源 Source of Power Supply	室內機	
插頭 Plug Type	13A 標準插頭	

變頻多路式分體機 - 淨冷型及冷暖型

一部室外機可接駁多部室內機

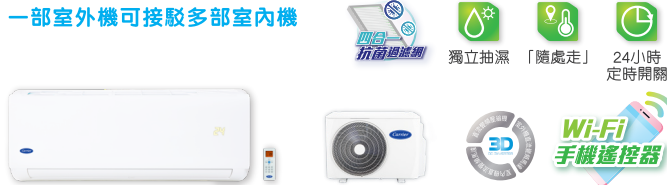

室內機 Model	淨冷型		冷暖型	
	42KCEPM09V	42KCEPM12V	42QCEPM09V	42QCEPM12V
冷凍能力 Cooling Capacity	2.7 (9,200)	3.5 (11,900)	2.7 (9,200)	3.5 (11,900)
製暖能力 Heating Capacity	-	-	2.9 (9,900)	3.8 (13,000)
尺寸(闊x高x深) 毫米 Dimensions (W x H x D)	730 x 291 x 192	812 x 300 x 192	730 x 291 x 192	812 x 300 x 192
冷煤配管直徑(毫米mm/inch) Refrigerant Piping Diameter	液體 Liquid 6.35(1/4") 氣體 Gas 9.52(3/8")	6.35(1/4") 9.52(3/8")	6.35(1/4") 9.52(3/8")	6.35(1/4") 9.52(3/8")

室外機 Model	淨冷型		冷暖型	
	38KCEPM18V	38KCEPM27V-1	38QCEPM18V	38QCEPM27V
冷凍能力-額定(最小-最大) Cooling Capacity-Rated (Min - Max)	5.28 (2.05 - 5.28)	7.90 (2.05 - 7.90)	5.28 (2.05 - 5.28)	7.90 (2.05 - 7.90)
耗電量(冷凍)-額定(最小-最大) Power Consumption (Cooling)-Rated (Min-Max)	1.90 (0.59 - 1.90)	2.47 (0.79 - 2.47)	1.90 (0.59 - 1.90)	2.47 (0.79 - 2.47)
製暖能力-額定(最小-最大) Heating Capacity-Rated (Min - Max)	-	-	5.75 (2.35 - 5.75)	8.20 (2.35 - 8.20)
耗電量(製暖)-額定(最小-最大) Power Consumption (Heating)-Rated (Min-Max)	-	-	1.50 (0.50 - 1.50)	2.27 (0.70 - 2.27)
尺寸(闊x高x深) 毫米 Dimensions (W x H x D)	800 x 554 x 333	845 x 702 x 363	800 x 554 x 333	845 x 702 x 363
冷煤配管直徑(毫米mm/inch) Refrigerant Piping Diameter	液體 Liquid 6.35(1/4") 氣體 Gas 9.52(3/8")	6.35(1/4") 9.52(3/8")	6.35(1/4") 9.52(3/8")	6.35(1/4") 9.52(3/8")
供電來源 Source of Power Supply	室外機		室外機	
插頭 Plug Type	不連插頭		不連插頭	

3D DC Inverter*	四合一冷觸媒活性炭銀離子抗菌過濾網*	四合一冷觸媒維他命C甲殼素抗菌過濾網 ^o	獨立抽濕	手機WiFi遙控器 [#]	負離子空氣潔淨*
冷等離子分解毒素 ^o	Silence 寧靜模式*	Self Clean 機內防霉*	「隨處走」調節溫度*	製暖功能 [△]	24小時定時開關
ECO Sleep 省電模式*	X-ECO 超省電模式*	睡眠模式 ^o	雙重金鎖防銹保護塗層*	防銹保護塗層*	自動重啟
自動清洗 Auto Clean ^o	My Mode 最愛模式*	High Power 急凍模式*	無線遙控器	自動重啟	1年全機及1年壓縮機保用 [▼]
易拆洗面板及過濾網 [▼]	面板設溫度顯示燈 [▼]	導風葉角度記憶 [▼]	接駁排風喉, 即開即用 ^o	能源效益Class A (歐盟標準) ^o	銀離子過濾網 ^o
自動蒸發系統*	附設排風喉及窗框組合*	底部設滑輪*	無盛水器, 靈活抽濕*	自動均勻送風系統	

本產品目錄只供參考, 如有錯漏, 以廠方生產的規格為準。

產品設計及規格如有任何更改, 恕不另行通知。
有關產品保用條款及細則, 請致電客戶服務熱線查詢。
如欲了解更多有關開利冷氣的資訊, 請瀏覽網頁
www.century-carrier.com

★ 適用於指定型號

§ 適用於纖巧型變頻式分體機

— 冷暖型

▼ 不適用於移動式空調 △ 適用於移動式空調-冷暖型及變頻多路式分體機—冷暖型

適用於420纖巧型變頻式分體機及變頻多路式分體機

o 視乎實際環境及用戶需要, 附設可拆式窗框組合及只適用於移動式空調

◇ 根據歐盟指令 (EU) No 626/2011, 只適用於移動式空調

* 適用於移動式空調

世紀開利家用空調有限公司
Century Carrier Residential Air-conditioning Equipment Co., Ltd.

九龍灣常悅道9號企業廣場一期3座5字樓505室
Rm 505, 5/F., Tower 3, Phase 1, Enterprise Square,
9 Sheung Yuet Rd, Kowloon Bay, Hong Kong
客戶服務熱線 / Customer Service Hotline : (852) 2305 2089
傳真 / Fax : (852) 2305 2072 電郵 / E-mail : info@century-carrier.com
網址 / Website: www.century-carrier.com

