DAIKIN

2021 日本大金冷氣指南

電子目錄

DAIKIN

簡介

日本大金冷氣成立於1924年可説是冷氣工業的佼佼者，多年來對冷氣機的發展作出了很大的貢獻。為不同用途及不同大小的樓宇提供多類型的冷氣系統，包括家用系列、商用系列、VRV系列及中央冷水機組等。

家用系列

以掛牆款式為主的家用系列主要是為面積及冷量需求較細的住宅而設計，安裝及控制亦非常簡單容易。除單一分體式外，此系列還提供多聯型分體式，當室外機位置有限時，便可發揮其體積細小的優點。於2016年，大金更推出可安裝於窗口機平台位的420變頻系列，令用戶於享受四季恒溫的舒適享受外，亦為環保出一分力。

商用系列

大金SkyAir 商用系列提供多款不同製冷量的室內機以配合不同設計，適合安裝於商鋪或辦公室等中型單位。此系列冷氣機除可接駁獨立遙控器外，亦增添了中央控制的功能。除單一分體式外，此系列亦配置多聯型分體組合，令系列設計及安裝更具彈性。

大金香港展示廳：Solution Plaza

2018年大金冷氣(香港)有限公司特意打造一個全新的展示廳：Solution Plaza，向各界展示舒適空調應具備之元素。全新展示廳增加了許多互動的部分，《溫度濕度體驗》、《智能氣流分佈》為客人帶來切身感受；《空氣質素監測》更為客人實時展示如何達到優質的空氣質素；客人亦可透過《多元化控制》體驗區親身試驗各種便捷及人性化的控制系統。

本展廳亦展示了多年來不斷努力研發出來的最新空調技術及產品動向，《R32專區》、《家用中央空調》、《商業應用》、《VRV產品展示》讓您更能了解自己的需要和選擇最適合您的空調系統。在這裡不僅可以體會到家用中央空調與室內裝潢融合的“以藏為美”，也可以通過各種室內機的實機運轉，來體會最新的生活方式，體驗大金家用中央空調，是如何實現了對溫度、濕度、潔淨度、氣流分佈的調節，從而創造出最優質的空氣，最舒適的體感，最健康的生活享受。除了為參觀者介紹最新的空調產品外，我們為不同行業及環境上，根據使用者的需要提供專業的空調系統方案。

(如有興趣參觀本展示廳，敬請致電2570 2786與大金冷氣(香港)有限公司營業部聯絡並預約，我們的營業員將會為您作出有關之安排。)

VRV系列

VRV中央空調系統一直是大金引以為傲的自豪，而今年大金更加將VRV系列提升到更高的層次，帶來全新的VRV X7系統。VRV X7系統適用於面積及冷量較大和一些對於控制系列要求較高的地方，其特點是單一系統冷量高至66匹，最多可連接64組室內機及可接駁多種高科技的中央控制器，大大提升了設計時的靈活性，而且VRV X7室外機更採用了全變頻壓縮機，令客戶可以得到精確的室內溫度控制的同時更提供良好的能源效益。

中央冷水機組系列

大金中央水機組裝置了大金研發的高效能單螺杆式壓縮機，備有水冷式及風冷式。冷媒方面，機組採用R134a及R410A作為冷媒，性能方面，本系列機組擁有相當高的COP值及寬闊的容量控制範圍。

澳門辦事處

為了向澳門地區客戶提供更優質快捷的服務，大金香港於2007年設立了澳門辦事處。隨著辦事處業務不斷發展，全新的澳門辦事處於2019年正式啟用。除了原有的售前、售中及售後服務，新辦事處添加了『產品體驗』和『培訓中心』兩大元素。

產品體驗

新增的『家用中央空調展示廳』，除了表現出家用中央空調與室內裝潢完美融合的美感，並且通過實機運轉，讓客戶體驗大金家用中央空調系統對溫度、濕度、潔淨度及舒適度的重新演繹。除此以外，全新的澳門辦事處更揉合了大金冷氣各種革命性新產品，向各界展示出大金冷氣空調產品在不同環境上的專業體現。

培訓中心

澳門自回歸後經濟發展迅速，各種大型建設持續不斷落成，隨著社會發展空調設施的需求量亦不斷增加，但業界從業人員數量和技術知識卻遠遠落後於社會及機電技術發展的要求，因此大金冷氣一直竭力開展培訓課程，協助學員解決在空調安裝和維修上遇到的問題和疑難，提升業界人員對工作的安全意識，從而改善個人和團隊的整體表現。

DAIKIN

大金全新售後維修部，培訓中心及零部件中心

大金冷氣希望為客戶打造一站式服務體驗，致力將「人」凝聚以創造更高效的服務團隊。為此，我們決定將售後維修部及零部件中心由九龍灣搬至觀塘富利廣場3樓。重組辦公室後，我們可於3樓、17-18樓為大金合作伙伴及顧客提供更全面的服務，可在同一幢大廈遞交文件、拿取/購買零件、參觀體驗館，或到培訓中心上課等等。全新培訓中心設有更先進的器材，繼續為業界提供專業的培訓。

大金一直舉辦各種培訓課程包括達人培訓課程、內部培訓課程、經銷商及協力店培訓等。 培訓中心具備各類型的冷氣設備，包括最新R32家用分體機、多聯式分體機及商用機。而中央冷氣方面則有各類型VRV 供培訓使用。另外，有多種智能控制系統設備讓學員掌握最新科技及資訊。為了讓學員可體驗現場機組操作，所有機組均為實體機，可更深入了解系統功能及維修技術。

零部件中心設有員工休息區之餘，同時亦可用於接待大金合作伙伴，讓他們能夠在一個舒適的空間交收零件和處理工作單。這區域採用了不同顏色、設計及功能的環繞氣流嵌入式機組，讓用戶體驗最新機組之效能。

辦公時間
星期一至五：**08:30 a.m. ~ 06:00 p.m.** 星期六：**08:30 a.m. ~ 12:00 p.m.**
星期日及公眾假期休息

DAIKIN

常用度量衡單位及換算表 (近似值)

製冷量

kW	Btu/h	kCal/h	USRT
1	3412	860	0.284
2.9×10^{-4}	1	0.252	0.83×10^{-4}
1.16×10^{-3}	3.97	1	0.33×10^{-3}
3.52	12021	3028	1

尺寸

mm	in	ft
1	0.03937	3.28×10^{-3}
1000	39.37	3.28
25.4	1	0.08333
304.8	12	1

風量

m^3/min	l/s	cfm
1	16.66	35.3
0.06002	1	2.119
0.02832	0.4719	1

壓力

kgf/cm^2	mmH_2O	kPa	psi
1	1.001×10^4	98.07	14.22
9.96×10^{-5}	1	9.807×10^{-3}	1.42×10^{-3}
1.02×10^{-2}	102.1	1	0.145
0.07031	703.7	6.895	1

大金冷氣產品，種類繁多，篇幅所限，未能盡錄。產品目錄只供參考，資料如有更改恕不另行通知。
如有查詢，請致電：大金冷氣(香港)有限公司 (852) 2570 2768 或向各大經銷商索取詳細資料。

產品目錄

產品目錄

RA 1

變頻 冷暖

DAIKIN

R32 FTXM變頻冷暖 掛牆分體機

R32 Refrigerant

FTXM22/28/36SV1N
室內機

FTXM50/60/71SV1N
室內機

RXM22/28/36SV1N
室外機



RXM50/60/71SV1N
室外機

規格

電源: 1Ø, 220-240V, 50Hz

型號	室內機			FTXM22SV1N	FTXM28SV1N	FTXM36SV1N	FTXM50SV1N	FTXM60SV1N	FTXM71SV1N
	室外機			RXM22SV1N	RXM28SV1N	RXM36SV1N	RXM50SV1N	RXM60SV1N	RXM71SV1N
製冷量			kW / Btu/h	2.2 / 7,500	2.8 / 9,600	3.5 / 11,900	5.0 / 17,100	6.3 / 21,500	7.2 / 24,600
供暖量			kW / Btu/h	2.7 / 9,200	3.4 / 11,600	3.8 / 13,000	6.0 / 20,500	7.2 / 24,600	7.8 / 26,600
耗電量 (製冷/供暖)			W	388/590	543/850	785/970	1,270/1,420	1,770/1,770	2,150/2,010
抽濕量			L/h	1.0	1.5	2.0	2.9	4.0	4.7
能源標籤級別 (製冷/供暖)				1/1					
室內機	風量 (高)	製冷	m^3/min	11.7			15.6	18.5	19.1
		供暖		11.2			16.3	19.2	21.8
	運轉音量 (高/中/低/超低)	製冷	dB(A)	44/35/25/22		44/36/26/23	45/40/34/31	48/42/36/33	49/43/37/34
		供暖		41/33/25/22		42/34/26/23	45/39/33/30	48/41/33/30	49/43/37/34
	尺寸 (HxWxD)		mm	285x770x226			295x990x266		
	重量		kg	10			14		
室外機	尺寸 (HxWxD)		mm	595x845x300			695x930x350		
	重量		kg	38			54		55
配管直徑	液態		mm	Ø6.4					
	氣態		mm	Ø9.5			Ø12.7		
				9,580	9,940	13,280	19,820	25,840	30,160

※ 製冷量以室內溫度27°CDB，19°CWB及室外溫度35°CDB，24°CWB 為基本量度環境，喉管長度為7.5米
供暖量以室內溫度20°CDB，15°CWB 及室外溫度7°CDB，6°CWB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

RA
2

變頻
冷暖

DAIKIN

R32 FTHM變頻冷暖掛牆分體機

R32
Refrigerant

FTHM25/35RAV1N
室內機

FTHM50/60/71RAV1N
室內機

RHM25/35RAV1N
室外機

RHM50/60/71RAV1N
室外機

規格

電源： 1Ø, 220-240V, 50Hz

型號	室內機			FTHM25RAV1N	FTHM35RAV1N	FTHM50RAV1N	FTHM60RAV1N	FTHM71RAV1N
	室外機			RHM25RAV1N	RHM35RAV1N	RHM50RAV1N	RHM60RAV1N	RHM71RAV1N
製冷量			kW /Btu/h	2.5 / 8,500	3.5 / 11,900	5.0 / 17,100	6.0 / 20,500	7.1 / 24,200
供暖量			kW /Btu/h	2.5 / 8,500	3.5 / 11,900	5.0 / 17,100	6.0 / 20,500	7.1 / 24,200
耗電量 (製冷/供暖)			W	610/610	980/980	1,315/1,315	1,740/1,740	2,370/2,370
能源標籤級別 (製冷/供暖)				1/1				
室內機	風量 (高)	製冷	m^3/min	10.2	10.7	18.2	18.2	20.1
		供暖		10.3	10.8	19.5	19.5	21.5
	運轉音量 (高/中/低/超低)	製冷	dB(A)	40/35/29/25	41/36/30/26	44/40/35/28	45/41/36/30	46/42/37/31
		供暖		40/35/30/27	41/36/31/28	44/40/35/32	45/40/35/32	46/42/37/34
	尺寸 (HxWxD)		mm	285x770x226		295x990x266		
	重量		kg	8		13		
室外機	尺寸 (HxWxD)		mm	550x658x275		595x845x300		
	重量		kg	27		36		39
配管直徑	液態		mm	Ø6.4				
	氣態		mm	Ø9.5		Ø12.7		Ø15.9
				7,440	9,920	14,800	19,300	22,540

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB，24˚CWB 為基本量度環境，喉管長度為7.5米
供暖量以室內溫度20˚CDB，15˚CWB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

RA
3

變頻
冷

DAIKIN

R32 FTKC變頻淨冷掛牆分體機

R32 Refrigerant

FTKC25/35TAV1N
室內機

FTKC50/60/71TAV1N
室內機

RKC25/35TAV1N
室外機

RKC50/60/71TAV1N
室外機

規格

電源：1Ø, 220-240V, 50Hz

型號	室內機			FTKC25TAV1N	FTKC35TAV1N	FTKC50TAV1N	FTKC60TAV1N	FTKC71TAV1N
	室外機			RKC25TAV1N	RKC35TAV1N	RKC50TAV1N	RKC60TAV1N	RKC71TAV1N
製冷量			kW / Btu/h	2.5 / 8,500	3.5 / 11,900	5.2 / 17,700	6.0 / 20,500	7.1 / 24,200
耗電量			W	680	960	1,365	1,740	2,365
能源標籤級別				1				
室內機	風量 (高)	製冷	m³/min	9.9	10.8	16.7	16.7	17.3
	運轉音量 (高/中/低/超低)	製冷	dB(A)	39/33/25/19	39/34/26/22	44/40/35/29	45/41/36/29	46/42/37/31
	尺寸 (HxWxD)		mm	285x770x226		295x990x266		
	重量		kg	8		13		
室外機	尺寸 (HxWxD)		mm	550x658x275		595x845x300		
	重量		kg	23	26	36		40
配管直徑	液態		mm	Ø6.4				
	氣態		mm	Ø9.5		Ø12.7		Ø15.9
				6,700	8,940	13,320	17,380	20,300

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB，24˚CWB 為基本量度環境，喉管長度為7.5米

DAIKIN

FTXA25/35AV1H
FTKA25/35AV1H
室內機

FTKA50AV1H
室內機

RXA25/35AV1H
RKA25/35/50AV1H
室外機

橙光 420 FTXA變頻冷暖掛牆窗分機 冷暖

規格

電源：1Ø, 220V, 50Hz

型號	室內機		FTXA25AV1H	FTXA35AV1H
	室外機		RXA25AV1H	RXA35AV1H
製冷量		kW / Btu/h	2.6 / 8,800	3.2 / 11,000
供暖量		kW / Btu/h	3.2 / 11,000	4.2 / 14,350
耗電量 (製冷/供暖)		W	785/884	1,033/1,449
能源標籤級別 (製冷/供暖)			1/1	
室內機	風量 (超高) (製冷，供暖)	m³/min	11.3	11.6
	運轉音量 (製冷，供暖) (高/中/低/超低)	dB(A)	38/34/26/21	40/36/29/21
	尺寸 (HxWxD)	mm	288x785x250	
	重量	kg	9	
室外機	尺寸 (HxWxD)	mm	420x765x291	
	重量	kg	24	25
配管直徑	液態	mm	Ø6.4	
	氣態	mm	Ø9.5	
			7,430	10,020

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境，喉管長度為7.5米
供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

藍光 420 FTKA變頻淨冷掛牆窗分機 冷

規格

電源：1Ø, 220V, 50Hz

型號	室內機		FTKA25AV1H	FTKA35AV1H	FTKA50AV1H
	室外機		RKA25AV1H	RKA35AV1H	RKA50AV1H
製冷量		kW / Btu/h	2.6 / 8,800	3.2 / 11,000	5.0 / 17,050
耗電量		W	785	1,033	1,840
能源標籤級別			1		
室內機	風量 (超高)	m³/min	11.3	11.6	22.0
	運轉音量 (高/中/低/超低)	dB(A)	38/34/26/21	40/36/29/21	43/41/36/30
	尺寸 (HxWxD)	mm	288x785x250		297x1,005x288
	重量	kg	9		12
室外機	尺寸 (HxWxD)	mm	420x765x291		
	重量	kg	24	25	27
配管直徑	液態	mm	Ø6.4		
	氣態	mm	Ø9.5		Ø12.7
			6,500	9,230	11,460

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

RA
5

變頻
冷

DAIKIN

藍光420 FTKA變頻淨冷掛牆窗分機

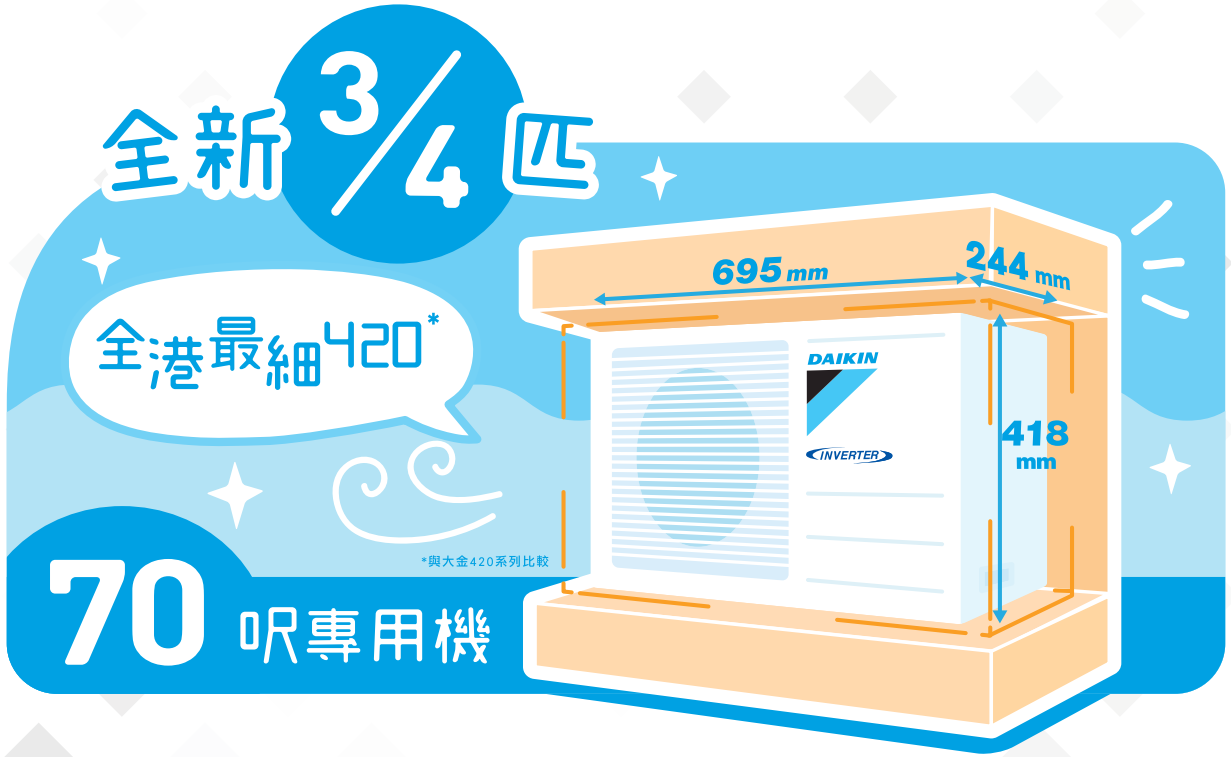

FTKA20/25BV1H室內機

RKA20/25BV1H室外機

規格

電源：1Ø, 220V, 50Hz

型號	室內機		FTKA20BV1H	FTKA25BV1H
	室外機		RKA20BV1H	RKA25BV1H
製冷量		kW / Btu/h	2.0 / 6,800	2.6 / 8,800
耗電量		W	570	680
能源標籤級別			1	
室內機	風量 (超高)	m^3/min	9.6	11.6
	運轉音量 (高/中/低/超低)	dB(A)	34/29/25/21	39/34/26/21
	尺寸 (HxWxD)	mm	288x785x250	
	重量	kg	9	
室外機	尺寸 (HxWxD)	mm	418x695x244	
	重量	kg	18.5	20
配管直徑	液態	mm	Ø6.4	
	氣態	mm	Ø9.5	
			5,900	6,500

※ 製冷量以室內溫度27°CDB，19°CWB及室外溫度35°CDB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

DAIKIN

420 FTWN淨冷掛牆窗分機

FTWN25/35JV1
室內機

室外機窗口式安裝

RWN25/35JV1
室外機

規格 電源：1Ø, 220V, 50Hz

型號	室內機		FTWN25JV1	FTWN35JV1
	室外機		RWN25JV1	RWN35JV1
製冷量		kW / Btu/h	2.5 / 8,530	3.2 / 10,920
耗電量		W	820	1,170
能源標籤級別			4	
室內機	風量（高）	m^3/min	8.5	9.4
	運轉音量（高/中/低）	dB(A)	36/32/28	39/35/31
	尺寸（HxWxD）	mm	283x800x195	
	重量	kg	9	
室外機	尺寸（HxWxD）	mm	420x695x245	
	重量	kg	32	35
配管直徑	液態	mm	Ø6.4	
	氣態	mm	Ø9.5	Ø12.7
			6,160	8,720

※ 製冷量以室內溫度27°CDB，19°CWB及室外溫度35°CDB，24°CWB 為基本量度環境，喉管長度為7.5米

RA
7

變頻
冷暖

DAIKIN

FTXS變頻冷暖掛牆分體機

FTXS25/35LVMN室內機

FTXS50/60/71LVMN室內機

RXS25/35LVMN
室外機

RXS50/60LVMN
室外機

RXS71LVMN
室外機

規格

電源: 1Ø, 220-240V, 50Hz

型號	室內機			FTXS25LVMN	FTXS35LVMN	FTXS50LVMN	FTXS60LVMN	FTXS71LVMN
	室外機			RXS25LVMN	RXS35LVMN	RXS50LVMN	RXS60LVMN	RXS71LVMN
製冷量			kW / Btu/h	2.5 / 8,500	3.5 / 11,900	5.0 / 17,100	6.0 / 20,500	7.1 / 24,200
供暖量			kW / Btu/h	3.4 / 11,600	4.0 / 13,600	6.0 / 20,500	7.0 / 23,900	8.0 / 27,300
耗電量 (製冷/供暖)			W	540/770	910/1,000	1,320/1,470	1,790/1,880	2,300/2,550
能源標籤級別 (製冷/供暖)				1/1				
室內機	風量 (高)	製冷	m^3/min	9.5	10.2	16.5	17.3	19.0
		供暖		10.5	10.9	17.7	19.3	19.7
	運轉音量 (高/中/低/超低)	製冷	dB(A)	40/32/25/22	42/34/26/23	46/40/35/32	48/42/36/33	51/44/37/34
		供暖		40/34/28/25	42/36/29/26	45/39/33/30	48/41/33/30	49/43/35/32
	尺寸 (HxWxD)		mm	295x800x215		340x1,050x248		
	重量		kg	10		14		
室外機	尺寸 (HxWxD)		mm	550x765x285		735x825x300		770x900x320
	重量		kg	34		46		71
配管直徑	液態		mm	Ø6.4				Ø9.5
	氣態		mm	Ø9.5		Ø12.7		Ø15.9
				7,440	9,920	14,800	19,300	22,540

※ 製冷量以室內溫度27°CDB，19°CWB及室外溫度35°CDB，24°CWB為基本量度環境，喉管長度為7.5米
供暖量以室內溫度20°CDB及室外溫度7°CDB，6°CWB 為基本量度環境，喉管長度為7.5米

本頁產品只限澳門發售

FTN25/35AXV1H
室內機

RN25AXV1H
室外機

RN35AXV1H
室外機

RN50/60AXV1H
室外機

FTN淨冷掛牆分體機

規格

電源：1Ø, 220-240V, 50Hz

型號	室內機		FTN25AXV1H	FTN35AXV1H	FTN50AXV1H	FTN60AXV1H
	室外機		RN25AXV1H	RN35AXV1H	RN50AXV1H	RN60AXV1H
製冷量		kW / Btu/h	2.6 / 9,000	3.5 / 12,000	5.3 / 18,000	6.5 / 22,000
耗電量		W	870	1,105	1,835	2,005
室內機	風量 (超高)	m³/min	10.1	10.5	16.8	18.2
	運轉音量 (超高/高/中/低/超低)	dB(A)	39/37/33/27/25	40/39/35/29/28	44/42/39/36/35	48/46/43/39/37
	尺寸 (HxWxD)	mm	288x800x206		310x1,065x224	
	重量	kg	8.5		12.0	
室外機	尺寸 (HxWxD)	mm	485x566x256	550x658x273	651x855x328	
	重量	kg	21	26	43	47
配管直徑	液態	mm	Ø6.4			
	氣態	mm	Ø9.5	Ø12.7		Ø15.9
			4,400	6,400	9,120	11,940

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

FTKQ25/35/50/60TVM室內機

RKQ25TVM
室外機

RKQ35TVM
室外機

RKQ50/60TVM
室外機

R32 Refrigerant

FTKQ變頻淨冷掛牆分體機

規格

電源：1Ø, 220-240V, 50Hz

型號	室內機		FTKQ25TVM	FTKQ35TVM	FTKQ50TVM	FTKQ60TVM
	室外機		RKQ25TVM	RKQ35TVM	RKQ50TVM	RKQ60TVM
製冷量		kW / Btu/h	2.7 / 9,000	3.5 / 11,900	5.0 / 17,100	6.0 / 20,500
耗電量		W	810	1,200	1,730	2,210
室內機	風量 (高)	m³/min	9.4	9.6	12.7	13.2
	運轉音量 (高/中/低/超低)	dB(A)	36/32/27/23	37/33/28/24	44/40/35/29	45/42/37/31
	尺寸 (HxWxD)	mm	285x770x223			
	重量	kg	8			
室外機	尺寸 (HxWxD)	mm	418x695x244	550x658x275	595x845x300	
	重量	kg	21	26	36	40
配管直徑	液態	mm	Ø6.4			
	氣態	mm	Ø9.5		Ø12.7	
			6,360	9,220	13,120	17,220

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB，24˚CWB 為基本量度環境，喉管長度為7.5米

DAIKIN

3MXS/4MXS
超級變頻冷暖多聯型分體機

SUPER MULTI NX

FTXS

FTXS

4MXS80E
室外機

FFQ



CDXS

規格

電源：1Ø, 220-240V, 50Hz

型號		3MXS52LVMA9	3MXS68LVMA9	4MXS80LVMA9
製冷量	kW	5.2	6.8	8.0
供暖量	kW	6.8	8.6	9.6
尺寸 (HxWxD)	mm	735x936x300		770x900x320
重量	kg	49	58	72
		16,600	17,700	24,100

室內機（掛牆式）

型號			FTXS20KVMN	FTXS25KVMN	FTXS35KVMN	FTXS50KAVMN	FTXS60KAVMN	FTXS71KAVMN
風量 (高) (製冷/供暖)		m³/min	9.7/10.5		11.3/11.5	14.7/16.2	16.2/17.4	17.4/21.5
運轉音量 (高/中/低/超低)	製冷	dB(A)	38/32/25/22		42/34/26/23	44/40/35/32	45/41/36/33	46/42/37/34
	供暖	dB(A)	39/34/28/25		42/36/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32	46/42/37/34
尺寸 (HxWxD)		mm	295x800x215			290x1,050x250		
重量		kg	9		10	12		
			2,460	2,940	3,920	5,820	7,600	8,860

室內機（風管連接型）

型號		CDXS25EAVMA	CDXS35EAVMA	FDXS25CVMA	FDXS35CVMA	FDXS50CVMA	FDXS60CVMA
風量 (高) (製冷/供暖)	m³/min	8.7/8.7		9.5/9.5	10.0/10.0	12.0/12.0	16.0/16.0
運轉音量 (高/中/低/超低)(製冷, 供暖)	dB(A)	35/33/31/29		35/33/31/29		37/35/33/31	38/36/34/32
尺寸 (HxWxD)	mm	200x700x620		200x900x620			200x1,100x620
重量	kg	21		25		27	30
		6,280	6,640	4,980	5,080	6,060	7,400

室內機（天花板 2x2 卡式嵌入型）

型號			FFQ25BV1B9	FFQ35BV1B9	FFQ50BV1B9	FFQ60BV1B9
風量 (高) (製冷/供暖)		m³/min	9.0/9.0	10.0/10.0	12.0/12.0	15.0/15.0
運轉音量 (高/低) (製冷, 供暖)		dB(A)	29.5/24.5	32.0/25.0	36.0/27.0	41.0/32.0
尺寸(HxWxD)	主機	mm	286x575x575			
	面板	mm	55x700x700			
重量 (主機/面板)		kg	17.5/2.7			
			6,700	6,860	7,000	8,300

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境，喉管長度為7.5米
供暖量以室內溫度20˚CDB及室外溫度7˚CDB，6˚CWB 為基本量度環境，喉管長度為7.5米

DAIKIN

R32 MKC變頻淨冷
多聯型分體機

R32 Refrigerant

MKC50RVMN室外機

MKC70SVMN室外機

CTKC25/35RVMN室內機

CTKC25/35RVMN室內機

CTKC50SVMN室內機

規格　　電源：1Ø, 220-240V, 50Hz

型號 (室外機)		MKC50RVMN	MKC70SVMN
製冷量	kW	5.0	7.0
尺寸 (HxWxD)	mm	550x675x284	595x845x300
重量	kg	37	47
		11,760	14,880

室內機（掛牆式）				
型號		CTKC25RVMN	CTKC35RVMN	CTKC50SVMN
風量 (高)	m^3/min	11.0	11.5	19.2
運轉音量 (高/中/低/超低)	dB(A)	38/33/25/22	39/34/26/22	44/40/35/28
尺寸 (HxWxD)	mm	285x770x223		295x990x263
重量	kg	9		12
		2,400	3,180	4,760

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

DAIKIN

Multi NX R32
超級變頻冷暖多聯型分體機

R32 Refrigerant

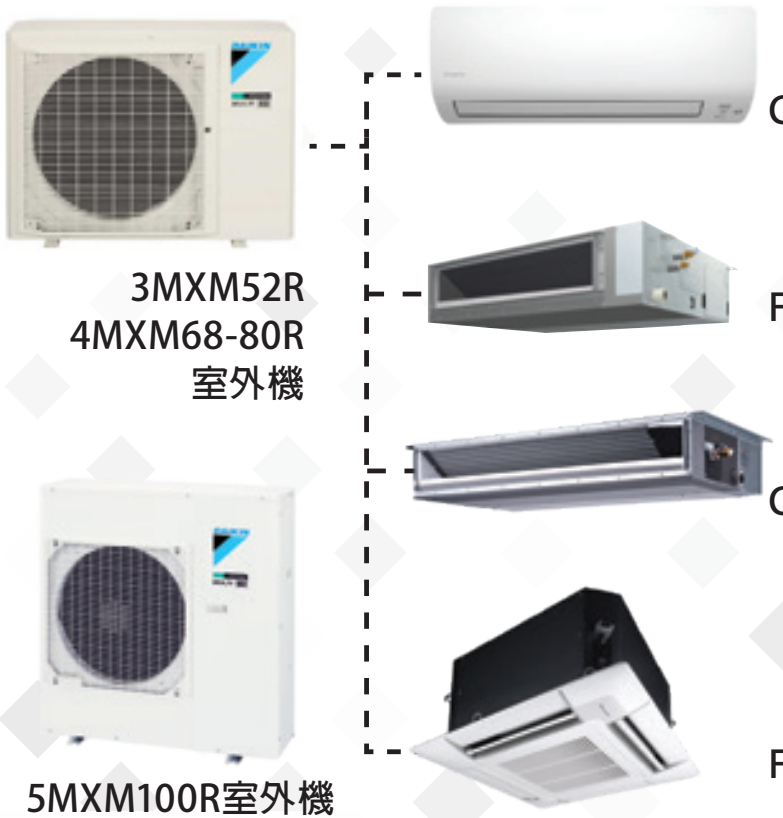

CTXM
FMA
CDXM
FFA

3MXM52R
4MXM68-80R
室外機

5MXM100R室外機

MULTI NX R32

變頻 冷 暖

規格

電源：1Ø, 220-240V, 50Hz

型號 (室外機)		3MXM52RVMA	4MXM68RVMA	4MXM80RVMA	5MXM100RVMA
製冷量	kW	5.2	6.8	8.0	10.0
供暖量	kW	6.8	8.6	9.6	11.0
尺寸 (HxWxD)	mm	695x930x350			990x940x320
重量	kg	53	56	61	83
		16,600	17,700	24,100	24,480

室內機（掛牆式）

型號			CTXM20RVMN	CTXM25RVMN	CTXM35RVMN	CTXM50RVMN	CTXM60RVMN	CTXM71RVMN
風量 (高) (製冷/供暖)		m³/min	9.3/9.6	10.4/10.4	11.3/11.3	16.9/17.2	19.5/20.0	20.0/19.7
運轉音量 (高/中/低/超低)	製冷	dB(A)	38/32/25/19	40/32/25/19	42/34/26/19	45/40/35/28	48/42/36/29	49/45/37/30
	供暖		39/34/28/20	40/34/28/20	42/36/29/20	45/39/33/28	48/41/33/29	49/43/35/30
尺寸 (HxWxD)		mm	285x770x223			295x990x263		
重量		kg	9			13		
			2,460	2,940	3,920	5,820	7,600	8,860

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境，喉管長度為5米
供暖量以室內溫度20˚CDB及室外溫度7˚CDB，6˚CWB 為基本量度環境，喉管長度為5米

DAIKIN

Multi NX R32
超級變頻冷暖多聯型分體機

R32 Refrigerant

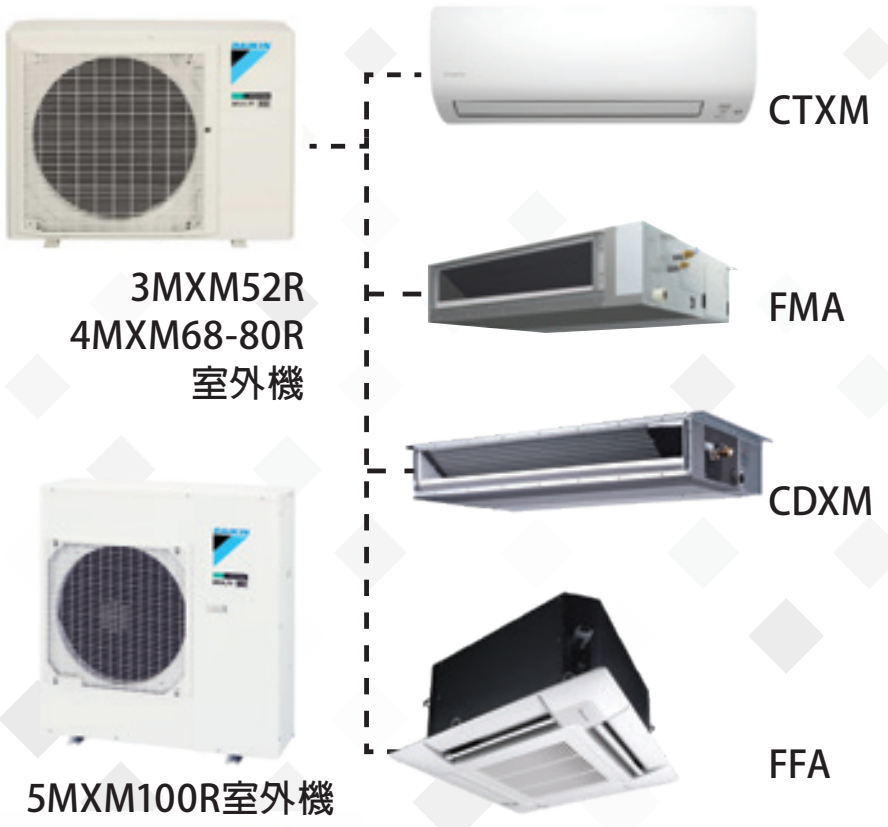

MULTI NX R32

規格

電源：1Ø, 220-240V, 50Hz

室內機（風管連接型）						
型號		CDXM25RVMN	CDXM35RVMN	CDXM50RVMN	CDXM60RVMN	CDXM71RVMN
風量 (高) (製冷/供暖)	m³/min	9.5/9.5	10.0/10.0	12.0/12.0	16.0/16.0	
運轉音量 (高/中/低/超低) (製冷，供暖)	dB(A)	35/33/31/29		37/35/33/31	38/36/34/32	
尺寸 (HxWxD)	mm	200x900x620			200x1,100x620	
重量	kg	25		27	30	
		6,000	6,100	7,080	8,420	11,620

室內機（風管連接型）				
型號		FMA50RVMN	FMA60RVMN	FMA71RVMN
風量 (高) (製冷/供暖)	m³/min	18.0/18.0		23.0/23.0
運轉音量 (高/中/低) (製冷，供暖)	dB(A)	35/33/31		38/35/33
尺寸 (HxWxD)	mm	245x1,000x800		
重量	kg	37		
		11,320	11,640	12,180

室內機（天花板卡式嵌入型）						
型號			FFA25RV1N	FFA35RV1N	FFA50RV1N	FFA60RV1N
風量 (高) (製冷/供暖)		m³/min	9.0/9.0	10.0/10.0	12.0/12.0	15.0/15.0
運轉音量 (高/低)	製冷	dB(A)	33/27	36/29	38/30	42/34
	供暖		33/27	36/28	38/28	42/34
尺寸 (HxWxD)	主機	mm	286x575x575			
	面板		55x700x700			
重量 (主機/面板)		kg	17.5/2.7			
			7,340	7,500	7,640	8,940

※ 製冷量以室內溫度27°CDB，19°CWB及室外溫度35°CDB為基本量度環境，喉管長度為5米
供暖量以室內溫度20°CDB及室外溫度7°CDB，6°CWB 為基本量度環境，喉管長度為5米

DAIKIN

3MXS/4MXS (大容量)
超級變頻冷暖多聯型分體機

3MXS80AA
室外機

4MXS100AA
室外機

4MXS115HV2C
室外機

CDXS-FAV2C

CDXS-FAV2C

CTXS-EV2C

CTXS-EV2C

規格

電源：1Ø, 220-240V, 50Hz

型號		3MXS80AA	4MXS100AA	4MXS115HV2C
製冷量	kW	8.0	10.0	11.5
供暖量	kW	9.4	11.2	13.2
尺寸 (HxWxD)	mm	735x960x320		990x940x320
重量	kg	58	59	85
		23,620	24,000	24,900

室內機（掛牆式）				
型號			CTXS25EV2C	CTXS35EV2C
風量 (高) (製冷/供暖)		m³/min	9.4/11.1	10.4/12.5
運轉音量 (高/中/低/超低)	製冷	dB(A)	37/25/22	38/26/23
	供暖		37/28/25	28/29/26
尺寸 (HxWxD)		mm	283x800x195	
重量		kg	9	
			2,520	3,360

室內機（風管連接型）						
型號		CDXS25FAV2C	CDXS35FAV2C	CDXS50FAV2C	CDXS60FAV2C	CDXS71FAV2C
風量 (高) (製冷/供暖)	m³/min	9.4/11.1	10.4/12.5	14.6/15.8	15.6/17.6	21.3/22.7
運轉音量 (高/中/低/超低)(製冷, 供暖)	dB(A)	33/31/29/27	35/33/31/29	35/33/31/29	36/34/32/30	38/36/34/32
尺寸 (HxWxD)	mm	200x700x450		200x900x450	200x1,100x450	
重量	kg	15		18	21	
		4,880	4,980	5,940	7,260	10,400

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境，喉管長度為5米
供暖量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度7˚CDB，6˚CWB 為基本量度環境，喉管長度為5米

DAIKIN

空氣潔淨機

STREAMER

規格

型號		MCK55VBFVM				MC55VBFVM				MC40VBFVM			
電源		1Ø, 220-240/220-230V, 50/60Hz											
顏色		白色											
尺寸 (HxWxD)	mm	700x270x270				500x270x270							
重量	kg	9.5				6.8							
適用房間面積	m^2	41								31			
運轉模式 (空氣潔淨)		靜音	弱	標準	強力	靜音	弱	標準	強力	靜音	弱	標準	強力
風量	m^3/min	0.9	2.0	3.2	5.5	1.1	2.0	3.2	5.5	1.1	1.8	2.8	4.0
額定耗電量	W	7.0	10.0	17.0	56.0	8.0	10.0	15.0	37.0	7.0	9.0	13.0	23.0
運轉音量	dB	19.0	29.0	39.0	53.0	19.0	29.0	39.0	53.0	19.0	27.0	36.0	49.0
美肌模式保濕水量*	mL/h	200	240	300	500	/							
		5,800				4,600				4,400			

* 保濕量根據室內和室外溫度和濕度而變化。測定條件：溫度20°C，濕度30% (JEM1426)

DAIKIN

FFQ變頻淨冷天花板2x2
卡式嵌入型分體機



FFQ25-60B
室內機

RKS25-35室外機

RKS50-60室外機

規格

電源: V: 1Ø, 220-240V, 50Hz

型號	室內機			FFQ25BV1B9	FFQ35BV1B9	FFQ50BV1B9	FFQ60BV1B9
	室外機			RKS25EBVMA	RKS35EBVMA	RKS50FVMA	RKS60FVMA
製冷量			kW / Btu/h	2.5/8,550	3.4/11,600	4.7/16,000	5.8/19,800
耗電量			kW	0.73	1.10	1.62	2.07
室內機	風量 (高)		m^3/min	9	10	12	15
	運轉音量 (高/低)		dB(A)	29.5/24.5	32/25	36/27	41/32
	尺寸 (HxWxD)	主機	mm	286x575x575			
		面板		55x700x700			
	重量 (主機/面板)		kg	17.5/2.7			
室外機	尺寸 (HxWxD)		mm	550x765x285		735x825x300	
	重量		kg	34		47	
配管直徑	液態		mm	Ø6.4			
	氣態		mm	Ø9.5		Ø12.7	
				10,760	12,280	15,120	18,880

選購件	有線遙控 900	己包括	無線遙控 2,060	選配件

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

DAIKIN

FCQ變頻淨冷天花板卡式嵌入型分體機(360° 環繞氣流)

FCQ50-140K
室內機

RZR50-71
室外機

RZR100-140
室外機

規格

電源: V: 1Ø, 220-240V, 50Hz Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號	室內機			FCQ50KAVEA	FCQ60KAVEA	FCQ71KAVEA	FCQ100KAVEA	FCQ125KAVEA	FCQ140KAVEA
	室外機			RZR50MVM	RZR60MVM	RZR71MVM	RZR100MYM	RZR125MYM	RZR140MYM
製冷量			kW / Btu/h	5.0/17,100	6.0/20,500	7.1/24,200	10.0/34,100	12.5/42,700	14.0/47,800
耗電量			kW	1.24	1.58	1.99	2.78	4.31	5.62
室內機	風量 (高)		m³/min	21			32	33	
	運轉音量 (高/中/低)		dB(A)	35/31.5/28			43/37.5/32	44/39/34	44/40/36
	尺寸 (HxWxD)	主機	mm	256x840x840			298x840x840		
		面板	mm	50x950x950					
	重量 (主機/面板)		kg	21/5.5			24/5.5		
室外機	尺寸 (HxWxD)		mm	595x845x300			990x940x320		
	重量		kg	43			65		
配管直徑	液態		mm	Ø9.5					
	氣態		mm	Ø15.9					
				15,140	18,900	21,240	26,640	29,720	35,160

選購件	有線遙控 900	已包括	無線遙控 2,060	選配件

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB，24˚CWB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

FHQ變頻淨冷樓底懸吊型分體機

FHQ-B
室內機

RKS35
室外機

RKS50-60
室外機

規格

電源: V: 1Ø, 220-240V, 50Hz

型號	室內機		FHQ35BVV1B	FHQ50BVV1B	FHQ60BVV1B
	室外機		RKS35EBVMA	RKS50FVMA	RKS60FVMA
製冷量		kW / Btu/h	3.4/11,600	5.0/17,100	5.7/19,400
耗電量		kW	1.05	1.72	2.00
室內機	風量 (高)	m^3/min	13		17
	運轉音量 (高/低)	dB(A)	37/32	38/33	39/33
	尺寸 (HxWxD)	mm	195x960x680		195x1,160x680
	重量	kg	24	25	27
室外機	尺寸 (HxWxD)	mm	550x765x285	735x825x300	
	重量	kg	34	47	
配管直徑	液態	mm	Ø6.4		
	氣態	mm	Ø9.5	Ø12.7	
			12,500	15,600	20,100

選購件	有線遙控 900	己包括	無線遙控 2,060	選配件

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

DAIKIN

FHQ變頻淨冷
樓底懸吊型分體機

FHQ-D
室內機

RZR50-71
室外機

RZR100-140
室外機

規格

電源: V: 1Ø, 220-240V, 50Hz Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號	室內機		FHQ50DAVMA	FHQ60DAVMA	FHQ71DAVMA	FHQ100DAVMA	FHQ125DAVMA	FHQ140DAVMA
	室外機		RZR50MVM	RZR60MVM	RZR71MVM	RZR100MYM	RZR125MYM	RZR140MYM
製冷量		kW /Btu/h	5.0/17,100	6.0/20,500	7.1/24,200	10.0/34,100	12.5/42,700	14.0/47,800
耗電量		kW	1.24	1.58	2.37	3.03	4.42	5.55
室內機	風量 (高)	m^3/min	15		20.5	28	31	34
	運轉音量 (高/中/低)	dB(A)	37/35/32		38/36/34	42/38/34	44/41/37	46/42/38
	尺寸 (HxWxD)	mm	235x960x690		235x1,270x690	235x1,590x690		
	重量	kg	25		32	38		
室外機	尺寸 (HxWxD)	mm	595x845x300			990x940x320		
	重量	kg	43			73		
配管直徑	液態	mm	Ø9.5					
	氣態	mm	Ø15.9					
			15,600	18,480	20,780	26,180	28,940	34,560

選購件	有線遙控 900	已包括	無線遙控 2,060	選配件

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB，24˚CWB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

DAIKIN

FAQ變頻淨冷掛牆型分體機

FAQ100C
室內機

RZR100
室外機

規格

電源: Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號	室內機		FAQ100CVEA
	室外機		RZR100MYM
製冷量		kW / Btu/h	1.0/34,100
耗電量		kW	3.37
室內機	風量 (高)	m^3/min	26
	運轉音量 (高/中/低)	dB(A)	49/45/41
	尺寸 (HxWxD)	mm	340x1,200x240
	重量	kg	17
室外機	尺寸 (HxWxD)	mm	990x940x320
	重量	kg	73
配管直徑	液態	mm	Ø9.5
	氣態	mm	Ø15.9
			25,200

選購件	有線遙控 900	己包括	無線遙控 2,060	選配件

※ 製冷量以室內溫度27°CDB，19°CWB及室外溫度35°CDB，24°CWB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

SA
20

變
頻

冷

DAIKIN

FBQ變頻淨冷中靜壓
風管連接型分體機

FBQ-E
室內機



RZR50-71
室外機

RZR100-140
室外機

規格

電源: V: 1Ø, 220-240V, 50Hz Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號	室內機		FBQ50EVE	FBQ60EVE	FBQ71EVE	FBQ100EVE	FBQ125EVE	FBQ140EVE
	室外機		RZR50MVM	RZR60MVM	RZR71MVM	RZR100MYM	RZR125MYM	RZR140MYM
製冷量		kW /Btu/h	5.0/17,100	6.0/20,500	7.1/24,200	10.0/34,100	12.5/42,700	14.0/47,800
耗電量		kW	1.39	1.69	2.22	2.82	4.58	5.85
室內機	外部靜壓	Pa	50-150					
	風量 (高)	m^3/min	18		23	32	36	
	運轉音量 (高/中/低)	dB(A)	35/33/31		38/35/33	38/35.5/33	40/37.5/35	
	尺寸 (HxWxD)	mm	245x1,000x800			245x1,400x800		
	重量	kg	37			47		
室外機	尺寸 (HxWxD)	mm	595x845x300			990x940x320		
	重量	kg	43			73		
配管直徑	液態	mm	Ø9.5					
	氣態	mm	Ø15.9					
			16,580	19,360	21,680	27,020	30,020	35,580

選購件	有線遙控 900	已包括	無線遙控 2,060	選配件

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB，24˚CWB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

DAIKIN

FFQ變頻冷暖天花板
2x2卡式嵌入型分體機

FFQ25-60B
室內機

RXS25-35室外機

RXS50-60室外機

規格

電源: V: 1Ø, 220-240V, 50Hz

型號	室內機			FFQ25BV1B9	FFQ35BV1B9	FFQ50BV1B9	FFQ60BV1B9
	室外機			RXS25EBVMA	RXS35EBVMA	RXS50FVMA	RXS60FVMA
製冷量			kW / Btu/h	2.5/8,550	3.4/11,600	4.7/16,000	5.8/19,800
供暖量			kW / Btu/h	3.2/10,900	4.0/13,650	5.5/18,800	7.0/23,900
耗電量 (製冷/供暖)			kW	0.73/0.92	1.10/1.20	1.62/1.88	2.07/2.49
室內機	風量 (高) (製冷，供暖)		m^3/min	9	10	12	15
	運轉音量 (高/低) (製冷，供暖)		dB(A)	29.5/24.5	32/25	36/27	41/32
	尺寸 (HxWxD)	主機	mm	286x575x575			
		面板	mm	55x700x700			
	重量 (主機/面板)		kg	17.5/2.7			
室外機	尺寸 (HxWxD)		mm	550x765x285		735x825x300	
	重量		kg	34		48	
配管直徑	液態		mm	Ø6.4			
	氣態		mm	Ø9.5		Ø12.7	
				11,200	12,820	15,980	20,000

選購件	有線遙控 900	已包括	無線遙控 2,060	選配件

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境，喉管長度為7.5米
供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

DAIKIN

FCQ變頻冷暖天花板卡式嵌入型分體機 (360°環繞氣流)



FCQ-K
室內機

RZQ71室外機

RZQ100-140室外機

規格

電源: V: 1Ø, 220-240V, 50Hz Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號	室內機			FCQ71KAVEA	FCQ100KAVEA	FCQ125KAVEA	FCQ140KAVEA
	室外機			RZQ71LV1	RZQ100HAY4A	RZQ125HAY4A	RZQ140HAY4A
製冷量			kW / Btu/h	7.1/24,200	10.0/34,100	12.5/42,700	13.6/46,400
供暖量			kW / Btu/h	8.0/27,300	11.2/38,200	14.0/47,800	16.0/54,600
耗電量 (製冷/供暖)			kW	1.99/2.10	2.94/3.03	3.77/3.83	4.39/4.80
室內機	風量 (高) (製冷，供暖)		m^3/min	21	32	33	
	運轉音量 (高/中/低) (製冷，供暖)		dB(A)	35/31.5/28	43/37.5/32	44/39/34	44/40/36
	尺寸 (HxWxD)	主機	mm	256x840x840	298x840x840		
		面板	mm	50x950x950			
	重量 (主機/面板)		kg	21/5.5	24/5.5		
室外機	尺寸 (HxWxD)		mm	770x900x320	1,345x900x320		
	重量		kg	64	108		
配管直徑	液態		mm	Ø9.5			
	氣態		mm	Ø15.9			
				28,580	33,140	36,620	38,600

選購件	有線遙控 900	已包括	無線遙控 2,060	選配件

※ 製冷量以室內溫度27°CDB，19°CWB及室外溫度35°CDB，24°CWB 為基本量度環境，喉管長度為7.5米
供暖量以室內溫度20°CDB，15°CWB及室外溫度7°CDB，6°CWB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

DAIKIN

FHQ變頻冷暖樓底懸吊型分體機

FHQ-B
室內機

RXS35室外機

RXS50-60室外機

規格

電源: V: 1Ø, 220-240V, 50Hz

型號	室內機		FHQ35BVV1B	FHQ50BVV1B	FHQ60BVV1B
	室外機		RXS35EBVMA	RXS50FVMA	RXS60FVMA
製冷量		kW /Btu/h	3.4/11,600	5.0/17,100	5.7/19,400
供暖量		kW /Btu/h	4.0/13,650	6.0/20,500	7.2/24,600
耗電量 (製冷/供暖)		kW	1.05/1.11	1.72/2.04	2.00/2.49
室內機	風量 (高) (製冷，供暖)	m^3/min	13/13		17/16
	運轉音量 (高/低) (製冷，供暖)	dB(A)	37/32	38/33	39/33
	尺寸 (HxWxD)	mm	195x960x680		195x1,160x680
	重量	kg	24	25	27
室外機	尺寸 (HxWxD)	mm	550x765x285	735x825x300	
	重量	kg	34	48	
配管直徑	液態	mm	Ø6.4		
	氣態	mm	Ø9.5	Ø12.7	
			13,080	16,460	21,220

選購件	有線遙控 900	己包括	無線遙控 2,060	選配件

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境，喉管長度為7.5米
供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

DAIKIN

FHQ變頻冷暖樓底懸吊型分體機

FHQ-D
室內機

RZQ71
室外機

RZQ100-140
室外機

規格

電源: V: 1Ø, 220-240V, 50Hz Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號	室內機		FHQ71DAVMA	FHQ100DAVMA	FHQ125DAVMA	FHQ140DAVMA
	室外機		RZQ71LV1	RZQ100HAY4A	RZQ125HAY4A	RZQ140HAY4A
製冷量		kW /Btu/h	7.1/24,200	10.0/34,100	12.5/42,700	13.2/45,000
供暖量		kW /Btu/h	8.0/27,300	11.2/38,200	14.0/47,800	16.0/54,600
耗電量 (製冷/供暖)		kW	2.21/2.52	3.15/3.54	4.01/4.56	4.34/4.94
室內機	風量 (高) (製冷，供暖)	m^3/min	20.5	28	31	34
	運轉音量 (高/中/低) (製冷，供暖)	dB(A)	38/36/34	42/38/34	44/41/37	46/42/38
	尺寸 (HxWxD)	mm	235x1,270x690	235x1,590x690		
	重量	kg	32	38		
室外機	尺寸 (HxWxD)	mm	770x900x320	1,345x900x320		
	重量	kg	64	108		
配管直徑	液態	mm	Ø9.5			
	氣態	mm	Ø15.9			
			28,120	32,680	35,840	38,000

選購件	有線遙控 900	己包括	無線遙控 2,060	選配件

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB，24˚CWB 為基本量度環境，喉管長度為7.5米
供暖量以室內溫度20˚CDB，15˚CWB及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

SA
25

變頻
冷暖

FAQ變頻冷暖掛牆型分體機

FAQ100C
室内機

RZQ100
室外機

規格　　電源: Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號	室內機		FAQ100CVEA
	室外機		RZQ100HAY4A
製冷量		kW / Btu/h	10.0/34,100
供暖量		kW / Btu/h	11.2/38,200
耗電量 (製冷/供暖)		kW	3.19/3.44
室內機	風量 (高) (製冷，供暖)	m^3/min	26
	運轉音量 (高/中/低) (製冷，供暖)	dB(A)	49/45/41
	尺寸 (HxWxD)	mm	340x1,200x240
	重量	kg	17
室外機	尺寸 (HxWxD)	mm	1,345x900x320
	重量	kg	108
配管直徑	液態	mm	Ø9.5
	氣態	mm	Ø15.9
			31,700

選購件	有線遙控 900	已包括	無線遙控 2,060	選配件

※ 製冷量以室內溫度27°CDB，19°CWB及室外溫度35°CDB，24°CWB 為基本量度環境，喉管長度為7.5米
供暖量以室內溫度20°CDB，15°CWB及室外溫度7°CDB，6°CWB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

DAIKIN

FDXS變頻冷暖低靜壓
風管連接型分體機

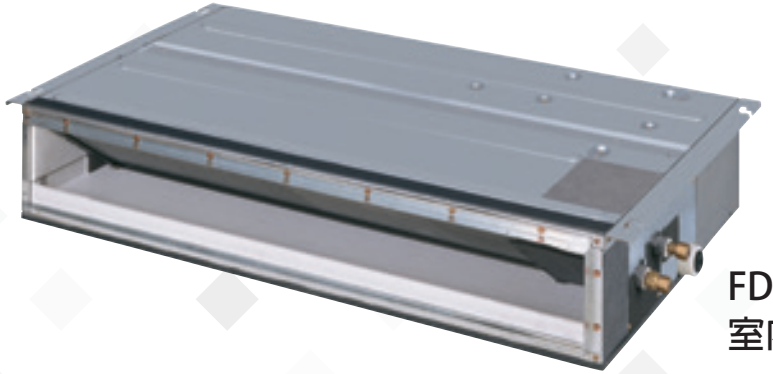

FDXS-C
室內機

RXS25-35
室外機

RXS50-60
室外機

規格

電源: V: 1Ø, 220-240V, 50Hz

型號	室內機		FDXS25CVMA	FDXS35CVMA	FDXS50CVMA	FDXS60CVMA
	室外機		RXS25EBVMA	RXS35EBVMA	RXS50FVMA	RXS60FVMA
製冷量		kW / Btu/h	2.4/8,150	3.4/11,600	5.0/17,100	6.0/20,500
供暖量		kW / Btu/h	3.2/10,900	4.0/13,650	5.819,800	7.0/23,900
耗電量 (製冷/供暖)		kW	0.69/0.91	1.09/1.18	1.65/1.92	2.13/2.32
室內機	外部靜壓	Pa	40			
	風量 (高) (製冷，供暖)	m^3/min	9.5	10	12	16
	運轉音量 (高/中/低/超低) (製冷，供暖)	dB(A)	35/33/31/29		37/35/33/31	38/36/34/32
	尺寸 (HxWxD)	mm	200x900x620			200x1,100x620
	重量	kg	25		27	30
室外機	尺寸 (HxWxD)	mm	550x765x285		735x825x300	
	重量	kg	34		48	
配管直徑	液態	mm	Ø6.4			
	氣態	mm	Ø9.5		Ø12.7	
			9,480	11,080	15,040	19,100

選購件	有線遙控 (需配完整屏蔽線) 2,060	選配件	三米屏蔽線 240	選配件	八米屏蔽線 340	選配件	無線遙控	已包括

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB，24˚CWB 為基本量度環境，喉管長度為7.5米
供暖量以室內溫度20˚CDB，15˚CWB及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

變頻
冷暖

DAIKIN

FBQ變頻冷暖中靜壓
風管連接型分體機

FBQ50B
室內機



FBQ60B
室內機

RXS50-60
室外機

規格

電源: V: 1Ø, 220-240V, 50Hz

型號	室內機			FBQ50BV1A	FBQ60BV1A
	室外機			RXS50FVMA	RXS60FVMA
製冷量			kW /Btu/h	5.0/17,100	5.7/19,400
供暖量			kW /Btu/h	6.0/20,500	7.0/23,900
耗電量 (製冷/製冷)			kW	1.98/1.93	2.23/2.26
室內機	外部靜壓		Pa	20-88	
	風量 (高)	製冷	m^3/min	13	18
		製冷		14	19
	運轉音量 (高/低) (製冷，供暖)		dB(A)	33/29	34/30
	尺寸 (HxWxD)		mm	300x700x800	300x1,000x800
	重量		kg	34	41
室外機	尺寸 (HxWxD)		mm	735x825x300	
	重量		kg	48	
配管直徑	液態		mm	Ø6.4	
	氣態		mm	Ø12.7	
				21,480	25,100

選購件	有線遙控 900	己包括	無線遙控 2,060	選配件

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境，喉管長度為7.5米
供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

DAIKIN

FBQ變頻冷暖中靜壓
風管連接型分體機



FBQ-E
室內機

RZQ71
室外機

RZQ100-140H
室外機

規格

電源: V: 1Ø, 220-240V, 50Hz Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號	室內機		FBQ71EVE	FBQ100EVE	FBQ125EVE	FBQ140EVE
	室外機		RZQ71LV1	RZQ100HAY4A	RZQ125HAY4A	RZQ140HAY4A
製冷量		kW / Btu/h	7.1/24,200	10.0/34,100	12.5/42,700	13.0/44,700
供暖量		kW / Btu/h	8.0/27,300	11.2/38,200	14.0/47,800	16.0/54,600
耗電量 (製冷/供暖)		kW	2.03/2.10	3.17/3.15	3.97/3.95	4.16/4.68
室內機	外部靜壓	Pa	50-150			
	風量 (高) (製冷，供暖)	m^3/min	23	32	36	
	運轉音量 (高/中/低) (製冷，供暖)	dB(A)	38/35/33	38/35.5/33	40/37.5/35	
	尺寸 (HxWxD)	mm	245x1,000x800	245x1,400x800		
	重量	kg	37	47		
室外機	尺寸 (HxWxD)	mm	770x900x320	1,345x900x320		
	重量	kg	64	108		
配管直徑	液態	mm	Ø9.5			
	氣態	mm	Ø15.9			
			29,020	33,520	36,920	39,020

選購件	有線遙控 900	己包括	無線遙控 2,060	選配件

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB，24˚CWB 為基本量度環境，喉管長度為7.5米
供暖量以室內溫度20˚CDB，15˚CWB及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

DAIKIN

FAQ定頻淨冷掛牆型分體機

FAQ71B
室内機

FAQ100C
室內機

RR71
室外機

RR100
室外機

規格

電源: V: 1Ø, 220-230V, 50Hz Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號	室內機		FAQ71BVV1B		FAQ100CVEA
	室外機		RR71MV1	RR71MY1	RR100MY1
製冷量		kW / Btu/h	7.6/25,900		10.0/34,100
耗電量 (製冷/供暖)		kW	2.93	2.87	3.72
室內機	風量 (高) (製冷，供暖)	m^3/min	19		26
	運轉音量 (高/中/低) (製冷，供暖)	dB(A)	43/-/37		49/45/41
	尺寸 (HxWxD)	mm	295x1,050x230		340x1,200x240
	重量	kg	13		17
室外機	尺寸 (HxWxD)	mm	770x900x320		1,170x900x320
	重量	kg	83	81	99
配管直徑	液態	mm	Ø9.5		
	氣態	mm	Ø15.9		
			19,160		23,940

選購件	有線遙控 900	己包括	無線遙控 2,060	選配件

※ 製冷量以室內溫度27°CDB，19°CWB及室外溫度35°CDB，24°CWB 為基本量度環境，喉管長度為7.5米

SA 30

定頻

冷

FCRN定頻淨冷天花板卡式嵌入型分體機(低於100KG系列)

RR50-60
室外機

RR71
室外機

RR100-140
室外機

FCRN-A
室內機

規格

電源: V: 1Ø, 220-240V, 50Hz Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號	室內機		FCRN50AV1	FCRN60AV1	FCRN71AV1		FCRN100AV1		FCRN125AV1	FCRN140AV1
	室外機		RN50BV19	RN60BV19	RR71BV19	RR71BY19	RR100BV19	RR100BY19	RR125BY19	RR140BY19
製冷量		kW / Btu/h	5.4/18,500	6.7/23,000	8.2/28,000		10.6/36,000		12.3/42,000	13.2/45,000
耗電量		kW	1.76	2.05	2.93	2.90	3.77	3.66	4.11	4.81
室內機	風量 (高)	m^3/min	20.7	23.8	25.2		29.2		31.7	
	運轉音量 (高/中/低/超低)	dB(A)	38/35/33/29	39/37/34/31	41/38/35/32		46/41/37/34		48/45/41/37	
	尺寸 (HxWxD) 主機	mm	246x840x840				288x840x840			
	尺寸 (HxWxD) 面板	mm	55x950x950				55x950x950			
	重量 (主機/面板)	kg	22/5		25/5					29/5
室外機	尺寸 (HxWxD)	mm	651x855x328		753x855x328		852x1,030x428			
	重量	kg	43	47	57	56	71		95	98
配管直徑	液態	mm	Ø6.35		Ø9.52					
	氣態	mm	Ø12.7	Ø15.88						
			11,520	14,580	17,100		18,380		20,260	22,720

選購件	有線遙控	900	無線遙控	已包括

※ 製冷量以室內溫度27°CDB，19°CWB及室外溫度35°CDB為基本量度環境，喉管長度為7.5米

定
頻
冷

DAIKIN

FHNQ定頻淨冷
樓底懸吊型分體機

FHNQ-M
室內機

RNQ40室外機

RNQ50-60室外機

RNQ71室外機

RNQ90室外機

RNQ100-140
室外機

規格

電源: V: 1Ø, 220-240V, 50Hz Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號	室內機		FHNQ40MV1	FHNQ50MV1	FHNQ60MV1	FHNQ71MV1		FHNQ90MV1	FHNQ100MV1	FHNQ125MV1	FHNQ140MV1
	室外機		RNQ40MV1	RNQ50MV1	RNQ60MV1	RNQ71MV1	RNQ71MY1	RNQ90MY1	RNQ100MY1	RNQ125MY1	RNQ140MY1
製冷量		kW / Btu/h	3.8/13,000	5.3/18,000	6.2/21,000	7.6/26,000		8.8/30,000	10.4/35,000	12.3/42,000	14.1/48,000
耗電量		kW	1.58	2.04	2.38	2.65		3.07	3.64	4.51	5.51
室內機	風量 (高)	m^3/min	16	22-23		26-27			38-40		42-44
	運轉音量 (高/低)	dB(A)	43/39	44/40		45/40			48/42		49/43
	尺寸 (HxWxD)	mm	195x960x680	195x1,160x680		195x1,400x680			195x1,590x680		
	重量	kg	24	26		32			35		
室外機	尺寸 (HxWxD)	mm	550x765x285	595x845x300		735x825x300		990x940x320	1,345x900x320		
	重量	kg	36	40	49	56		74	99	107	111
配管直徑	液態	mm	Ø6.4			Ø9.5					
	氣態	mm	Ø12.7		Ø15.9						
			9,580	11,960	15,420	16,800		18,960	21,180	23,400	28,480

選購件	有線遙控 900	已包括	無線遙控 2,060	選配件

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB，24˚CWB 為基本量度環境，喉管長度為7.5米

FDBR定頻淨冷低靜壓
風管連接型分體機 (金屬風扇)

FDBR-A
室內機

RN25-35
室外機

RN50-60
室外機

規格　　電源: V: 1Ø, 220-240V, 50Hz

型號	室內機		FDBR25AXV1H	FDBR35AXV1H	FDBR50AXV1H	FDBR60AXV1H
	室外機		RN25BV19	RN35BV19	RN50BV19	RN60BV19
製冷量		kW / Btu/h	2.8/9,500	3.7/12,500	5.3/18,000	6.1/20,800
耗電量		kW	0.961	1.297	1.760	2.080
室內機	外部靜壓 (高/中/低)	Pa	29/20/10			
	風量 (高)	m^3/min	7.08	11.61	16.15	19.55
	運轉音量 (高/中/低)	dB(A)	36/33/30	31/24/21	41/40/36	42/41/37
	尺寸 (HxWxD)	mm	261x797x411	261x905x411	261x1,065x411	261x1,200x411
	重量	kg	18	22	24	26
室外機	尺寸 (HxWxD)	mm	543x700x250		651x855x328	
	重量	kg	34	34	43	47
			7,240	8,780	10,120	12,320

選購件	有線遙控	已包括	無線遙控	900

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境，喉管長度為7.5米
適用於工商業用途

SA
33

定頻

冷

FDMR定頻淨冷中靜壓風管連接型分體機（金屬風扇）

FDMR-A
室內機

RR71
室外機

RR100-160
室外機

規格

電源: V: 1Ø, 220-240V, 50Hz Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號	室內機		FDMR71AXV1H		FDMR100AXV1H	FDMR125AXV1H	FDMR160AXV1H
	室外機		RR71BV19	RR71BY19	RR100BY19	RR125BY19	RR160BY19
製冷量		kW / Btu/h	8.2/28,000		10.6/36,000	12.3/42,000	16.1/55,000
耗電量		kW	3.0	2.955	3.80	4.50	5.758
室內機	外部靜壓 (超高/高/中/低)	Pa	70/61/51/44		70/57/33/36		70/55/42/34
	風量 (超高)	m^3/min	21.53		36.26		48.73
	運轉音量 (超高/高/中/低)	dB(A)	42/41/38/34		52/49/47/45		51/49/47/45
	尺寸 (HxWxD)	mm	285x1,001x600		305x1,306x638		378x1,569x541
	重量	kg	40		49		56
室外機	尺寸 (HxWxD)	mm	753x855x328		852x1,030x428		
	重量	kg	57	56	71	95	105
			13,380		17,820	19,140	22,940

選購件	有線遙控	已包括	無線遙控	900

※ 製冷量以室內溫度27°CDB，19°CWB及室外溫度35°CDB為基本量度環境，喉管長度為7.5米
適用於工商業用途

DAIKIN

FVGR, FVPR, FDR變頻淨冷高靜壓櫃式及風管連接型分體機

FVGR200/250PV1
室內機

FVPR250/400/500PY1
室內機

FDR200PY1
室內機



FDR250PY1
室內機

FDR400PY1
室內機

FDR500PY1
室內機

規格

電源: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號	室內機		FVGR200PV1	FVGR250PV1	FVPR250PY1	FVPR400PY1	FVPR500PY1	FDR200PY1	FDR250PY1	FDR400PY1	FDR500PY1
	室外機		RZUR200PY1	RZUR250PY1	RZUR250PY1	RZUR400PY1	RZUR500PY1	RZUR200PY1	RZUR250PY1	RZUR400PY1	RZUR500PY1
製冷量		kW / Btu/h	20.0/68,000	26.7/91,000	26.7/91,000	40.0/136,000	50.0/171,000	20.0/68,000	26.7/91,000	40.0/136,000	50.0/171,000
耗電量		kW	7.25	9.64	9.27	17.02	23.26	8.06	10.39	17.86	26.74
室內機	外部靜壓	Pa	/		147			98		147	
	風量 (高)	m^3/min	80		80	120	162	78		166	
	運轉音量	dB(A)	61		61	62	63	53		60	
	尺寸 (HxWxD)	mm	1,870x1,170x510		1,740x1,170x510	1,870x1,170x720	1,870x1,470x720	500x1,330x850		625x1,980x850	
	重量	kg	149		156	200	250	108		191	
室外機	尺寸 (HxWxD)	mm	1,657x930x765		1,657x930x765	1,657x1,240x765		1,657x930x765		1,657x1,240x765	
	重量	kg	175	185	185	260	291	175	185	260	291
配管直徑	液態	mm	Ø9.5		Ø9.5	Ø12.7	Ø15.9	Ø9.5		Ø12.7	Ø15.9
	氣態	mm	Ø19.1	Ø22.2	Ø22.2	Ø28.6		Ø19.1	Ø22.2	Ø28.6	
			63,280	75,560	78,240	98,300	124,660	48,780	58,160	79,780	100,600

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境。等效管長：總長7.5m，高低差0m
運轉音量值為無反響房間轉換數值，以機身前1m與離地面1.5m之高度量度，在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響

DAIKIN

UATYQ定頻冷暖風冷屋頂型分體機

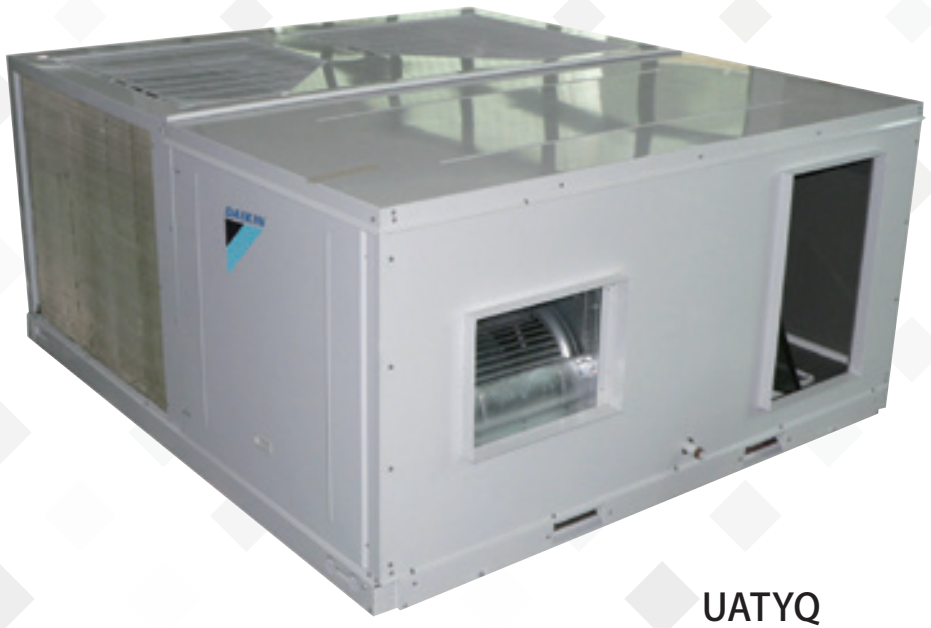

UATYQ

規格

電源: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號		UATYQ250MCY19	UATYQ350MCY1	UATYQ450MCY1
製冷量	kW / Btu/h	27.34 /93,300	35.58 /121,400	44.72 /152,600
供暖量	kW / Btu/h	24.91 /85,000	34.79 /118,700	41.79 /142,600
耗電量 (冷/暖)	kW	8.14/7.33	10.78/10.84	13.04/12.86
尺寸 (HxWxD)	mm	1,150x1,638x2,063	1,028x2,209x2,113	1,130x2,209x2,113
		70,300	101,560	132,860

型號		UATYQ550MCY1	UATYQ600MCY1	UATYQ700MCY1
製冷量	kW / Btu/h	55.69 /190,000	66.82 /228,000	72.60 /247,700
供暖量	kW / Btu/h	53.93 /184,000	61.69 /210,500	69.61 /237,500
耗電量 (冷/暖)	kW	16.74/15.54	19.65/18.58	21.61/21.42
尺寸 (HxWxD)	mm	1,048x2,209x2,670	1,302x2,209x2,670	1,454x2,209x2,670
		149,060	157,960	183,600

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB，24˚CWB為基本量度環境
供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度8˚CDB，6˚CWB為基本量度環境

冷
暖

DAIKIN

VRV H
智能化中央冷暖冷氣系統

RXYQ6-12AYM
室外機

RXYQ14-16AYM
室外機

RXYQ18-24AYMA
室外機

RXYQ26-30AYMA
室外機

RXYQ32AYMA
室外機

規格

電源: Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號			RXYQ6AYM	RXYQ8AYM	RXYQ10AYM	RXYQ12AYM	RXYQ14AYM	RXYQ16AYM
製冷量		kW	16.0	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0
供暖量		kW	18.0	25.0	31.5	37.5	45.0	50.0
運轉音量		dB(A)	56		57	59	60	
尺寸 (HxWxD)		mm	1,657x930x765				1,657x1,240x765	
重量		kg	185		200		285	
配管直徑	液態	mm	Ø9.5			Ø12.7		
	氣態	mm	Ø19.1		Ø22.2	Ø28.6		
			65,000	76,680	85,300	105,800	122,920	141,160

型號			RXYQ18 AYMN	RXYQ20 AYMN	RXYQ22 AYMAN	RXYQ24 AYMAN	RXYQ26 AYMAN	RXYQ28 AYMAN	RXYQ30 AYMAN	RXYQ32 AYMAN
製冷量		kW	50.4	55.9	61.5	67.0	73.5	78.5	83.5	90.0
供暖量		kW	56.5	62.5	69.0	75.0	82.5	87.5	93.5	100
運轉音量		dB(A)	61			62	63			
尺寸 (HxWxD)		mm	(1,657x930x765)x2				(1,657x930x765) + (1,657x1,240x765)			(1,657x1,240x765) x2
重量		kg	185+200		200+200		200+285		200+305	285+285
配管直徑	液態	mm	Ø15.9				Ø19.1			
	氣態	mm	Ø28.6		Ø34.9					
			161,980	182,480	191,100	211,600	228,720	246,960	264,700	282,320

VRV H

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境
等效管長：總長7.5m，高低差0m
運轉音量值為無反響房間轉換數值，以機身前1m與離地面1.5m之高度量度，
在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響

DAIKIN

VRV H
智能化中央冷暖冷氣系統

RXYQ34-36AYMA
室外機

RXYQ38-40AYMA
室外機

RXYQ42-44AYMA
室外機

RXYQ46-48AYMA
室外機

規格

電源: Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號			RXYQ34 AYMN	RXYQ36 AYMN	RXYQ38 AYMN	RXYQ40 AYMN	RXYQ42 AYMN	RXYQ44 AYMN	RXYQ46 AYMN	RXYQ48 AYMN
製冷量		kW	95.0	101	107	112	118	124	130	135
供暖量		kW	107	113	120	125	132	138	145	150
運轉音量		dB(A)	63	64					65	
尺寸 (HxWxD)		mm	(1,657x930x765)x3		(1,657x930x765)x2 + (1,657x1,240x765)		(1,657x930x765) + (1,657x1,240x765)x2		(1,657x1,240x765)x3	
重量		kg	200+200+200		200+200+285		200+285+285		285+285+285	
配管直徑	液態	mm	Ø19.1							
	氣態	mm	Ø34.9	Ø41.3						
			296,900	317,400	334,520	352,760	367,620	388,120	405,240	423,480

VRV H

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境
等效管長：總長7.5m，高低差0m
運轉音量值為無反響房間轉換數值，以機身前1m與離地面1.5m之高度量度，
在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響

DAIKIN

VRV A / A MAX
智能化中央淨冷冷氣系統

RXQ6-12AYM(W)
室外機

RXQ14-16AYM(W)
室外機

RXQ18-24AMYMN(W)
室外機

RXQ26-28AMYMN(W)
室外機

RXQ32AMYMN(W)
室外機

規格

電源: Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號			RXQ6AYM(W)	RXQ8AYM(W)	RXQ10AYM(W)	RXQ12AYM(W)	RXQ14AYM(W)	RXQ16AYM(W)
製冷量		kW	16.0	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0
運轉音量		dB(A)	56		57	59	60	
尺寸 (HxWxD)		mm	1,657x930x765				1,657x1,240x765	
重量		kg	175(180)		185(195)		215(235)	260(280)
配管直徑	液態	mm	Ø9.5			Ø12.7		
	氣態	mm	Ø19.1		Ø22.2	Ø28.6		
VRV A			58,500	69,000	76,800	95,200	110,600	127,000
VRV A Max			95,040	99,480	102,660	125,960	149,560	172,840

型號			RXQ18A MYMN(W)	RXQ20A MYMN(W)	RXQ22A MYMN(W)	RXQ24A MYMN(W)	RXQ26A MYMN(W)	RXQ28A MYMN(W)	RXQ30A MYMN(W)	RXQ32A MYMN(W)
製冷量		kW	50.4	55.9	61.5	67.0	73.5	78.5	83.5	90.0
運轉音量		dB(A)	60	61		62	63			64
尺寸 (HxWxD)		mm	(1,657x930x765)x2				(1,657x930x765)+(1,657x1,240x765)			(1,657x1,240x765) x2
重量		kg	175+185(180+195)		185+185(195+195)		185+215 (195+235)	185+260(195+280)		215+260 (235+280)
配管直徑	液態	mm	Ø15.9				Ø19.1			
	氣態	mm	Ø28.6			Ø34.9				
VRV A			145,800	164,200	172,000	190,400	205,800	222,200	238,200	253,600
VRV A Max			202,140	225,440	228,620	251,920	275,520	298,800	316,640	340,240

VRV A
VRV A MAX

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境
等效管長：總長7.5m，高低差0m
運轉音量值為無反響房間轉換數值，以機身前1m與離地面1.5m之高度量度，
在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響
有(W)的型號是VRV A MAX系列，具有防腐蝕規格的室外機

DAIKIN

VRV A / A MAX
智能化中央淨冷冷氣系統

RXQ34-36AMYMN(W)
室外機

RXQ38-42AMYMN(W)
室外機

RXQ44AMYMN(W)
室外機

RXQ46-48AMYMN(W)
室外機

規格

電源: Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號			RXQ34 AMYMN(W)	RXQ36 AMYMN(W)	RXQ38 AMYMN(W)	RXQ40 AMYMN(W)	RXQ42 AMYMN(W)
製冷量		kW	95.0	101	107	112	117
運轉音量		dB(A)	63	64			65
尺寸(HxWxD)		mm	(1,657x930x765)x3		(1,657x930x765)x2 +(1,657x1,240x765)		
重量		kg	185+185+185 (195+195+195)		185+185+215 (195+195+235)	185+185+260 (195+195+280)	
配管直徑	液態	mm	Ø19.1				
	氣態	mm	Ø34.9	Ø41.3			
VRV A			267,200	285,600	301,000	317,400	333,400
VRV A Max			354,580	377,880	401,480	424,760	442,600

型號			RXQ44AMYMN(W)	RXQ46AMYMN(W)	RXQ48AMYMN(W)
製冷量		kW	124	130	135
運轉音量		dB(A)	65		
尺寸 (HxWxD)		mm	(1,657x930x765)+ (1,657x1,240x765)x2	(1,657x1,240x765)x3	
重量		kg	185+215+260 (195+235+280)	215+215+260 (235+235+280)	215+260+260 (235+280+280)
配管直徑	液態	mm	Ø19.1		
	氣態	mm	Ø41.3		
VRV A			348,800	364,200	380,600
VRV A Max			466,200	489,800	513,080

VRV A
VRV A MAX

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB
為基本量度環境，等效管長：總長7.5m，高低差0m
運轉音量值為無反響房間轉換數值，以機身前1m與離地面1.5m之高度
量度，在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響
有(W)的型號是VRV A MAX系列，具有防腐蝕規格的室外機

冷
暖

DAIKIN

VRV IV S
智能化中央冷氣系統

RXYMQ8AY1
室外機

規格

電源: V: 1Ø, 220-240V, 50Hz Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號			RXYMQ3AVE	RXYMQ4AVE	RXYMQ5AVE	RXYMQ6AVE	RXYMQ8AY1	RXYMQ9AY1
製冷量		kW	9.0	11.2	14.0	16.0	22.4	24.0
供暖量		kW	10.0	12.5	14.0	18.0	25.0	26.0
運轉音量 (製冷/供暖)		dB(A)	51/52	52/54	53/54	55/56	57/58	58/59
尺寸 (HxWxD)		mm	990x940x320			1,345x900x320	1,430x940x320	
重量		kg	71		82	104	138	
配管直徑	液態	mm	Ø9.5				Ø9.5	
	氣態	mm	Ø15.9			Ø19.1	Ø19.1	Ø22.2
			41,040	56,420	78,340	82,000	95,000	99,000

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境
供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境
等效管長：總長7.5m，高低差0m
運轉音量值為無反響房間轉換數值，以機身前1m與離地面1.5m之高度量度，在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響

VRV IV S

冷
暖

DAIKIN

VRV S 季節性高效率
智能化中央冷氣系統

RSUYQ4-8AVM/AYM
室外機

規格

電源: V: 1Ø, 220-240V, 50Hz Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號			RSUYQ4AVM	RSUYQ5AVM	RSUYQ6AVM	RSUYQ7AYM	RSUYQ8AYM
製冷量		kW	11.2	14.0	16.0	20.0	22.4
供暖量		kW	12.5	16.0	18.0	22.4	25.0
運轉音量 (製冷/供暖)		dB(A)	51/52		52/54	58/61	59/63
尺寸 (HxWxD)		mm	870x1,100x460				
重量		kg	95	98		120	
配管直徑	液態	mm	Ø9.5				
	氣態	mm	Ø15.9		Ø19.1		
			62,200	86,200	90,200	95,000	105,000

※ 製冷量以室內溫度27°CDB，19°CWB及室外溫度35°CDB為基本量度環境
供暖量以室內溫度20°CDB 及室外溫度7°CDB，6°CWB為基本量度環境
等效管長：總長7.5m，高低差0m
運轉音量值為無反響房間轉換數值，以機身前1m與離地面1.5m之高度量度，在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響

VRV S High Seasonal Efficiency

VRV
42

冷
暖

DAIKIN

VRV IV Q
更新用智能化中央冷氣系統

RQYQ6-16TY1
室外機

RQYQ18-28TY1
室外機

VRV IV Q

規格

電源: Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號			RQYQ6TY1(E)	RQYQ8TY1(E)	RQYQ10TY1(E)	RQYQ12TY1(E)	RQYQ14TY1(E)	RQYQ16TY1(E)
製冷量		kW	16.0	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0
供暖量		kW	18.0	25.0	31.5	37.5	45.0	50.0
運轉音量		dB(A)	55	56	57	59	60	61
尺寸 (HxWxD)		mm	1,657x930x765				1,657x1,240x765	
重量		kg	185		195		285	
配管直徑	液態	mm	Ø9.5			Ø12.7		
	氣態	mm	Ø19.1		Ø22.2	Ø28.6		
			80,000	99,700	110,880	137,580	159,800	183,500
Anti Corrosion			83,000	103,000	113,000	140,000	162,800	186,500

型號			RQYQ18TNY1(E)	RQYQ20TNY1(E)	RQYQ22TNY1(E)	RQYQ24TNY1(E)	RQYQ26TNY1(E)	RQYQ28TNY1(E)
製冷量		kW	50.4	55.9	61.5	67.0	73.5	78.5
供暖量		kW	56.5	62.5	69.0	75.0	82.5	87.5
運轉音量		dB(A)	60	61		62	63	
尺寸 (HxWxD)		mm	(1,657x930x765)+(1,657x930x765)				(1,657x930x765)+(1,657x1,240x765)	
重量		kg	185+195		195+195		195+285	
配管直徑	液態	mm	Ø15.9				Ø19.1	
	氣態	mm	Ø28.6			Ø34.9		
			210,580	237,280	248,380	275,160	297,380	321,080
Anti Corrosion			216,000	243,000	253,000	280,000	302,800	326,500

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境；供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境；等效管長：總長7.5m，高低差0m
運轉音量值為無反響房間轉換數值，以機身前1m與離地面1.5m之高度量度，在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響
有(E)的型號是具有防腐蝕規格的室外機

冷 暖

DAIKIN

VRV IV Q
更新用智能化中央冷氣系統

RQYQ30-48TY1
室外機

VRV IV Q

規格

電源: Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號		RQYQ30TNY1(E)	RQYQ32TNY1(E)	RQYQ34TNY1(E)	RQYQ36TNY1(E)	RQYQ38TNY1(E)	RQYQ40TNY1(E)
製冷量	kW	85.0	90.0	95.0	101.0	106.0	112.0
供暖量	kW	95.0	101.0	107.0	113.0	119.0	125.0
運轉音量	dB(A)	64		63	64		65
尺寸 (HxWxD)	mm	(1,657x1,240x765)x2		(1,657x930x765)x3		(1,657x930x765)x2+(1x657x1,240x765)	
重量	kg	285+285	285+300	195x3		185+195+300	195x2+285
配管直徑 液態	mm	Ø19.1					
配管直徑 氣態	mm	Ø34.9			Ø41.3		
		343,300	355,300	385,960	412,740	432,780	458,660
Anti Corrosion		349,300	260,800	393,000	420,000	441,000	466,500

型號		RQYQ42TNY1(E)	RQYQ44TNY1(E)	RQYQ46TNY1(E)	RQYQ48TNY1(E)
製冷量	kW	119.0	124.0	130.0	135.0
供暖量	kW	133.0	138.0	146.0	151.0
運轉音量	dB(A)	65		66	
尺寸 (HxWxD)	mm	(1,657x930x765)+(1,657x1,240x765)x2		(1,657x1,240x765)x3	
重量	kg	195+285x2		285x2+300	
配管直徑 液態	mm	Ø19.1			
配管直徑 氣態	mm	Ø41.3			
		480,880	504,580	515,100	538,800
Anti Corrosion		489,300	513,000	523,600	547,300

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境；供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境；等效管長：總長7.5m，高低差0m
運轉音量值為無反響房間轉換數值，以機身前1m與離地面1.5m之高度量度，在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響
有(E)的型號是具有防腐蝕規格的室外機

冷
暖

DAIKIN

VRV R
自由冷暖智能化中央冷氣系統

REYQ8-12TAY1
室外機

REYQ14-20TAY1
室外機

規格

電源: Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號			REYQ6TAY1	REYQ8TAY1	REYQ10TAY1	REYQ12TAY1	REYQ14TAY1	REYQ16TAY1	REYQ18TAY1	REYQ20TAY1
製冷量		kW	16.0	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.0	56.0
供暖量		kW	18.0	25.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.0	63.0
運轉音量		dB(A)	56		57	59	60	61	62	65
尺寸 (HxWxD)		mm	1,657x930x765				1,657x1,240x765			
重量		kg	215		230		310		342	
配管直徑	液態	mm	Ø9.5			Ø12.7			Ø15.9	
	氣態	mm	Ø19.1		Ø22.2	Ø28.6				
	高低壓管	mm	Ø15.9		Ø19.1		Ø22.2			Ø28.6
			85,000	90,600	96,060	117,600	139,140	159,680	180,000	200,000

型號			REYQ22TAY1	REYQ24TAY1	REYQ26TAY1	REYQ28TAY1	REYQ30TAY1	REYQ32TAY1	REYQ34TAY1
製冷量		kW	61.5	67.0	73.5	78.5	83.5	90.0	95.0
供暖量		kW	69.0	75.0	82.5	87.5	93.5	100.0	106.0
運轉音量		dB(A)	61	62	63		64		65
尺寸 (HxWxD)		mm	(1,657x930x765)x2		(1,657x930x765)+(1,657x1,240x765)			(1,657x1,240x765)x2	
重量		kg	230x2		230+310		230+342	310+310	310+342
配管直徑	液態	mm	Ø15.9		Ø19.1				
	氣態	mm	Ø28.6	Ø34.9					
	高低壓管	mm	Ø28.6						
			213,660	235,200	256,740	277,280	297,600	319,360	339,680

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境；供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境
等效管長：總長7.5m，高低差0m
運轉音量值為無反響房間轉換數值，以機身前1m與離地面1.5m之高度量度，在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響

VRV R

冷
暖

DAIKIN

VRV R
自由冷暖智能化中央冷氣系統

REYQ42-44TAY1
室外機

REYQ46-60TAY1
室外機

VRV R

規格

電源: Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號			REYQ36TAY1	REYQ38TAY1	REYQ40TAY1	REYQ42TAY1	REYQ44TAY1	REYQ46TAY1
製冷量		kW	101	107	112	118	124	130
供暖量		kW	113	120	125	132	138	145
運轉音量		dB(A)	66	64	65			
尺寸 (HxWxD)		mm	(1,657x1,240x765)x2	(1,657x930x765)x2+(1,657x1,240x765)		(1,657x930x765)+(1,657x1,240x765)x2		(1,657x1,240x765)x3
重量		kg	310+342	230+230+310		230+310+310		310+310+310
配管直徑	液態	mm	Ø19.1					
	氣態	mm	Ø41.3					
	高低壓管	mm	Ø28.6	Ø34.9				
			359,680	386,660	393,660	415,420	436,960	458,500

型號			REYQ48TAY1	REYQ50TAY1	REYQ52TAY1	REYQ54TAY1	REYQ56TAY1	REYQ58TAY1	REYQ60TAY1
製冷量		kW	135	140	145	150	156	162	168
供暖量		kW	150	156	162	168	175	182	189
運轉音量		dB(A)	66			67	68	69	70
尺寸 (HxWxD)		mm	(1,657x1,240x765)x3						
重量		kg	310+310+310	310+310+342	310+342+342	342+342+342			
配管直徑	液態	mm	Ø19.1						
	氣態	mm	Ø41.3						
	高低壓管	mm	Ø34.9						
			479,040	499,360	519,680	540,000	560,000	580,000	600,000

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境；供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境
等效管長：總長7.5m，高低差0m
運轉音量值為無反響房間轉換數值，以機身前1m與離地面1.5m之高度量度，在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響

冷
暖

DAIKIN

VRV IV W
智能化中央冷氣系統

RWEYQ6-12TYM
室外機

RWEYQ14-24TYM
室外機

RWEYQ26-36TYM
室外機

規格

型號			RWEYQ6TYM	RWEYQ8TYM	RWEYQ10TYM	RWEYQ12TYM
製冷量		kW	16.0	22.4	28.0	33.5
供暖量		kW	18.0	25.0	31.5	37.5
運轉音量		dB(A)	49	50	51	53
尺寸 (HxWxD)		mm	1,000x780x550			
重量		kg	146		147	
配管直徑	液態	mm	Ø9.5			Ø12.7
	氣態	mm	Ø19.1		Ø22.2	
			74,440	78,480	85,300	96,000

規格　　電源: Y: 3Ø, 380-415V, 50Hz

型號			RWEYQ14TYM	RWEYQ16TYM	RWEYQ18TYM	RWEYQ20TYM	RWEYQ22TYM	RWEYQ24TYM
製冷量		kW	38.4	44.8	50.4	56.0	61.5	67.0
供暖量		kW	43.0	50.0	56.5	63.0	69.0	75.0
運轉音量		dB(A)	53		54		55	56
尺寸 (HxWxD)		mm	(1,000x780x550)x2					
重量		kg	146x2		146+147	147x2		
配管直徑	液態	mm	Ø12.7		Ø15.9		Ø19.1	
	氣態	mm	Ø28.6					
			152,920	156,960	163,780	170,600	181,300	192,000

型號			RWEYQ26TYM	RWEYQ28TYM	RWEYQ30TYM	RWEYQ32TYM	RWEYQ34TYM	RWEYQ36TYM
製冷量		kW	72.8	78.4	84.0	89.5	95.0	101.0
供暖量		kW	81.5	88.0	94.5	101.0	107.0	113.0
運轉音量		dB(A)	55	56		57		58
尺寸 (HxWxD)		mm	(1,000x780x550)x3					
重量		kg	146x2+147	146+147x2	147x3			
配管直徑	液態	mm	Ø19.1					
	氣態	mm	Ø34.9					
			242,260	249,080	255,900	266,600	277,300	288,000

※ 製冷量以室內溫度27°CDB，19°CWB及室外溫度35°CDB為基本量度環境；供暖量以室內溫度20°CDB 及室外溫度7°CDB，6°CWB為基本量度環境。等效管長：總長7.5m，高低差0m
運轉音量值為無反響房間轉換數值，以機身前1m與離地面1.5m之高度量度，在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響

VRV IV w

冷

DAIKIN

VRV WS
智能化中央冷氣系統

RWXQ4-6AXVE
室外機

規格　　電源: V: 1Ø, 220-240V, 50Hz

型號			RWXQ4AXVE	RWXQ5AXVE	RWXQ6AXVE
製冷量		kW	11.2	14.0	16.0
運轉音量		dB(A)	31	36	39
尺寸 (HxWxD)		mm	1,000x780x450		
重量		kg	110		111
配管直徑	液態	mm	Ø9.5		
	氣態	mm	Ø15.9		

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境；供暖量以室內溫度20˚CDB及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境
等效管長：總長7.5m，高低差0m
運轉音量值為無反響房間轉換數值，以機身前1m與離地面1.5m之高度量度，在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響

VRV WS

DAIKIN

VRV H/ A/ A MAX/ IV S/ S HSE/ IV Q/ R/ IV W/ WS
智能化中央冷氣室內機系列



FXCQ-A



FXDQ

FXFSQ-A



FXKQ

FXSQ

規格

感知型天花板卡式嵌入型（多向氣流式）			FXFSQ 25A	FXFSQ 32A	FXFSQ 40A	FXFSQ 50A	FXFSQ 63A	FXFSQ 80A	FXFSQ 100A	FXFSQ 125A		FXFSQ 140A	
			15,660	16,780	17,960	18,220	19,780	21,180	22,980	23,640		23,860	
天花板卡式嵌入型（多向氣流式）			FXFQ 25A	FXFQ 32A	FXFQ 40A	FXFQ 50A	FXFQ 63A	FXFQ 80A	FXFQ 100A	FXFQ 125A		FXFQ 140A	
			13,640	14,580	15,560	15,780	17,080	19,360	20,100	20,480		20,600	
天花板2x2卡式嵌入型		FXZQ 20M	FXZQ 25M	FXZQ 32M	FXZQ 40M	FXZQ 50M							
		11,480	11,480	12,420	13,400	13,620							
天花板卡式嵌入型（雙向氣流式）		FXCQ 20A	FXCQ 25A	FXCQ 32A	FXCQ 40A	FXCQ 50A	FXCQ 63A	FXCQ 80A			FXCQ 125A		
		13,380	13,800	14,120	14,640	14,880	15,920	18,100			19,080		
天花板卡式牆角嵌入型			FXKQ 25M	FXKQ 32M	FXKQ 40M		FXKQ 63M						
			18,400	18,400	18,500		20,560						
超薄天花導管型		FXDQ 20P	FXDQ 25P	FXDQ 32P	FXDQ 40N	FXDQ 50N	FXDQ 63N						
		8,380	8,660	8,780	9,040	9,540	10,320						
天花板嵌入導管內藏型		FXSQ 20P	FXSQ 25P	FXSQ 32P	FXSQ 40P	FXSQ 50P	FXSQ 63P	FXSQ 80P	FXSQ 100P		FXSQ 125P		FXSQ 140P
		11,080	11,440	11,440	11,960	12,460	13,480	15,280	16,020		17,280		18,200
製冷量	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0	14.0	16.0	16.0
供暖量*1	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	14.0	16.0	16.0	18.0
配管直徑 液態	mm	Ø6.4					Ø9.5						
配管直徑 氣態	mm	Ø12.7					Ø15.9						

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境
供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CDB為基本量度環境 (*1 供暖數據不適用於VRV A，VRV A MAX，WS系列)

VRV H VRV A VRV A MAX VRV IV S VRV S High Seasonal Efficiency VRV IV Q VRV R VRV IV W VRV WS

DAIKIN

VRV H/ A/ A MAX/ IV S/ S HSE/ IV Q/ R/ IV W/ WS
智能化中央冷氣室內機系列

FXAQ



FXMQ

FXNQ

FXLQ

FXHQ

規格

高靜壓天花導管型		FXMQ20P	FXMQ25P	FXMQ32P	FXMQ40P	FXMQ50P	FXMQ63P	FXMQ80P	FXMQ125P	FXMQ125P			FXMQ140P
		11,080	11,440	11,440	11,960	12,460	13,480	15,280	16,020	17,280			20,780
樓底懸吊型				FXHQ 32M			FXHQ 63M		FXHQ 100M		FXHQ 125A	FXHQ 140A	
				12,560			13,600		14,360		15,200	18,300	
掛牆型		FXAQ20	FXAQ25	FXAQ32	FXAQ40	FXAQ50	FXAQ63						
		9,040	9,160	9,280	9,540	10,180	10,780						
落地型		FXLQ20	FXLQ25	FXLQ32	FXLQ40	FXLQ50	FXLQ63						
		10,980	11,580	11,820	11,960	12,560	13,360						
落地內藏型		FXNQ20	FXNQ25	FXNQ32	FXNQ40	FXNQ50	FXNQ63						
		9,040	9,160	9,420	9,660	10,320	10,980						
製冷量	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	9.0	11.2	14.0	14.1	15.5	16.0
供暖量*1	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	10.0	12.5	16.0	16.0	17.0	18.0
配管直徑 液態	mm	Ø6.4					Ø9.5						
配管直徑 氣態	mm	Ø12.7					Ø15.9						

高靜壓天花導管型				FXMQ200M	FXMQ250M
				32,960	35,240
樓底懸吊卡式型		FXUQ71	FXUQ100		
		20,320	21,580		
製冷量	kW	8.0	11.2	22.4	28.0
供暖量*1	kW	9.0	12.5	25.0	31.5
配管直徑 液態	mm	Ø9.5			
配管直徑 氣態	mm	Ø15.9		Ø19.1	Ø22.2

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境
供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CDB為基本量度環境
(*1 供暖數據不適用於VRV A，VRV A MAX，WS系列)

VRV H VRV A VRV A MAX VRV IV S VRV S High Seasonal Efficiency VRV IV Q VRV R VRV IV W VRV WS

VRV 50

冷 暖

DAIKIN

VRV X7
智能化中央冷氣系統

RUXYQ8-12BA
室外機

RUXYQ14-22BA
室外機

RUXYQ24-34BA
室外機

RUXYQ36-44BA
室外機

規格

電源: 3Ø, 380V, 50Hz

型號			RUXYQ8BA	RUXYQ10BA	RUXYQ12BA	RUXYQ14BA	RUXYQ16BA	RUXYQ18BA	RUXYQ20BA	RUXYQ22BA
製冷量		kW	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.4	56.5	61.5
供暖量		kW	25.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.5	63.0	69.0
運轉音量		dB(A)	53	54	56		57	58	59	60
尺寸 (HxWxD)		mm	1,657x930x765			1,657x1,240x765				
重量		kg	189	196		250	291	300		
配管直徑	液態	mm	Ø9.5		Ø12.7			Ø15.9		
	氣態	mm	Ø19.1	Ø22.2	Ø25.4		Ø28.6			
			76,680	85,300	105,800	122,920	141,160	158,900	165,000	170,000

型號			RUXYQ 24BA	RUXYQ 26BA	RUXYQ 28BA	RUXYQ 30BA	RUXYQ 32BA	RUXYQ 34BA	RUXYQ 36BA	RUXYQ 38BA	RUXYQ 40BA	RUXYQ 42BA	RUXYQ 44BA
製冷量		kW	68.0	73.5	78.9	83.9	89.5	95.0	101.5	106.9	111.9	118.0	123.0
供暖量		kW	76.5	82.5	88.0	94.0	100.5	106.5	114.0	119.5	125.5	132.0	138.0
運轉音量		dB(A)	58	59	60	61		62				63	
尺寸 (HxWxD)		mm	1,657x930x765+1,657x1,240x765						(1,657x1,240x765)x2				
重量		kg	196+250		189+300		196+300		250+300	300+300			
配管直徑	液態	mm	Ø15.9	Ø19.1									
	氣態	mm	Ø28.6	Ø31.8					Ø38.1				
			208,220	228,720	241,680	246,680	255,300	275,800	292,920	323,900	328,900	335,000	340,000

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境
供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境
運轉音量值為無反響房間轉換數值，以機身前1m量度，在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響

VRV X7

冷
暖

VRV X7
智能化中央冷氣系統

RUXYQ46-56BA
室外機

RUXYQ58-66BA
室外機

規格

電源: 3Ø, 380V, 50Hz

型號			RUXYQ 46BA	RUXYQ 48BA	RUXYQ 50BA	RUXYQ 52BA	RUXYQ 54BA	RUXYQ 56BA	RUXYQ 58BA	RUXYQ 60BA	RUXYQ 62BA	RUXYQ 64BA	RUXYQ 66BA
製冷量		kW	129.5	135.0	140.4	146.0	151.0	156.5	163.0	169.5	173.4	179.5	184.5
供暖量		kW	145.5	151.5	157.0	163.5	169.5	175.5	183.0	189.0	194.5	201.0	207.0
運轉音量		dB(A)	62	63			64					65	66
尺寸 (HxWxD)		mm	1,657x930x765+(1,657x1,240x765)x2						(1,657x1,240x765)x3				
重量		kg	196+250+300		189+ 300+300	196+300+300			250+ 300+300	300+300+300			
配管直徑	液態	mm	Ø19.1										
	氣態	mm	Ø38.1					Ø41.3					
			378,220	398,720	411,680	420,300	425,300	445,800	462,920	495,000	498,900	505,000	510,000

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境
供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境
運轉音量值為無反響房間轉換數值，以機身前1m量度，在一般實際運行情況下，室外機運轉音量值可能受環境影響

DAIKIN

VRV 更新用Q
智能化中央冷氣系統

冷 暖

RHXYQ8-12
QAY1室外機

RHXYQ14-18
QAY1室外機

RHXYQ20-24
QAY1室外機

RHXYQ26-30QAY1
室外機

RHXYQ32-36QAY1
室外機

規格

電源: 3Ø, 380V, 50Hz

型號			RHXYQ 8QAY1	RHXYQ 10QAY1	RHXYQ 12QAY1	RHXYQ 14QAY1	RHXYQ 16QAY1	RHXYQ 18QAY1
製冷量		kW	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.4
供暖量		kW	25.0	31.5	36.5	45.0	50.0	56.5
運轉音量		dB(A)	57	58	60			62
尺寸 (HxWxD)		mm	1,680x930x765			1,680x1,240x765		
重量		kg	240	295		393		
配管直徑	液態	mm	Ø9.5		Ø12.7			Ø15.9
	氣態	mm	Ø19.1	Ø22.2	Ø25.4		Ø28.6	
			99,700	110,880	137,580	159,800	183,500	197,900

型號			RHXYQ 20QAY1	RHXYQ 22QAY1	RHXYQ 24QAY1	RHXYQ 26QAY1	RHXYQ 28QAY1	RHXYQ 30QAY1	RHXYQ 32QAY1	RHXYQ 34QAY1	RHXYQ 36QAY1
製冷量		kW	55.9	61.5	67.0	73.0	78.5	83.9	90.0	95.4	100.8
供暖量		kW	61.5	68.0	73.0	81.5	86.5	93.0	100.0	106.5	113.0
運轉音量		dB(A)	62				63	64	63	64	65
尺寸 (HxWxD)		mm	(1,680x930x765)x2			(1,680x930x765)+(1,680x1,240x765)			(1,680x1,240x765)x2		
重量		kg	240+295	295+295		295+393			393+393		
配管直徑	液態	mm	Ø15.9			Ø19.1					
	氣態	mm	Ø28.6			Ø31.8					Ø38.1
			237,280	248,460	275,160	294,380	321,080	335,480	367,000	381,400	395,800

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境
供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境

VRV 更新用Q系列

DAIKIN

冷 暖

VRV 更新用Q
智能化中央冷氣系統

RHXYQ38-42QAY1
室外機

RHXYQ44-46QAY1
室外機

RHXYQ48-54QAY1
室外機

規格　　電源: 3Ø, 380V, 50Hz

型號			RHXYQ 38QAY1	RHXYQ 40QAY1	RHXYQ 42QAY1	RHXYQ 44QAY1	RHXYQ 46QAY1	RHXYQ 48QAY1	RHXYQ 50QAY1	RHXYQ 52QAY1	RHXYQ 54QAY1
製冷量		kW	106.5	112.0	117.4	123.5	128.9	135.0	140.4	145.8	151.2
供暖量		kW	118.0	123.0	129.5	136.5	143.0	150.0	156.5	163.0	169.5
運轉音量		dB(A)	64		66	65	66	65	66		67
尺寸 (HxWxD)		mm	(1,680x930x765)x2+ (1,680x1,240x765)			(1,680x930x765)+ (1,680x1,240x765)x2		(1,680x1,240x765)x3			
重量		kg	295+295+393			295+393+393		393+393+393			
配管直徑	液態	mm	Ø19.1								
	氣態	mm	Ø38.1								
			431,960	458,660	473,060	504,580	518,980	550,500	564,900	579,300	593,700

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境
供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境

VRV 更新用Q系列

DAIKIN

VRV 自由冷暖
智能化中央冷氣系統

RHXYQ18-24R
室外機

RHXYQ26-28R
室外機

VRV 自由冷暖系列

規格

電源: 3Ø, 380V, 50Hz

型號			RHXYQ 18RSY1	RHXYQ 20RSY1	RHXYQ 22RSY1	RHXYQ 24RSY1	RHXYQ 26RSY1	RHXYQ 28RSY1	RHXYQ 30RSY1	RHXYQ 32RSY1
製冷量		kW	50.4	55.9	61.5	67	73	78.5	85	90
供暖量		kW	56.5	62.5	69	75	81.5	87.5	95	100
運轉音量		dB(A)	59	60		61	60	61		
尺寸 (HxWxD)		mm	(1,680x930x765)x2				(1,680x930x765)+(1,680x1,240x765)		(1,680x1,240x765)x2	
重量		kg	200+252		252+252		252+337		337+337	
配管直徑	液態	mm	Ø15.9				Ø19.1			
	氣態	mm	Ø28.6				Ø31.8			
	高低壓管	mm	Ø22.2		Ø25.4				Ø28.6	
			186,660	208,200	213,660	235,200	255,740	277,280	298,820	319,360

型號			RHXYQ 34RSY1	RHXYQ 36RSY1	RHXYQ 38RSY1	RHXYQ 40RSY1	RHXYQ 42RSY1	RHXYQ 44RSY1	RHXYQ 46RSY1	RHXYQ 48RSY1
製冷量		kW	95.4	100.9	106.5	112	118	123.5	130	135
供暖量		kW	106.5	112.5	119	125	131.5	137.5	145	150
運轉音量		dB(A)	62			63	62	63		
尺寸 (HxWxD)		mm	(1,680x930x765)x2+(1,680x1,240x765)				(1,680x930x765)+(1,680x1,240x765)x2		(1,680x1,240x765)x3	
重量		kg	200+252+337		252+252+337		252+337+337		337+337+337	
配管直徑	液態	mm	Ø19.1							
	氣態	mm	Ø31.8	Ø38.1						
	高低壓管	mm	Ø28.6		Ø31.8					
			346,340	367,880	373,340	394,880	415,420	436,960	458,500	479,040

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境
供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境

冷暖

DAIKIN

VRV 水源熱泵
智能化中央冷氣系統

RWXYQ3-5AAV
RWXYQ6-10BY1C
RWXYQ6-8CY1C
RWXYQ10-16CY1
RWEYQ6-8CY1C
RWEYQ10-16CY1
室外機

RWXYQ18-22CY1
RWEYQ18-22CY1
室外機

規格　　電源: V: 1Ø, 220V, 50Hz

標準型型號			RWXYQ 3AAV	RWXYQ 4AAV	RWXYQ 5AAV	RWXYQ 6BY1C	RWXYQ 8BY1C	RWXYQ 10BY1
製冷量		kW	8.0	11.2	14.0	16.0	22.4	28.0
供暖量		kW	9.0	12.5	16.0	18.0	25.0	31.5
四面運轉音量		dB(A)	48	50		48	49	51
尺寸 (HxWxD)		mm	1,000x780x550					
重量		kg	90	94		165		166
配管直徑	液態	mm	Ø9.5					
	氣態	mm	Ø15.9			Ø19.1		
			65,000	68,000	71,000	74,440	78,480	85,300

規格　　電源: Y: 3Ø, 380V, 50Hz

標準型型號			RWXYQ 6CY1C	RWXYQ 8CY1C	RWXYQ 10CY1	RWXYQ 12CY1	RWXYQ 14CY1	RWXYQ 16CY1	RWXYQ 18CY1	RWXYQ 20CY1	RWXYQ 22CY1
製冷量		kW	16.0	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.4	56.5	61.5
供暖量		kW	18.0	25.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.5	63.0	69.0
四面運轉音量		dB(A)	48	49	51	52	53	54	56	58	60
尺寸 (HxWxD)		mm	1,000x780x550						1,500x780x550		
重量		kg	146		147	192			287		
配管直徑	液態	mm	Ø9.5			Ø12.7			Ø15.9		
	氣態	mm	Ø19.1			Ø25.4			Ø28.6		

熱回收型型號			RWEYQ 6CY1C	RWEYQ 8CY1C	RWEYQ 10CY1	RWEYQ 12CY1	RWEYQ 14CY1	RWEYQ 16CY1	RWEYQ 18CY1	RWEYQ 20CY1	RWEYQ 22CY1
製冷量		kW	16.0	22.4	28.0	33.5	40.0	45.0	50.4	56.5	61.5
供暖量		kW	18.0	25.0	31.5	37.5	45.0	50.0	56.5	63.0	69.0
四面運轉音量		dB(A)	48	49	51	52	53	54	56	58	60
尺寸 (HxWxD)		mm	1,000x780x550						1,500x780x550		
重量		kg	149		150	195			290		
配管直徑	液態	mm	Ø9.5			Ø12.7			Ø15.9		
	氣態	mm	Ø19.1			Ø25.4			Ø28.6		

※ 製冷量以室內溫度27°CDB，19°CWB及供水溫度30°C為基本量度環境
供暖量以室內溫度20°CDB 及供水溫度20°C為基本量度環境

VRV 水源热泵系列

DAIKIN

VRV X7/ 更新用Q/
自由冷暖/水源熱泵
智能化中央冷氣室內機系列

FXAP-N

FDXQA-AA

FXSP-CA

FXNP-MN

FXNP-ML

FXGJP/
FXGP

規格

環繞氣流吊頂式		FXGJP 22	FXGJP 28	FXGJP 36	FXGJP 45	FXGJP 56	FXGJP 71
		16,500	16,540	16,600	16,640	17,760	17,840
環繞氣流吊頂式 (PM2.5)		FXGP 22	FXGP 28	FXGP 36	FXGP 45	FXGP 56	FXGP 71
		17,040	17,120	17,200	17,260	18,280	18,340
製冷量	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1
供暖量	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0
配管直徑 液態	mm	Ø6.4					Ø9.5
配管直徑 氣態	mm	Ø12.7					Ø15.9

內藏落地式		FXNP 22MN	FXNP 28MN	FXNP 36MN	FXNP 45MN	FXNP 56MN	FXNP 71MN	
		18,300	19,300	19,700	20,000	21,000	22,300	
明裝落地式		FXNP 22ML	FXNP 28ML	FXNP 36ML	FXNP 45ML	FXNP 56ML	FXNP 71ML	
		15,100	15,300	15,700	16,100	17,200	18,300	
掛牆型		FXAP 22N	FXAP 28N	FXAP 36N				
		22,560	22,560	22,560				
大空間用風管式								FDXQA 20AA
								55,140
製冷量	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	50.0
供暖量	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	56.0
配管直徑 液態	mm	Ø6.4				Ø9.5		Ø15.9
配管直徑 氣態	mm	Ø12.7				Ø15.9		Ø28.6

中靜壓風管型		FXSP22CA	FXSP28CA	FXSP36CA	FXSP40CA	FXSP45CA	FXSP50CA	FXSP56CA	FXSP63CA	FXSP71CA	FXSP80CA	FXSP90CA	FXSP100CA	FXSP112CA	FXSP125CA	FXSP140CA	FXSP150CA	FXSP160CA	FXSP180CA	FXSP200CA
		11,080	11,440	11,440	11,700	11,960	12,200	12,460	12,960	13,480	14,360	15,280	15,640	16,020	16,640	17,280	17,620	18,000	19,640	20,180
製冷量	kW	2.2	2.8	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	15.0	16.0	18.0	20.0
供暖量	kW	2.5	3.2	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0	17.0	18.0	20.0	22.4
配管直徑 液態	mm	Ø6.4							Ø9.5											
配管直徑 氣態	mm	Ø12.7							Ø15.9										Ø19.1	

※ 製冷量以室內溫度27°CDB，19°CWB及室外溫度35°CDB為基本量度環境；供暖量以室內溫度20°CDB 及室外溫度7°CDB，6°CWB為基本量度環境

DAIKIN

VRV X7/ 更新用Q/自由冷暖/水源熱泵 智能化中央冷氣室內機系列

FXFP-L

FXFSP-BA

FXCP-M

FXCP-E

FXMP-BA

規格

天花板卡式嵌入型 (多向氣流式)				FXFP 28L		FXFP 36L	FXFP 40L	FXFP 45L	FXFP 50L	FXFP 56L	FXFP 63L	FXFP 71L	FXFP 80L	FXFP 90L	FXFP 100L	FXFP 112L	FXFP 125L	FXFP 140L	FXFP 160L
				13,640		14,580	15,080	15,560	15,680	15,780	16,440	17,080	18,240	19,360	19,740	20,100	20,300	20,480	20,600
智能感知天花板卡式嵌入型 (多向氣流式)		FXFSP 22BA		FXFSP 28BA		FXFSP 36BA		FXFSP 45BA		FXFSP 56BA		FXFSP 71BA	FXFSP 80BA	FXFSP 90BA	FXFSP 100BA	FXFSP 112BA	FXFSP 125BA	FXFSP 140BA	
		17,500		17,560		18,680		19,860		20,120		21,680	23,080	24,420	24,880	25,300	25,540	25,760	
天花板卡式嵌入型 (雙向氣流式)		FXCP 22M		FXCP 28M		FXCP 36M		FXCP 45M		FXCP 56M		FXCP 71M		FXCP 90M				FXCP 140M	
		13,380		13,800		14,120		15,280		15,520		16,820		20,020				21,000	
天花板卡式嵌入型 (單向氣流式)		FXCP 22E	FXCP 25E	FXCP 28E	FXCP 32E	FXCP 36E	FXCP 40E	FXCP 45E	FXCP 50E	FXCP 56E	FXCP 63E	FXCP 71E							
		17,460	17,500	17,560	17,600	17,640	17,840	17,940	19,900	19,960	20,020	20,080							
自由靜壓風管型				FXMP 28BA		FXMP 36BA	FXMP 40BA	FXMP 45BA		FXMP 56BB	FXMP 63BB	FXMP 71BB		FXMP 90BA		FXMP 112BA		FXMP 140BA	FXMP 160BA
				11,080		11,440	11,440	11,960		12,460	13,480	15,280		16,020		17,280		20,780	21,300
製冷量	kW	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0
供暖量	kW	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0	18.0
配管直徑 液態	mm	Ø6.4									Ø9.5								
配管直徑 氣態	mm	Ø12.7									Ø15.9								

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境；供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境

VRV X7/ 更新用Q/自由冷暖/水源熱泵
智能化中央冷氣室內機系列

FXSFP-AA
FXDP-B
FXDAP
FXDSP
FXDP-Q

規格

中靜壓風管式新風淨化型			FXSFP 22AA		FXSFP 28AA		FXSFP 36AA		FXSFP 45AA		FXSFP 56AA		FXSFP 71AA	FXSFP 80AA	FXSFP 90AA	FXSFP 100AA	FXSFP 112AA
			15,180		15,220		15,260		17,160		17,200		21,160	21,200	22,260	22,300	22,560
超薄風管式直流型		FXDP 18B	FXDP 22B	FXDP 25B	FXDP 28B	FXDP 32B	FXDP 36B	FXDP 40B	FXDP 45B	FXDP 50B	FXDP 56B	FXDP 63B	FXDP 71B				
		9,880	9,920	9,960	10,000	10,380	10,420	10,580	10,620	11,380	11,420	12,180	12,220				
3D 氣流風管型			FXDAP 22A	FXDAP 25A	FXDAP 28A	FXDAP 32A	FXDAP 36A	FXDAP 40A	FXDAP 45A	FXDAP 50A	FXDAP 56A	FXDAP 63A	FXDAP 71A				
			10,060	10,240	10,400	10,500	10,540	10,720	10,860	11,140	11,460	11,920	12,400				
智能感知3D氣流導管型			FXDSP 22A	FXDSP 25A	FXDSP 28A	FXDSP 32A	FXDSP 36A	FXDSP 40A	FXDSP 45A	FXDSP 50A	FXDSP 56A	FXDSP 63A	FXDSP 71A				
			10,480	10,660	10,840	10,940	10,980	11,160	11,300	11,600	11,940	12,400	12,900				
薄身天花風管型 (深：560mm)			FXDP 22Q	FXDP 25Q	FXDP 28Q	FXDP 32Q	FXDP 36Q	FXDP 40Q	FXDP 45Q	FXDP 50Q	FXDP 56Q	FXDP 63Q	FXDP 71Q	FXDP 80Q	FXDP 90Q	FXDP 100Q	FXDP 112Q
			8,380	8,520	8,660	8,740	8,780	8,920	9,040	9,280	9,540	9,920	10,320	11,460	11,760	12,600	12,820
製冷量	kW		2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2
供暖量	kW		2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5
配管直徑 液態	mm		Ø6.4									Ø9.5					
配管直徑 氣態	mm		Ø12.7									Ø15.9					

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境；供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境

冷
暖

DAIKIN

VRV S 三管道全效型
智能化中央冷氣系統

全效型RYZQ3-16HP

規格

(RJZQ-BAV) 電源: V: 1Ø, 220V, 50Hz
(RJZQ-BAY, RJZQ-CAY) 電源: Y: 3Ø, 380V, 50Hz

型號			RYZQ3BAV	RYZQ4BAV	RJZQ5BAV	RJZQ6BAV	RJZQ7BAY	RJZQ8BAY	RJZQ9BAY
製冷量		kW	8.0	11.2	14.0	15.5	20.0	22.4	24.1
供暖量		kW	9.0	12.5	16.0	18.0	22.4	25.0	26.0
運轉音量		dB(A)	50	51	53		55	56	57
尺寸 (HxWxD)		mm	823x1,030x460		990x940x320	1,345x900x320	1,430x940x320		
重量		kg	75		80	105	132	141	
配管直徑	液態	mm	Ø9.5						
	氣態	mm	Ø15.9			Ø19.1			
	高低壓管	mm	Ø12.7						
			41,040	56,420	56,420	78,340	82,000	90,000	95,000

型號			RJZQ10CAY	RJZQ11CAY	RJZQ12CAY	RJZQ14BAY	RJZQ16BAY
製冷量		kW	28.0	30.8	33.5	40.0	45.0
供暖量		kW	31.5	33.9	37.5	45.0	50.0
運轉音量		dB(A)	57		58	61	
尺寸 (HxWxD)		mm	1,615x940x460			1,657x1,240x765	
重量		kg	174		180	288	
配管直徑	液態	mm	Ø9.5		Ø12.7		
	氣態	mm	Ø22.2		Ø25.4		Ø28.6
	高低壓管	mm	Ø12.7		Ø15.9		
			99,000	108,160	111,300	114,460	117,900

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境
供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境

VRV S

冷
暖

DAIKIN

VRV S 雙管道普通型/低矮型
智能化中央冷氣系統

RMXS112-160 EY1C
室外機

RJLQ5-6BAV
室外機

規格 電源: Y: 3Ø, 380V, 50Hz

型號			RMXS112 EY1C	RMXS140 EY1C	RMXS160 EY1C
製冷量		kW	11.2	14.0	15.5
供暖量		kW	12.5	16.0	18.0
運轉音量		dB(A)	48	49	51
尺寸 (HxWxD)		mm	1,345x900x320		
重量		kg	125		
配管直徑	液態	mm	Ø9.5		
	氣態	mm	Ø15.9		Ø19.1
			56,420	78,340	82,000

規格 電源: V: 1Ø, 220V, 50Hz

型號			RJLQ5BAV	RJLQ6BAV
製冷量		kW	14.0	15.5
供暖量		kW	16.0	18.0
運轉音量		dB(A)	51	53
尺寸 (HxWxD)		mm	823x940x460	
重量		kg	88	
配管直徑	液態	mm	Ø9.5	
	氣態	mm	Ø15.9	Ø19.1
			78,340	82,000

※ 製冷量以室內溫度27°CDB，19°CWB及室外溫度35°CDB為基本量度環境
供暖量以室內溫度20°CDB 及室外溫度7°CDB，6°CWB為基本量度環境

VRV S

DAIKIN

VRV S 智能化
中央冷氣室內機系列

FJTP



FJTMP

FJRP

FJRP

FJRAP

FJRSP

規格

燈糟專用嵌入式			FJTP22 CAP	FJTP25 CAP	FJTP28 CAP	FJTP32 CAP	FJTP36 CAP	FJTP40 CAP	FJTP45 CAP	FJTP50 CAP	FJTP56 CAP	FJTP63 CAP	FJTP71 CAP
			16,920	16,960	17,000	17,040	17,080	17,120	17,160	19,760	19,800	19,860	19,920
燈糟專用嵌入式 Air Mirror黑奢型			FJTMP 22CAP	FJTMP 25CAP	FJTMP 28CAP	FJTMP 32CAP	FJTMP 36CAP	FJTMP 40CAP	FJTMP 45CAP	FJTMP 50CAP	FJTMP 56CAP	FJTMP 63CAP	FJTMP 71CAP
			19,860	19,900	19,940	19,980	20,020	20,060	20,100	23,060	23,100	23,160	23,220
超薄風管式 溫濕平衡型			FJRP 22BAP	FJRP 25BAP	FJRP 28BAP	FJRP 32BAP	FJRP 36BAP	FJRP 40BAP	FJRP 45BAP	FJRP 50BAP	FJRP 56BAP	FJRP 63BAP	FJRP 71BAP
			19,060	19,100	19,140	19,180	19,200	19,240	19,280	20,680	20,720	20,400	22,420
超薄風管式溫濕平衡 電光易極能型			FJRP 22AAS	FJRP 25AAS	FJRP 28AAS	FJRP 32AAS	FJRP 36AAS	FJRP 40AAS	FJRP 45AAS	FJRP 50AAS	FJRP 56AAS	FJRP 63AAS	FJRP 71AAS
			19,060	19,100	19,140	19,180	19,200	19,240	19,280	20,680	20,720	22,400	22,420
3D氣流風管式 溫濕平衡型			FJRAP 22CAP	FJRAP 25CAP	FJRAP 28CAP	FJRAP 32CAP	FJRAP 36CAP	FJRAP 40CAP	FJRAP 45CAP	FJRAP 50CAP	FJRAP 56CAP	FJRAP 63CAP	FJRAP 71CAP
			19,220	19,260	19,300	19,340	19,380	19,420	19,460	20,740	20,780	22,580	22,620
3D氣流風管式溫濕 平衡Air Mirror黑奢型			FJRSP 22CAP	FJRSP 25CAP	FJRSP 28CAP	FJRSP 32CAP	FJRSP 36CAP	FJRSP 40CAP	FJRSP 45CAP	FJRSP 50CAP	FJRSP 56CAP	FJRSP 63CAP	FJRSP 71CAP
			20,620	20,660	20,700	20,740	20,780	20,820	20,860	22,120	22,160	23,960	24,000
製冷量		kW	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1
供暖量		kW	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0
配管直徑	液態	mm	Ø6.4									Ø9.5	
配管直徑	氣態	mm	Ø12.7									Ø15.9	
高低壓管	氣態	mm	Ø9.5									Ø12.7	

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境
供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境

VRV S

VRV S 智能化
中央冷氣室內機系列

FJJFP

FJDP-AACW/AASW

FJDP-BB/BBP/CA/CAP

規格

超薄風管式 PM2.5新風淨化機			FJJFP 22ABP	FJJFP 25ABP	FJJFP 28ABP	FJJFP 32ABP	FJJFP 36ABP	FJJFP 40ABP	FJJFP 45ABP	FJJFP 50ABP	FJJFP 56ABP	FJJFP 63ABP	FJJFP 71ABP
			20,740	20,780	20,820	20,860	20,900	20,940	23,500	23,540	23,580	25,700	25,740
雙重淨菌薄型 風管式(無泵)			FJDP22 AACW	FJDP25 AACW	FJDP28 AACW	FJDP32 AACW	FJDP36 AACW	FJDP40 AACW	FJDP45 AACW	FJDP50 AACW	FJDP56 AACW	FJDP63 AACW	FJDP71 AACW
			10,000	10,200	10,400	10,600	10,800	11,000	11,200	11,500	11,700	12,000	12,200
雙重淨菌薄型 風管式(有泵)			FJDP22 AASW	FJDP25 AASW	FJDP28 AASW	FJDP32 AASW	FJDP36 AASW	FJDP40 AASW	FJDP45 AASW	FJDP50 AASW	FJDP56 AASW	FJDP63 AASW	FJDP71 AASW
			10,800	11,000	11,200	11,400	11,600	11,800	12,000	12,300	12,500	12,800	13,000
超薄風管式 直流型 (無泵)		FJDP 18BB	FJDP 22BB	FJDP 25BB	FJDP 28BB	FJDP 32BB	FJDP 36BB	FJDP 40BB	FJDP 45BB	FJDP 50BB	FJDP 56BB	FJDP 63BB	FJDP 71BB
		9,180	9,220	9,260	9,300	9,780	9,820	9,980	10,020	10,680	10,720	11,580	11,620
超薄風管式 直流型 (有泵)		FJDP 18BBP	FJDP 22BBP	FJDP 25BBP	FJDP 28BBP	FJDP 32BBP	FJDP 36BBP	FJDP 40BBP	FJDP 45BBP	FJDP 50BBP	FJDP 56BBP	FJDP 63BBP	FJDP 71BBP
		9,880	9,920	9,960	10,000	10,380	10,420	10,580	10,620,	11,380	11,420	12,180	12,220
超薄風管式 (無泵)			FJDP 22CA	FJDP 25CA	FJDP 28CA	FJDP 32CA	FJDP 36CA	FJDP 40CA	FJDP 45CA	FJDP 50CA	FJDP 56CA	FJDP 63CA	FJDP 71CA
			8,180	8,320	8,460	8,540	8,580	8,720	8,840	9,080	9,340	9,720	10,120
超薄風管式 (有泵)			FJDP 22CAP	FJDP 25CAP	FJDP 28CAP	FJDP 32CAP	FJDP 36CAP	FJDP 40CAP	FJDP 45CAP	FJDP 50CAP	FJDP 56CAP	FJDP 63CAP	FJDP 71CAP
			8,380	8,520	8,660	8,740	8,780	8,920	9,040	9,280	9,540	9,920	10,320
製冷量	kW	1.8	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1
供暖量	kW	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0
配管直徑 液態	mm		Ø6.4									Ø9.5	
配管直徑 氣態	mm	Ø12.7										Ø15.9	

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境
供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境

DAIKIN

VRV S 智能化
中央冷氣室內機系列

FJDAP-
AAC/CA/CAP

規格

3D氣流雙重淨菌風管型			FJDAP 22AAC	FJDAP 25AAC	FJDAP 28AAC	FJDAP 32AAC	FJDAP 36AAC	FJDAP 40AAC	FJDAP 45AAC	FJDAP 50AAC	FJDAP 56AAC	FJDAP 63AAC	FJDAP 71AAC
			16,000	16,200	16,400	16,600	16,800	17,000	17,200	18,400	18,600	19,300	19,500
3D氣流風管式標準型 (無泵)			FJDAP 22CA	FJDAP 25CA	FJDAP 28CA	FJDAP 32CA	FJDAP 36CA	FJDAP 40CA	FJDAP 45CA	FJDAP 50CA	FJDAP 56CA	FJDAP 63CA	FJDAP 71CA
			15,180	15,220	15,260	15,300	15,340	15,380	15,420	16,700	17,300	17,960	18,560
3D氣流風管式標準型 (有泵)			FJDAP 22CAP	FJDAP 25CAP	FJDAP 28CAP	FJDAP 32CAP	FJDAP 36CAP	FJDAP 40CAP	FJDAP 45CAP	FJDAP 50CAP	FJDAP 56CAP	FJDAP 63CAP	FJDAP 71CAP
			15,280	15,320	15,360	15,400	15,440	15,480	15,520	16,800	17,400	18,060	18,660
3D氣流風管式 Air Mirror黑奢型 (無泵)			FJDSP 22CA	FJDSP 25CA	FJDSP 28CA	FJDSP 32CA	FJDSP 36CA	FJDSP 40CA	FJDSP 45CA	FJDSP 50CA	FJDSP 56CA	FJDSP 63CA	FJDSP 71CA
			17,360	17,440	17,520	17,600	17,680	17,760	17,840	18,960	19,040	20,260	20,340
3D氣流風管式 Air Mirror黑奢型 (有泵)			FJDSP 22CAP	FJDSP 25CAP	FJDSP 28CAP	FJDSP 32CAP	FJDSP 36CAP	FJDSP 40CAP	FJDSP 45CAP	FJDSP 50CAP	FJDSP 56CAP	FJDSP 63CAP	FJDSP 71CAP
			17,560	17,520	17,600	17,680	17,760	17,840	17,920	19,160	19,120	20,460	20,420
製冷量		kW	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1
供暖量		kW	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0
配管直徑	液態	mm	Ø6.4									Ø9.5	
	氣態	mm	Ø12.7									Ø15.9	



FJEKP

FJEBP

FJECP

FJEKSP

FJECSP

高耐久廚房用嵌入式			FJEKP22CA	FJEKP32CA
			19,860	20,220
高耐久廚房用嵌入式 Air Mirror 黑奢型			FJEKSP22CA	FJEKSP32CA
			23,140	23,500
製冷量		kW	2.2	3.2
供暖量		kW	2.2	3.2
配管直徑	液態	mm	Ø6.4	
	氣態	mm	Ø12.7	

浴室用嵌入型			FJEBP22CA	
			21,540	
衣帽間防潮嵌入式標準型				FJECP22CA
				19,860
衣帽間防潮嵌入式Air Mirror 黑奢型				FJECSP22CA
				23,140
製冷量		kW	1.95	2.0
供暖量		kW	3.2	3.2
配管直徑	液態	mm	Ø6.4	
	氣態	mm	Ø12.7	

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境
供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境

VRV S

DAIKIN

VRV S 智能化
中央冷氣室內機系列

FJEP

FXFSP

FJMP

FJSP

規格

單向氣流嵌入型		FJEP 22AAP	FJEP 25AAP	FJEP 28AAP	FJEP 32AAP	FJEP 36AAP	FJEP 40AAP	FJEP 45AAP	FJEP 50AAP	FJEP 56AAP	FJEP 63AAP	FJEP 71AAP								
		15,640	15,680	15,760	15,800	15,880	15,960	17,060	18,560	18,760	19,040	19,160								
智能感知天花板卡式嵌入型 (多向氣流式)		FJFSP 22AA		FJFSP 28AA		FJFSP 36AA		FJFSP 45AA		FJFSP 56AA		FJFSP 71AA	FJFSP 80AA	FJFSP 90AA	FJFSP 100AA	FJFSP 112AA	FJFSP 125AA	FJFSP 140AA		
		12,000		12,060		13,180		14,360		14,620		16,180	17,580	18,920	19,380	19,800	20,040	20,260		
高靜壓風管機				FJMP 28AA		FJMP 36AA	FJMP 40AA	FJMP 45AA		FJMP 56AA	FJMP 63AA	FJMP 71AA		FJMP 90AA		FJMP 112AA		FJMP 140AA		FJMP 160AA
				11,080		11,440	11,440	11,960		12,460	13,480	15,280		16,020		17,280		20,780		21,300
中靜壓風管機		FJSP 22AA		FJSP 28AA		FJSP 36AA		FJSP 45AA		FJSP 56AA		FJSP 71AA	FJSP 80AA	FJSP 90AA	FJSP 100AA	FJSP 112AA	FJSP 125AA	FJSP 140AA	FJSP 150AA	FJSP 160AA
		11,080		11,440		11,440		11,960		12,460		13,480	14,360	15,280	15,640	16,020	16,640	17,280	17,620	18,000
製冷量	kW	2.2	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	15.0	16.0
供暖量	kW	2.5	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.6	6.3	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5	14.0	16.0	17.0	18.0
配管直徑 液態	mm	Ø6.4									Ø9.5									
配管直徑 氣態	mm	Ø12.7									Ø15.9									

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境
供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境

VRV S

DAIKIN

VRV S 智能化
中央冷氣室內機系列

FJNP

FJLP

FJAP

FJDP-AA/AAP

規格

內藏坐地式		FJNP 22AA	FJNP 28AA	FJNP 36AA	FJNP 45AA	FJNP 56AA	FJNP 71AA				
		15,100	15,300	15,700	16,100	17,200	18,300				
明裝坐地式		FJLP 22AA	FJLP 28AA	FJLP 36AA	FJLP 45AA	FJLP 56AA	FJLP 71AA				
		18,300	19,300	19,700	20,000	21,000	22,300				
掛牆式		FJAP 22NVC	FJAP 28NVC	FJAP 36NVC							
		22,560	22,600	22,640							
超薄風管式 大容量（無泵）								FJDP 80AA	FJDP 90AA	FJDP 100AA	FJDP 112AA
								11,100	11,200	12,160	12,300
超薄風管式 大容量（有泵）								FJDP 80AAP	FJDP 90AAP	FJDP 100AAP	FJDP 112AAP
								11,380	11,560	12,360	12,500
製冷量	kW	2.2	2.8	3.6	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0	10.0	11.2
供暖量	kW	2.5	3.2	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0	10.0	11.2	12.5
配管直徑 液態	mm	Ø6.4					Ø9.5				
配管直徑 氣態	mm	Ø12.7					Ø15.9				

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB及室外溫度35˚CDB為基本量度環境
供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境

VRV S

DAIKIN

VRV IV 鮮風機

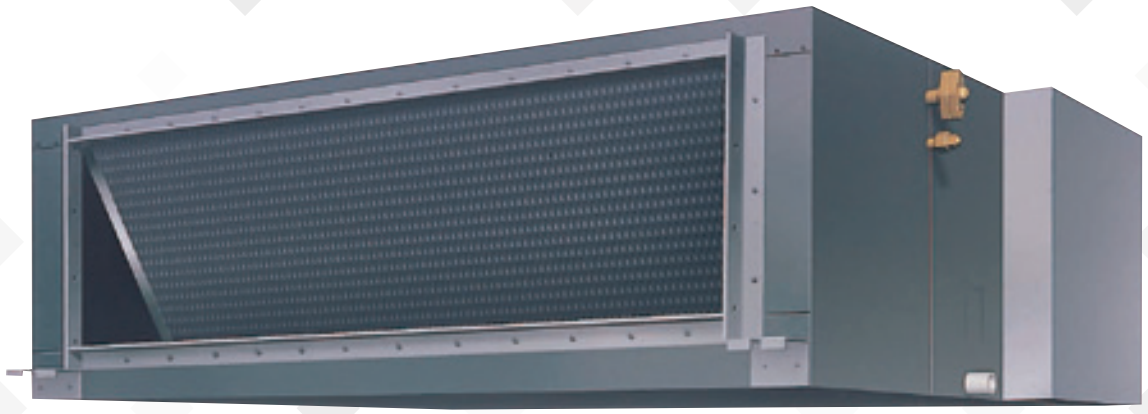

FXMQ-MF
室內機

PM2.5及活性炭
過濾網

PM2.5過濾網

規格

電源: 1Ø, 220-240V, 50Hz

型號			FXMQ125MFV1	FXMQ200MFV1	FXMQ250MFV1
製冷量		kW	14.0	22.4	28.0
供暖量		kW	8.9	13.9	17.4
外部靜壓		Pa	185/225	225/275	205/255
風量		m^3/h	1,080	1,680	2,100
運轉音量		dB(A)	42/43	47/48	
尺寸 (HxWxD)		mm	470x744x1,100	470x1,380x1,100	
重量		kg	86	123	
配管直徑	液態	mm	Ø9.5		
	氣態	mm	Ø15.9	Ø19.1	Ø22.2
			54,000	63,380	66,140

※ 可配備VRV-IV系統一同使用
製冷量以室內溫度33˚CDB，28˚CWB及出風溫度18˚CDB為基本量度環境
等效管長：總長7.5m，高低差0m

過濾網型號

PM2.5過濾箱	BAF429A20A
	11,000
PM2.5及活性炭過濾箱	BAF429A20AC
	13,900

DAIKIN

HRV 全熱交換器

VAM-GJVE

VKM-GCVE

規格

電源: 1Ø, 220-240V, 50Hz

型號	室內機	VAM150GJVE	VAM250GJVE	VAM350GJVE	VAM500GJVE
風量 (超高)	m^3/h	150	250	350	500
尺寸 (HxWxD)	mm	278x810x551		306x879x800	
重量	kg	24		32	
		9,660	10,440	13,200	14,200

型號	室內機	VAM650GJVE	VAM800GJVE	VAM1000GJVE	VAM1500GJVE	VAM2000GJVE
風量 (超高)	m^3/h	650	800	1,000	1,500	2,000
尺寸 (HxWxD)	mm	338x973x832	387x1,111x832	387x1,111x1,214	785x1,619x832	785x1,619x1,214
重量	kg	45	55	67	129	157
		19,280	23,620	38,920	48,560	48,560

型號	室內機	VKM50GCVE	VKM80GCVE	VKM100GCVE
製冷量/ 供暖量	kW	2.8/ 3.2	4.5/ 5.0	5.6/ 6.3
風量 (超高)	m^3/h	500	800	1,000
尺寸 (HxWxD)	mm	387x1,764x832	387x1,764x1,214	
重量	kg	92	113	115

※ 製冷量以室內溫度27˚CDB，19˚CWB
及室外溫度35˚CDB為基本量度環境
供暖量以室內溫度20˚CDB 及室外
溫度7˚CDB，6˚CWB為基本量度環境

過濾網型號

PM2.5過濾箱	BAF249A150	BAF249A300	BAF249A350	BAF249A500
	7,840	**8,840**	**9,280**	**10,280**
PM2.5及活性炭過濾箱	BAF249A150C	BAF249A300C	BAF249A350C	BAF249A500C
	9,380	**10,380**	**11,480**	**12,480**

DAIKIN

小風量全鮮風處理機(風管式)

FXMFP-AB

PM2.5及活性炭過濾網

PM2.5過濾網

※ 製冷量以室內溫度33˚CDB，28˚CWB及出風溫度18˚CDB為基本量度環境
等效管長：總長7.5m，高低差0m

規格

電源: 1Ø, 220-240V, 50Hz

型號			FXMFP140AB	FXMFP224AB	FXMFP280AB
製冷量		kW	14.0	22.4	28.0
供暖量		kW	8.9	13.9	17.4
外部靜壓		Pa	185	225	205
風量		m^3/h	1,080	1,680	2,100
運轉音量		dB(A)	42	47	
尺寸 (HxWxD)		mm	470x744x1,100	470x1,380x1,100	
重量		kg	86	123	
配管直徑	液態	mm	Ø9.5		
	氣態	mm	Ø15.9	Ø19.1	Ø22.2
			54,000	63,380	66,140

過濾網型號

PM2.5鮮風過濾箱	BAF429A20A	BAF429A40A	BAF429A60A
	11,000	16,460	21,190
PM2.5及活性炭鮮風過濾箱	BAF429A20AC	BAF429A40AC	BAF429A60AC
	13,900	21,540	31,900
PM2.5過濾網	BAF424A20A	BAF424A60A	
	5,000	7,000	
PM2.5及活性炭過濾網	BAF424A20AC	BAF424A60AC	
	3,000	5,000	

DAIKIN

大風量全鮮風處理機(風管式)

FMQF25/30AA

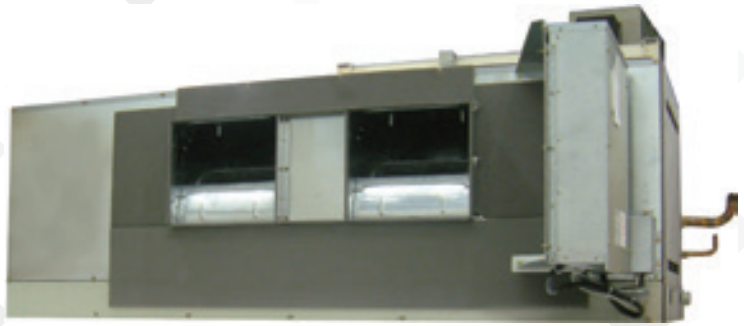

FMQF40/50/60AA

※ 製冷量以室內溫度33°CDB，28°CWB及出風溫度18°CDB為基本量度環境
等效管長：總長7.5m，高低差0m

規格

電源: 3Ø, 380V, 50Hz

型號			FMQF25 AA15	FMQF25 AA20	FMQF25 AA30	FMQF30 AA20	FMQF30 AA30	FMQF30 AA50	FMQF40 AA20	FMQF40 AA30
製冷量		kW	28.0						40.0	
供暖量		kW	17.4						27.8	
外部靜壓		Pa	150	200	300	200	300	500	200	300
風量		m³/h	2,500			3,000			4,000	
運轉音量		dB(A)	52	55	58	56	60		58	61
尺寸 (HxWxD)		mm	500x1,330x850						665x1,620x850	
重量		kg	103					106	172	
配管直徑	液態	mm	Ø9.5						Ø12.7	
	氣態	mm	Ø22.2						Ø28.6	
			44,220	44,320	44,420	44,520	44,620	46,220	59,880	59,980

型號			FMQF40 AA50	FMQF50 AA20	FMQF50 AA30	FMQF50 AA50	FMQF60 AA20	FMQF60 AA30	FMQF60 AA55
製冷量		kW	40.0	56.0					
供暖量		kW	27.8	34.8					
外部靜壓		Pa	500	200	300	500	200	300	550
風量		m³/h	4,000	5,000			6,000		
運轉音量		dB(A)	61		65		62	65	
尺寸 (HxWxD)		mm	665x1,620x850	665x1,980x850					
重量		kg	181	192		201	192	199	210
配管直徑	液態	mm	Ø12.7	Ø15.9					
	氣態	mm	Ø28.6						
			62,328	64,080	64,180	66,680	66,780	66,880	70,660

DAIKIN

大風量全鮮風處理機(櫃式)

FVAF25AA15/20/30
FVQF30AA20

FVAF40AA20/30

FVAF50AA20/30
FVAF60AA20/30

※ 製冷量以室內溫度33°CDB，28°CWB及出風溫度18°CDB為基本量度環境
等效管長：總長7.5m，高低差0m

規格

電源: 3Ø, 380V, 50Hz

型號		FVQF25AA15	FVQF25AA20	FVQF25AA30	FVQF30AA20	FVQF40AA20	FVQF40AA30
製冷量	kW	28.0				45.0	
供暖量	kW	17.4				27.8	
外部靜壓	Pa	150	200	300	210		300
風量	m³/h	2,500			3,000	4,000	
運轉音量	dB(A)	50	53	56		57	59
尺寸 (HxWxD)	mm	1,670x1,170x510				1,870x1,170x720	
重量	kg	180				235	
配管直徑 液態	mm	Ø9.5				Ø12.7	
配管直徑 氣態	mm	Ø22.2				Ø28.6	
		75,060	75,160	75,200	75,260	102,920	103,600

型號		FVQF50AA20	FVQF50AA30	FVQF60AA20	FVQF60AA30
製冷量	kW	56.0			
供暖量	kW	34.8			
外部靜壓	Pa	200	300	200	300
風量	m³/h	5,000		6,000	
運轉音量	dB(A)	54	55	56	60
尺寸 (HxWxD)	mm	1,870x1,470x720			
重量	kg	295			
配管直徑 液態	mm	Ø15.9			
配管直徑 氣態	mm	Ø28.6			
		113,500	114,980	113,980	114,180

DAIKIN

全熱鮮風換氣系統標準及高靜壓系列



VAM-GMVE

VAMH-GV1

規格

電源: 1Ø, 220-240V, 50Hz

型號	室內機	VAM150 GMVE	VAM250 GMVE	VAM350 GMVE	VAM500 GMVE	VAM800 GMVE	VAM1000 GMVE	VAM1500 GMVE	VAM2000 GMVE
風量(高)	m³/h	150	250	350	500	800	1,000	1,500	2,000
外部靜壓	Pa	105	65	140	100	130	160	110	
尺寸 (HxWxD)	mm	278x810x551		306x879x800		387x1,110 x832	387x1,110 x1,214	785x1,618 x832	785x1,618 x1,214
重量	kg	24		32		55	67	129	157
		9,660	10,440	13,200	14,200	19,280	23,620	38,920	48,560

型號	室內機	VAMH 150VG1	VAMH 250VG1	VAMH 350VG1	VAMH 500VG1
風量(高)	m³/h	150	250	350	500
外部靜壓	Pa	190	130	200	
尺寸 (HxWxD)	mm	306x879x800		306x879x1,120	
重量	kg	37		46	

※ 製冷量以室內溫度27°CDB，19°CWB
及室外溫度35°CDB為基本量度環境
供暖量以室內溫度20°CDB 及室外溫度
7°CDB，6°CWB為基本量度環境

選配增壓箱及智能感知鮮風淨化機

VFFH240AV1

規格

型號	室內機	VFFH240AV1
風量(高)	m³/h	240
外部靜壓	Pa	20
運轉音量 (高)	dB(A)	48
尺寸 (HxWxD)	mm	255x730x650
重量	kg	25
風管直徑	mm	Ø150

VFD2000AV2

VFD4000AV2

型號	室內機	VFD2000AV2	VFD4000AV2
風量(超高)	m³/h	2,000	4,000
外部靜壓 (超高)	Pa	175	
運轉音量 (超高)	dB(A)	44	49
尺寸 (HxWxD)	mm	387x720x934	785x720x934
重量	kg	49	99
連接風管	mm	237x672	604x672
		21,760	40,020

本產品為系統產品，必須與全熱交換鮮風系統組合使用。

DAIKIN

i-Touch智能化觸控式控制器

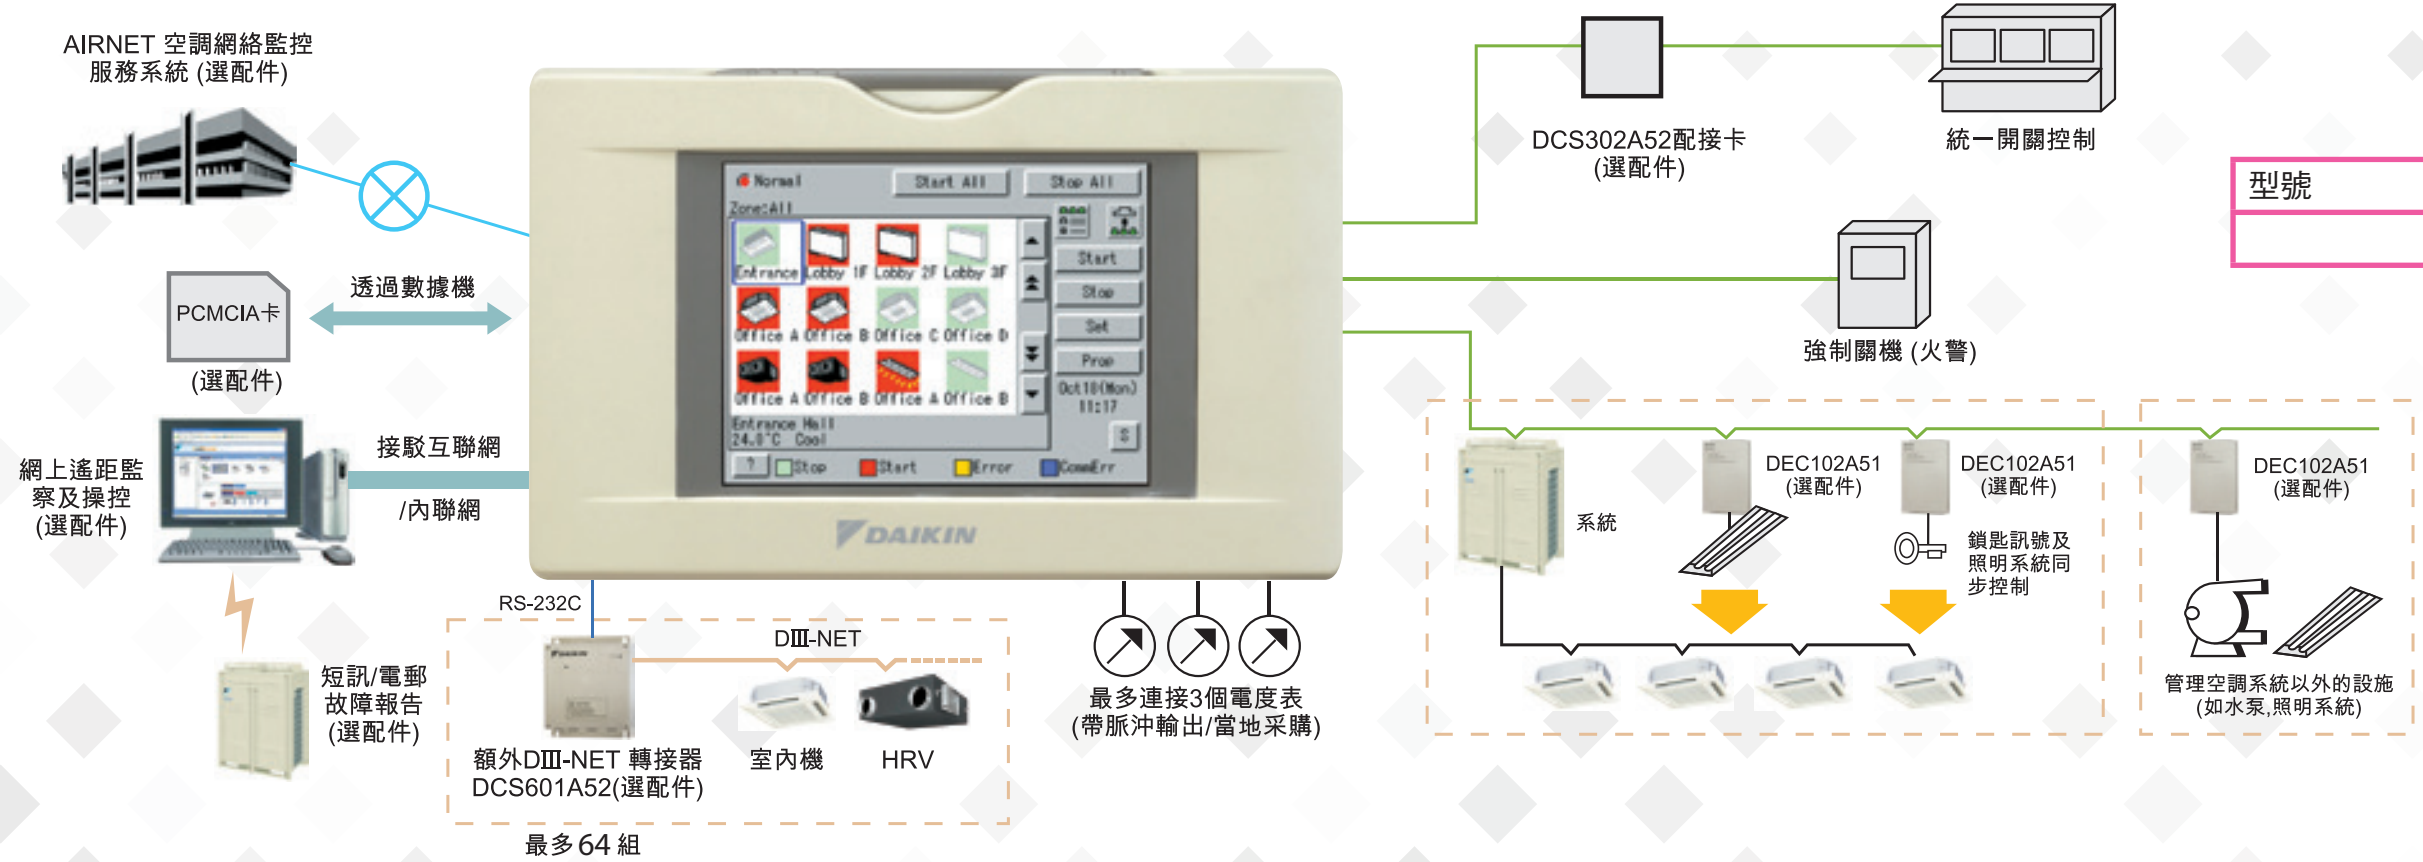

型號	DCS601C51
	33,720

VRV 73

i-Touch Manager
智能化管理系統

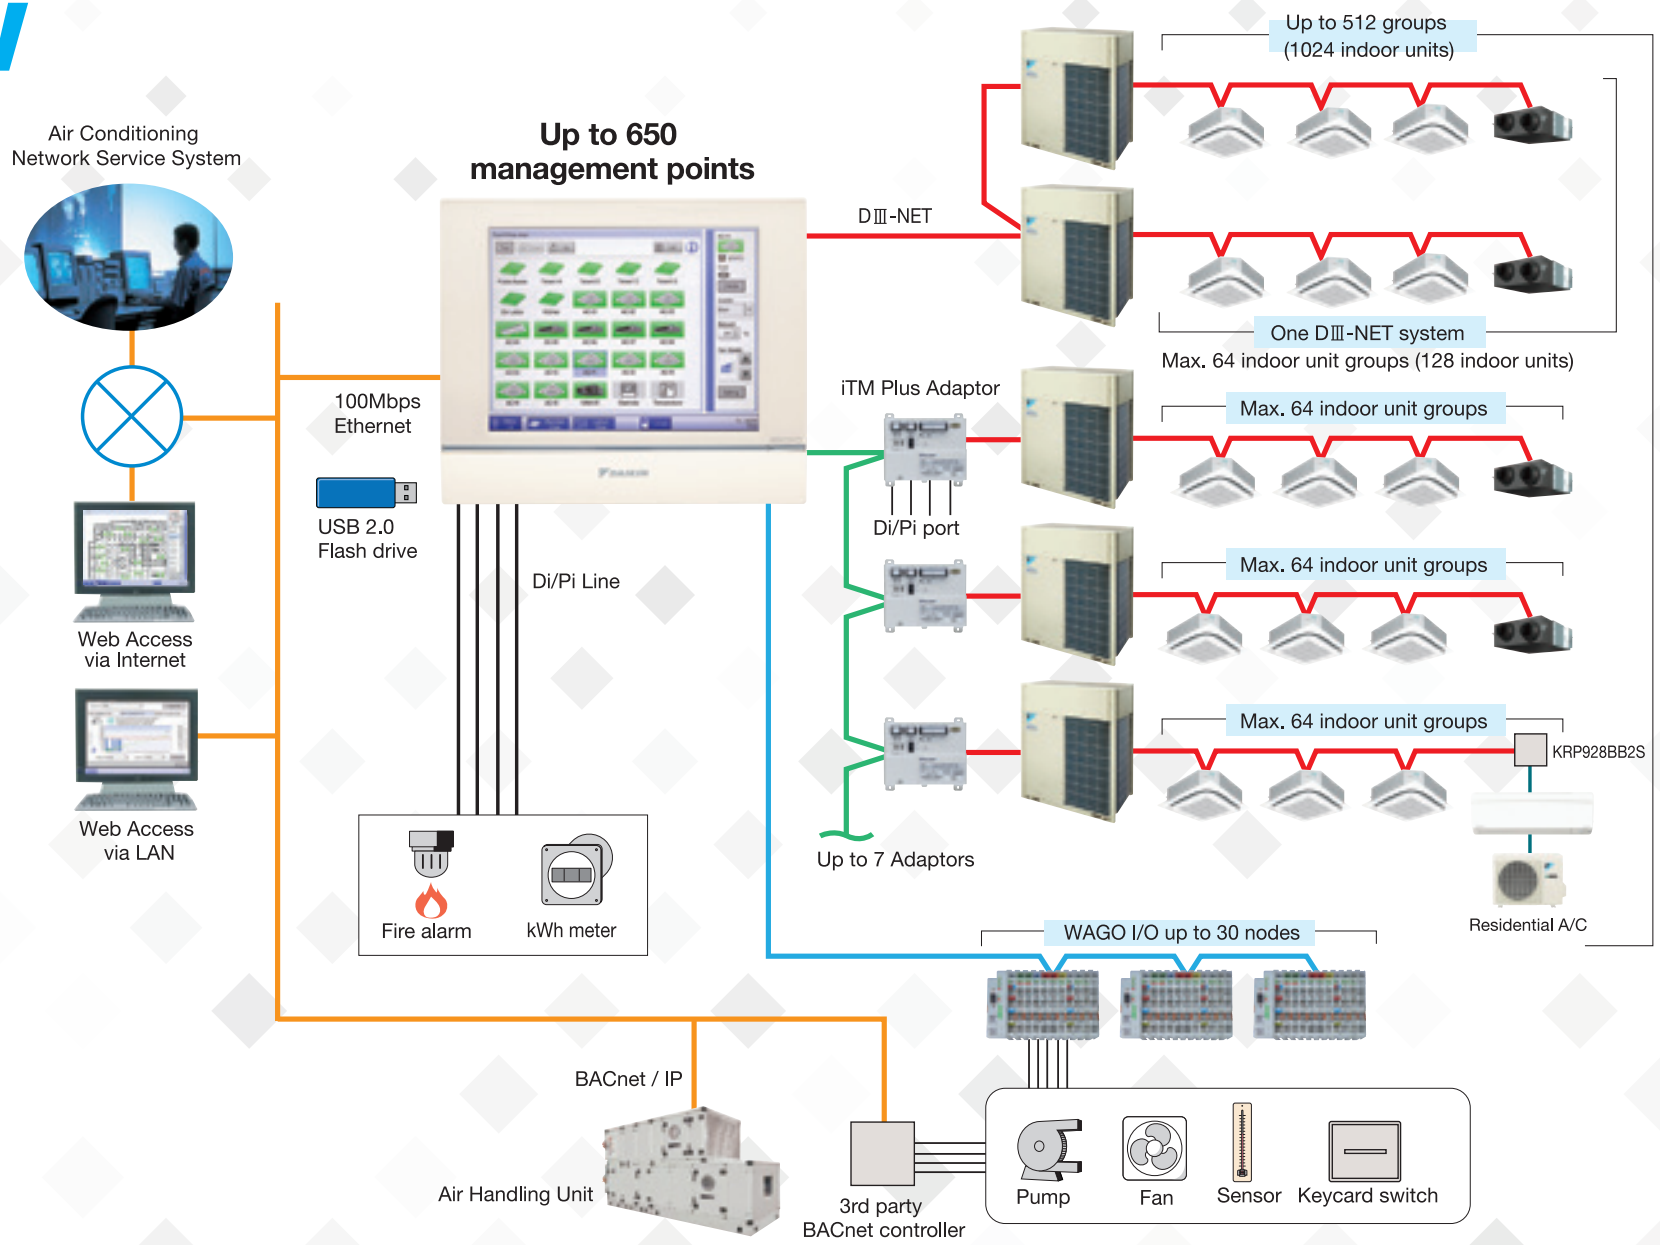

型號	DCM601A51
	38,080

intelligent touch Manager

DAIKIN

BACnet & LonWorks
大樓管理系統

型號	DMS502B51
	129,520
型號	DMS504B51
	43,500
型號	DTA116A621
	7,200

請與大金聯系以確定與BMS系統的兼容性

SVM 智能化控制系統

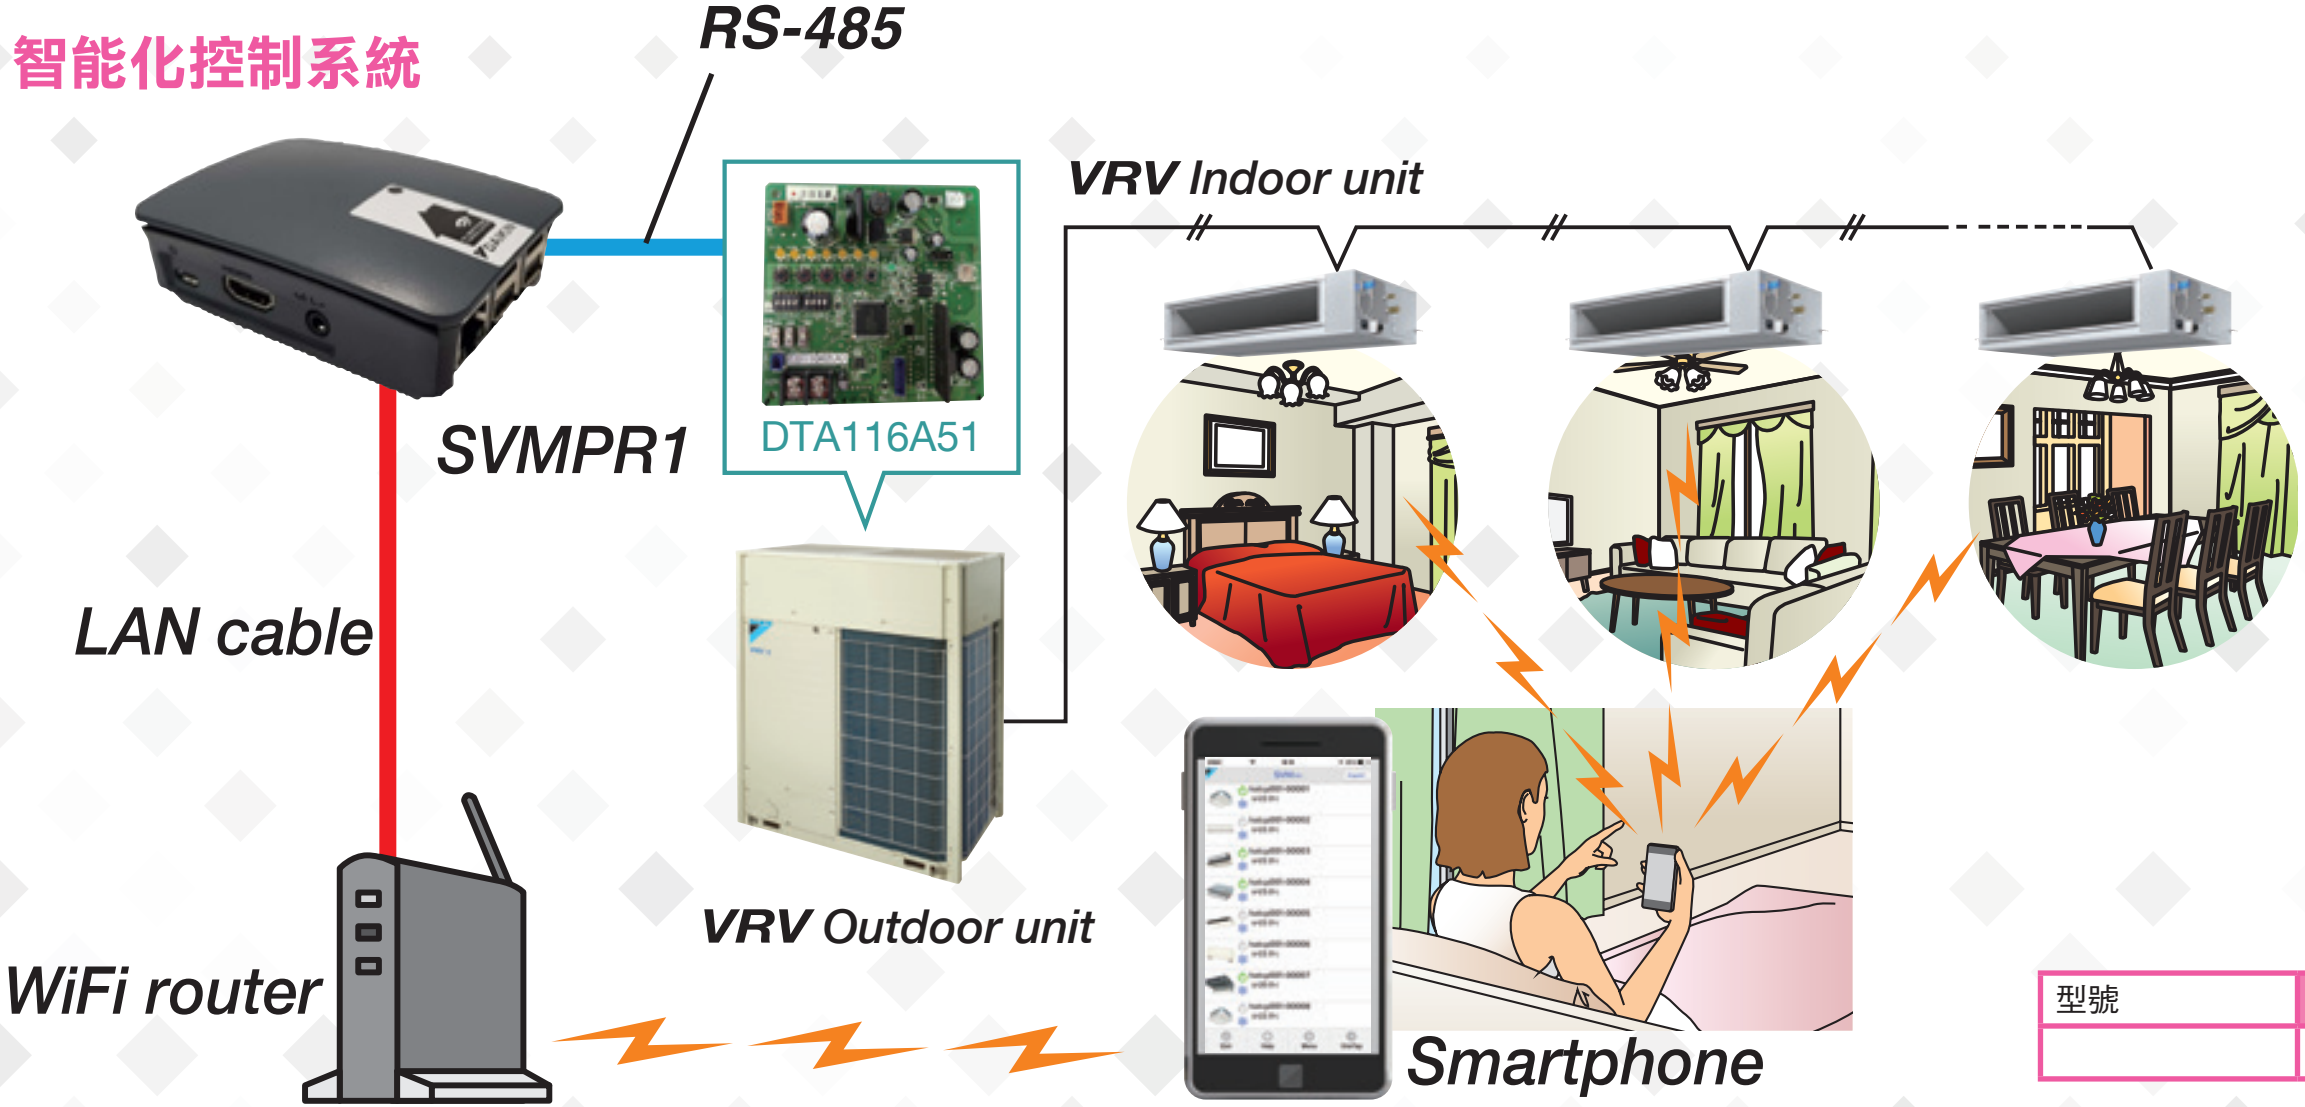

型號	SVMPR1 (DTA116A51)
	8,900

DAIKIN

SVM 智能化控制系統

型號	SVMPC1
	13,780
型號	SVMPC1T
	13,400

Up to **32** indoor units can be controlled.

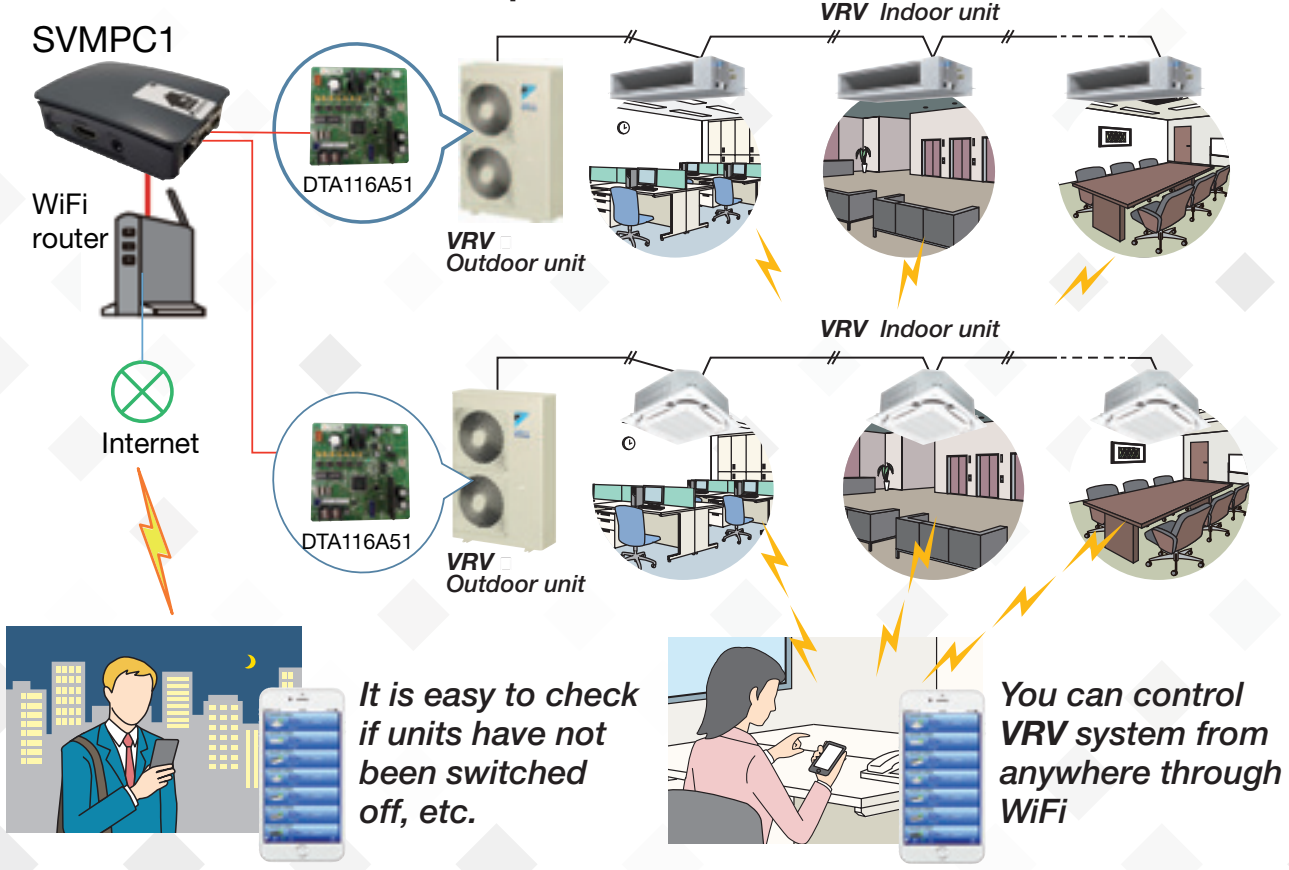

SVMPC1

Up to **32** indoor units can be controlled.

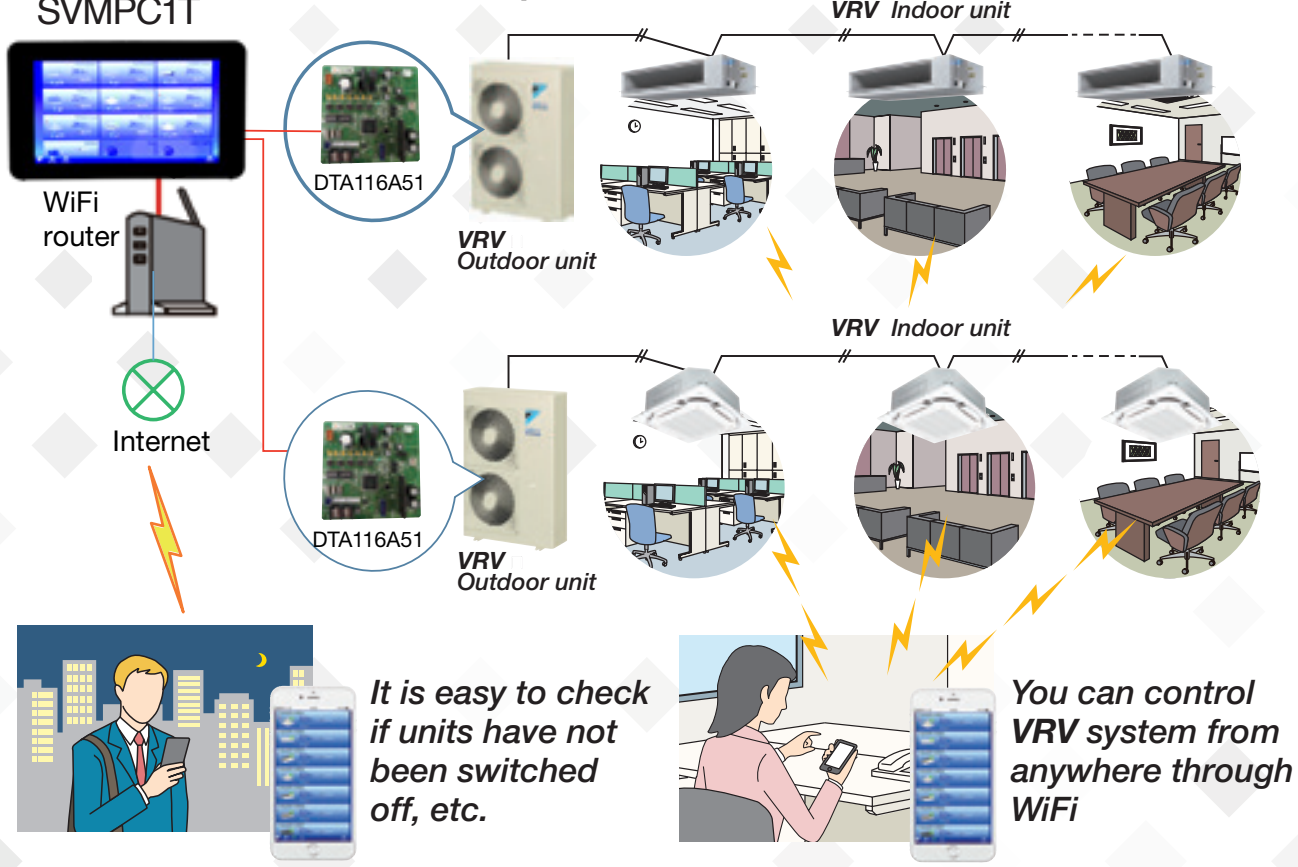

SVMPC1T

DAIKIN

R134a
單螺杆變頻冷水機組

規格

電源: 3Ø, 380V, 50Hz

型號		CUWD40CS5YV	CUWD50CS5YV	CUWD60CS5YV	CUWD80CS5YV	CUWD100CS5YV	CUWD120CS5YV
製冷量	USRT	37.8	46.2	57.4	75.7	92.5	115.0
尺寸 (HxWxD)	mm	1,675x2,950x645			1,910x3,500x1,080		
重量	kg	1,325	1,380	1,510	2,210	2,515	2,555
		280,000	300,000	325,000	385,000	425,000	455,000

※ 製冷能力以以下條件而定：冷凍水溫度(出/入)：7/12.5°C；冷凍水流量0.172m³/(h·kW)
冷卻水溫度(出/入)：37/32°C；冷凍水流量0.215m³/(h·kW)
蒸發器側污垢系數0.018m²·°C/kW； 冷凝器側污垢系數 0.044m²·°C/kW

R134a
單螺杆冷水機組

規格

電源: 3Ø, 380V, 50Hz

型號		CUWD60CS5Y	CUWD80CS5Y	CUWD120CS5Y	CUWD250CS5Y	CUWD280CS5Y
製冷量	USRT	57.5	76.8	114.7	249.7	278.1
尺寸 (HxWxD)	mm	1,655x2,950x705	1,910x3,500x1,080		2,125x4,006x1,530	
重量	kg	1,450	2,145	2,455	5,380	5,500
		270,000	355,600	427,960	878,040	984,640

※ 製冷能力以以下條件而定：冷凍水溫度(出/入)：7/12.5°C；冷凍水流量0.172m³/(h·kW)
冷卻水溫度(出/入)：37/32°C；冷凍水流量0.215m³/(h·kW)
蒸發器側污垢系數0.018m²·°C/kW； 冷凝器側污垢系數 0.044m²·°C/kW

DAIKIN

R134a
水冷單螺杆變頻冷水機組

規格

電源: 3Ø, 380V, 50Hz

型號		ZUW250BS5YV	ZUW300BS5YV	ZUW350BS5YV	ZUW400BS5YV
製冷量	USRT	255.9	305.7	354.3	412.3
尺寸 (HxWxD)	mm	2,245x4,135x2,010	2,245x4,135x2,010		2,380x4,135x1,995
重量	kg	6,270	6,720	7,050	7,890
		1,085,000	1,302,000	1,431,000	1,586,000

R134a
水冷單螺杆冷水機組

型號		ZUW100BS5Y	ZUW120BS5Y	ZUW150BS5Y	ZUW175BS5Y	ZUW200BS5Y
製冷量	USRT	103.8	129.1	156.4	184.9	199.4
尺寸 (HxWxD)	mm	1,710x3,570x1,170		1,820x3,500 x1,380		
重量	kg	3,050	3,160	3,380	3,630	4,230
		698,780	757,780	775,120	805,940	872,100

型號		ZUW240BT5Y	ZUW280BT5Y	ZUW350BT5Y
製冷量	USRT	247.4	290.1	358.3
尺寸 (HxWxD)	mm	1,860x3,850x1,400	2,230x4,140x1,820	
重量	kg	5,280	6,350	6,800
		940,420	1,263,700	1,330,960

※ 製冷能力以以下條件而定：冷凍水溫度(出/入)：7/12.5°C；冷凍水流量0.172m^3/(h·kW) / 冷卻水溫度(出/入)：37/32°C；冷凍水流量0.215m^3/(h·kW)
蒸發器側污垢系數0.018m^2·°C/kW； 冷凝器側污垢系數 0.044m^2·°C/kW

DAIKIN

R134a風冷螺杆式冷水機組

規格

電源: 3Ø, 380-4005V, 50Hz

型號		UAA105ST3M	UAA125ST3M	UAA150ST3M	UAA175ST3M	UAA204ST3M	UAA220ST3M
製冷量	USRT	105	125	150	175	204	220
尺寸 (HxWxD)	mm	2,435x3,570x2,260	2,435x4,470x2,260	2,435x5,380x2,260	2,435x6,280x2,260		2,435x7,180x2,260
重量	kg	2,880	3,630	4,560	4,930	5,050	5,690
		659,340	780,220	923,080	1,032,960	1,098,900	1,160,440

型號		UAA245ST3M	UAA291ST3M	UAA348ST3M	UAA380ST3M	UAA400ST3M
製冷量	USRT	255	294	333	377	408
尺寸 (HxWxD)	mm	2,435x8,660x2,260	2,435x9,560x2,260	2,435x10,490x2,260	2,435x12,290x2,260	
重量	kg	7,220	8,030	8,820	9,570	9,800
		1,585,800	1,648,360	1,835,600	2,004,400	2,109,900

※ 製冷能力以以下條件而定：冷凍水溫度(出/入)： 7/12°C 及室外溫度 35°C

大金冷氣(香港)有限公司

香港九龍觀塘巧明街111-113號富利廣場17-18樓
服務熱線：(852) 2570 2786

大金冷氣(香港)有限公司 (澳門辦公室)

澳門殷皇子大馬路47號澳門廣場19樓A-D室
服務熱線：(852) 2872 3992

大金冷氣售後服務中心
大金售後培訓中心

香港九龍觀塘巧明街111-113號富利廣場3樓
服務熱線：(852) 2570 9233

家用分體冷氣售後服務站

中原電器行有限公司
油塘四山街14號大益貨倉大廈1樓
服務熱線：(852) 2785 0271

大金零部件中心

香港九龍觀塘巧明街111-113號富利廣場3樓

香港九龍灣臨興街32號美羅中心一期地下7-8號鋪
(正門設於臨利街)
服務熱線：(852) 2570 9233

經銷店：

www.daikin.com.hk

Daikin HK

The airconditioning factories of Daikin Industries have received **ISO 9000 series** certification for quality assurance.

Certificate Number.
(ISO9001) JQA-0486
JMI-0107
JQA-0495
Lloyd
928589
(ISO9002) JQA-1452

The airconditioning factories of Daikin Industries have received environmental management system standard **ISO 14001** certification.

Certificate Number.
EC96J1044
JQA-E80009
EC96J1057

MIX
Paper from responsible sources
FSC™ C102099
www.fsc.org

ISO 14001 : 2015
Certificate No.: CC 3416

大金冷氣(香港)有限公司

©DAIKIN Airconditioning (Hong Kong) LTD.