

多聯型分體機

多聯型分體機只需要一個室外機就能保持最多五個房間的最佳舒適度。直流變頻控制和新一代R32雪種更進一步增強了多聯型分體機提供的無數好處。



靈活多變

用家可按照室內設計或個人喜好，配搭不同類型的室內機，滿足空間的需要。系統會在運行中的室內機之間共享靈活的容量。這意味著容量較小的系統可以有效地為整個房屋提供空調，同時還有助於減少用電量。



多聯型分體機容量配搭

多聯型分體機可按用家需要，配搭不同款式或匹數的室內機，配搭詳情請從右邊二維碼參閱資料圖表。



網上登記



現凡在購買日起1個月內完成網上登記，更可升級為1年全機及5年壓縮機保用。



創造空間

如果在平台上安裝三個室外機，工作空間便會太窄。如果安裝多聯室外機，則有足夠的活動空間。



室外機





風管式



天花嵌入式



掛牆式

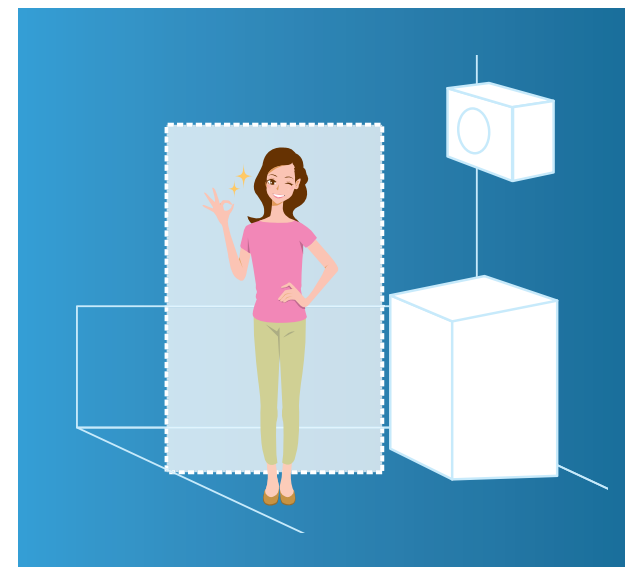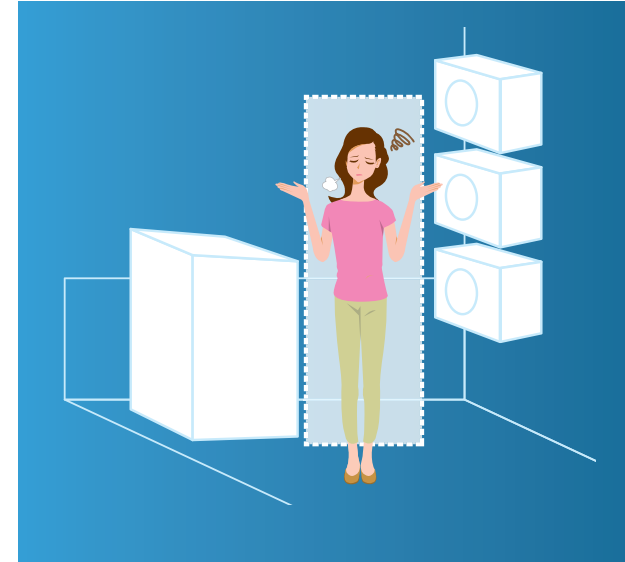

大金冷氣 (香港) 有限公司

香港九龍觀塘巧明街111-113號
富利廣場17-18樓
服務熱線: (852) 2570 2786

大金售後維修部及售後培訓中心

香港九龍觀塘巧明街111-113號
富利廣場3樓
服務熱線: (852) 2570 9233

大金零件中心

香港九龍觀塘巧明街111-113號
富利廣場3樓

香港九龍灣臨興街32號
美羅中心一期地下7-8號舖
(正門設於臨利街)
服務熱線: (852) 2570 9233


大金冷氣 (香港) 有限公司 (澳門辦公室)

澳門殷皇子大馬路43-53A號澳門廣場19樓A-D座
服務熱線: (853) 2872 3992

家用分體冷氣售後服務站 - 中原電器行有限公司

油塘四山街14號大益貨倉大廈1樓
服務熱線: (852) 2785 0271



經銷店:



大金 多聯機系列

R-410A



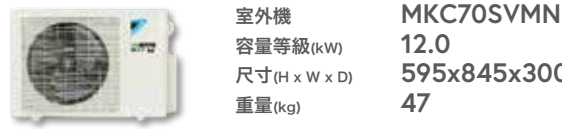





室内機

容量等級(kW)



室內和室外機的組合可能 (kW) 2.5 3.5 5.0

MXM超級變頻冷暖多聯分體機

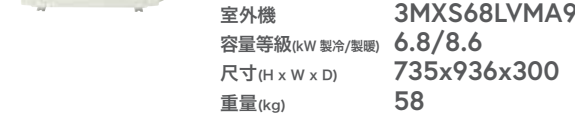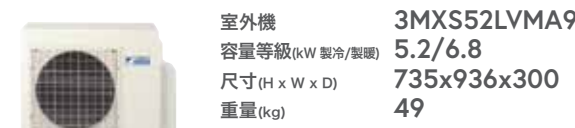MXS超級變頻冷暖多聯分體機 **SUPER MULTI NX**

1110

室內和室外機的組合可能 (kW) 2.0 2.5 3.5 5.0 6.0 7.1

掛牆式	室內機	容量等級(kW)
-----	-----	----------



風喉式

室内機

容量等級(kW)

天花板卡式嵌入	室內機	容量等級(kW)
---------	-----	----------



FFQs

6.0

掛牆式 **室內機** **容量等級(kW)**



風喉式

室内機

容量等級(kVA)

天花板卡式嵌入	室內機	容量等級(kW)
---------	-----	----------



FFA2

2.5

3.5

40

功能指示一覽表



根據ASHRAE STANDARD 34, R32屬於高度可燃性冷劑。消費者如欲購買該類產品, 請向當地消防認可的安裝商或室內空氣品質最低建築商諮詢, 應向供應商、代理商或具有處理相關消防經驗的技術人員聯絡, 安排進行安裝、檢查或維修。Consumers shall pay attention to the installation and maintenance for this type of product. Consumers shall pay attention to the installation height and minimum floor area for such product's indoor unit installation. R32 is classified as mildly flammable refrigerant according to ASHRAE STANDARD 34.

*產品功能眾多未能盡錄