



Above features and specifications are for reference only and subject to change without prior notice.
以上產品功能及規格只供參考，如有更改，恕不另行通知。



www.gilman-group.com

Proudly Serviced by:



a Gilman Group Company
www.ToolBox.hk



GRAC202103



格力WIFI智能變頻冷氣機系列

嶄新易拆洗設計
潔淨由內至外



隨時隨地
「掌控」家中冷氣機

180th
Gilman Group
Since 1841
DRIVE AND CREATE HAPPINESS




G-tech 5S易拆洗 WIFI智能變頻冷暖冷氣機 讓你輕鬆自行清洗的室內機

為減省傳統分體室內機繁複的清潔步驟，格力全新研發G-tech易拆洗冷氣機系列，讓用戶在家也可以輕鬆拆洗外部組件。配合蒸發器自動清潔功能，由內至外保持冷氣機潔淨衛生。備有WIFI無線網絡技術遙距控制，讓你隨時隨地操控家中的冷氣機。

5S 5重步驟深層清潔 讓你隨時呼吸清新好空氣

只需透過簡單的5S步驟，用戶可自行在家中輕鬆拆洗室內機，包括第一步拆洗過濾網、第二步拆洗導風葉、第三步拆洗出風口、第四步拆洗風輪及排水管，再配合第五步蒸發器自動清洗功能，整個過程安全不帶電，讓清洗更簡單，令你隨時隨地呼吸清新好空氣。

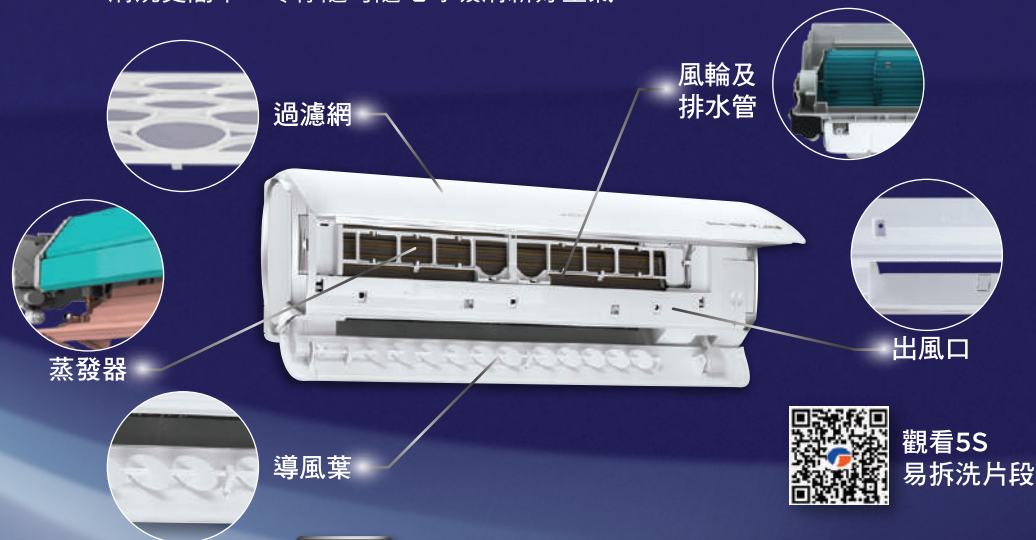

蒸發器自動清潔技術* 潔淨由內到外

除獨特的易拆式結構方便外部清潔外，G-tech亦設有自動清潔功能，可於日常使用後對機內蒸發器進行清潔。透過快速製冷模式，封鎖室內空氣污染物於結霜的凝露內，緊接著以製熱模式進行消毒處理，並排走蒸發器內的污染依附物，由內至外提供一系列清潔運作，減低環境污染對冷氣機排出空氣質素的影響。



* 需在關機情況下同時按MENU+FAN按鍵啟動功能。

^ 視乎環境溫度令操作時間略有不同 (10-14分鐘)

WIFI 無線網絡 隨時隨地 由你「掌控」智能生活

用戶只需下載 GREE+ 手機應用程式，即可連接家中的格力 G-tech 冷氣機，實現手機隨時隨地自由開關冷氣機、選擇制冷制熱及其他功能，不再受距離所限。而 APP 內簡潔易明的模式及功能設定令您再不用花費精力逐一設定，一按即隨您所想，令家中環境提前達至您的理想溫度。



3D 螺旋式外置送風技術

與傳統風道設計相比，格力運用多年設計經驗並輔以精密儀器測試出的 3D 螺旋式扇葉及導風板。具有風阻小且出風範圍更寬廣的特點，高效輸送出風氣流至每個角落令身處環境更寧靜舒適。



G-tech 5S 易拆洗 WIFI 智能變頻冷暖冷氣機



inverter

Wi-fi

BLACK DIAMOND

MULTI FILTRO 6

COLD PLASMA



1級
能源標籤



5年
壓縮機

及1年全機
原廠保用



I FEEL
自動感應功能



X-FAN
自動風乾功能



TURBO
送風



獨立
抽濕功能



24小時
預約時間功能



多段
風速選擇



4面送風系統



睡眠模式



全電子控制



LCD 無線遙控



LED 顯示屏



自動除霜系統



自動復位模式



自動檢測系統



恆電環保

型 號	GIST09BXA	GIST12BXA
室內機	GIST09BXAE	GIST12BXAE
室外機	GIST09BXAC	GIST12BXAC
匹數	1	1.5
製冷能力 (BTU/hr)	9000	12000
製暖效力 (BTU/hr)	9500	12300
運作模式	自動、製冷、製暖、抽濕、風扇	
黑鑽散熱塗層	✓	✓
金翅扇散熱塗層	✓	✓
MULTI FILTRO 6合1過濾網	✓	✓
蒸發器自動清潔技術	✓	✓
3D 螺旋式外置送風技術	✓	✓
自動搖擺送風 (上下)	✓	✓
自動搖擺送風 (左右)	✓	✓
電源 (V/Ph/Hz)	220 / 1 / 50	
製冷輸入電量 (瓦特)	800	1170
製熱輸入電量 (瓦特)	710	1090
液流管路 (毫米)	6	6
氣流管路 (毫米)	9.52	9.52
室內機體積 - 高x闊x深 (毫米)	293 x 945 x 225	293 x 945 x 225
室內機重量 (公斤)	14	14.5
室外機體積 - 高x闊x深 (毫米)	540 x 782 x 320	540 x 782 x 320
室外機重量 (公斤)	27	28
能源標籤級別	1	1

FAIRY

黑鑽空氣淨化冷氣機

隨著全球氣候變暖，雨水的弱酸性也在強化，變得酸性更高，腐蝕性更強，有見及此，格力革命性推出以往只在尖端科技使用的 Black Diamond 黑鑽塗層科技，再配合置於室內機蒸發器的 Golden Fin 金翅膀鈦金技術，兩種科技同時兼備，不但促進空氣流動，大幅提高散熱效能，還發揮防銹保護，令製冷系統更耐用，延長機身壽命。



媲美黑鑽 加倍堅固耐用

FAIRY 黑鑽變頻分體式冷氣機系列均採用尖端科技 Black Diamond 黑鑽塗層，配置於室外機散熱系統，猶如穿上了一件高科技「防護外衣」，超微細的晶體層將散熱片與外界隔絕，能有效防氧化，抗紫外線，耐高溫及嚴寒和各類環境污染物侵蝕，為長期暴露在室外的散熱系統作出更全面的保護，同時減少風阻，增加散熱效能，達到長效耐用、快速的製冷制熱效果。



超強親水性黑鑽科技

具有超強的親水性，耐候性、防酸雨、防紫外線、防鏽蝕、風蝕、抗高溫等特質。

提供可靠的密封塗層技術，高效持久的保護，隔離惡劣天氣與污染物對散熱系統造成的損害。

以上只適用於型號GISF及GICF系列



高效塗層技術 發揮更佳製冷效果



配置於室內機蒸發器的 Golden Fin 金翅膀鈦金技術，其高效親水性能同時使散熱器不易形成水珠，令風口位時刻暢順，不易藏污納垢，使入風速度更快更暢通，同時大大減低散熱器老化的情況。



相比一般塗層密度更高，
冷凝水更易揮發達致更佳製冷效能。



低風阻散熱片令堵塞減少，
降低細菌滋生，保持空氣清新。

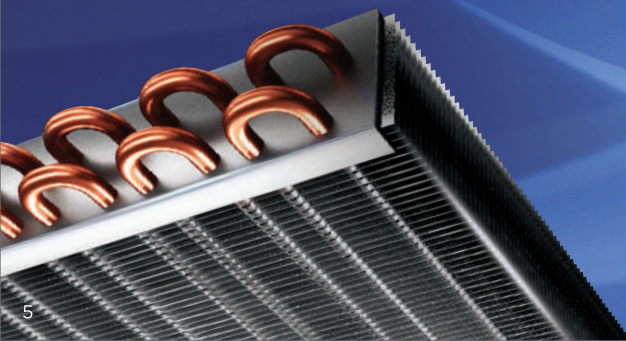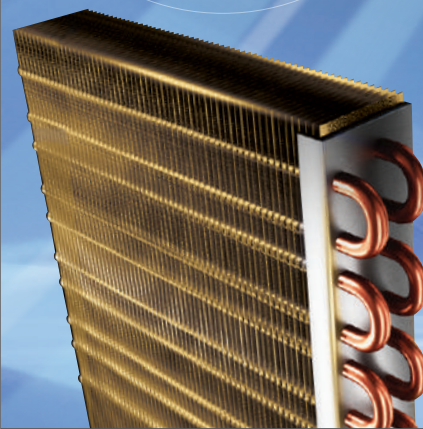




MULTI
FILTRO 6

6 合 1 空氣淨化過濾網

6 種不同應用的空氣淨化過濾網針對空氣中出現的不同污染物，對空氣中細菌及有害病毒進行抑制及分解以達到空氣淨化作用。再配合 ColdPlasma 冷等離子殺菌功能，過濾能力相當全面。

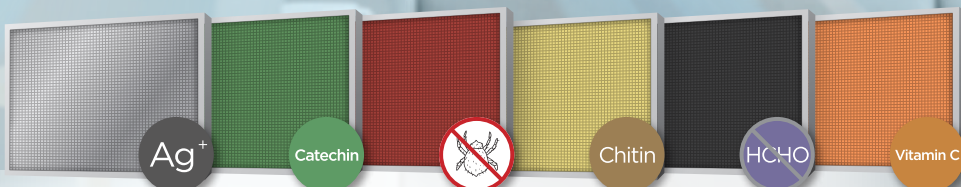

銀離子

破壞細菌內結構
並抑制細菌繁殖

兒茶素

減慢細菌活性
以達到抗菌作用

防塵蟎

對蟎蟲有高效
快速驅避作用

甲殼素

令微生物失去
活性能力達致
殺菌效果

去甲醛

吸附污染顆粒物
並進行分解以
淨化空氣

維他命C

令室內空氣
環境更舒適

既係冷氣機 同時淨化空氣



等離子殺菌 ColdPlasma 淨化空氣功能

以正離子與負離子結合並透過相互碰撞產生冷等離子，主動分解空氣中細菌及病毒的蛋白質外殼以抑制生長。殺菌並有效消除霉菌異味、有害氣體 (VOC) 及甲醛，減少空氣中的微粒以淨化室內空氣。同時產生一定量的氧離子，令空氣更清新。



X FAN 自動風乾功能

啟動後，室內機的風扇在每次運作完畢後對機內進行風乾工作。確保機內結構保持乾爽及清潔，從而減少細菌及污染物滋生對空氣質素的影響。



inverter

變頻技術精控溫度 讓你享受寧靜舒適*

採用最先進的變頻式壓縮機，當達至設定溫度後會自動調節壓縮機的轉速，使室溫波動減少，令舒適度大大提高，耗電量亦能減少一半，達致節能效益。



快速製冷*

變頻冷氣技術在開機時利用高頻率快速強力運轉，能急速達到冷凍效果，迅速提供舒爽溫度。



準確溫度控制*

格力變頻技術經精密計算各項環境因素後，會按室內溫度自動調節及選定至理想溫度，令室內長期保持穩定恆溫狀況。




四面送風系統

格力冷氣機系列可選擇上下左右自動搖擺送風，並可調節排風板送風角度，令冷氣均勻及集中送到房間的每個角落。(適用於指定型號)



寧靜舒適

依據空氣力學及聲學原理，採用噪音分析技術，通過噪音識別、計算及科學運用，有效降低機身運行噪音，使室內 / 室外機全面靜音，寧靜舒適。

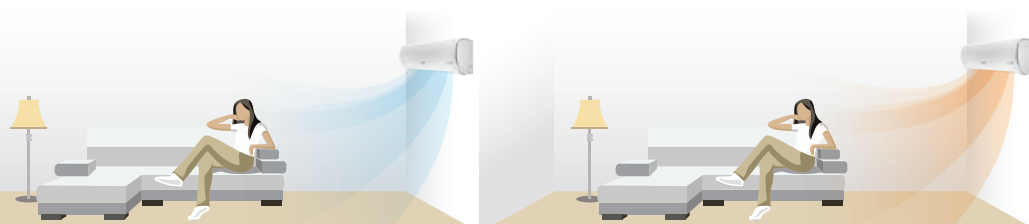

*只適用於變頻式冷氣機


FAIRY 變頻冷暖分體式冷氣機



型 號	GISF209BXA	GISF212BXA	GISF218BXA	GISF224BXA
室內機	GISF209BXAE	GISF212BXAE	GISF218BXAE	GISF224BXAE
室外機	GISF209BXAC	GISF212BXAC	GISF218BXAC	GISF224BXAC
匹數	1	1.5	2	2.5
製冷能力 (BTU/hr)	9000	12000	18000	24000
製暖能力 (BTU/hr)	9500	12000	18400	24900
運作模式	自動、製冷、製暖、抽濕、風扇			
黑鑽散熱塗層	✓	✓	✓	✓
金翅膀散熱塗層	✓	✓	✓	✓
MULTI FILTRO 6合1過濾網	✓	✓	✓	✓
自動搖擺送風 (上下)	✓	✓	✓	✓
自動搖擺送風 (左右)	-	✓	✓	✓
電源 (V/Ph/Hz)	220 / 1 / 50			
製冷輸入電量 (瓦特)	830	1150	1600	2130
製熱輸入電量 (瓦特)	800	1140	1680	2210
液流管路 (毫米)	6	6	6	6
氣流管路 (毫米)	9.52	9.52	16	16
室內機體積 - 高x闊x深 (毫米)	256 x 819 x 185	294 x 889 x 212	307 x 1013 x 221	329 x 1122 x 247
室內機重量 (公斤)	9	11	14	16.5
室外機體積 - 高x闊x深 (毫米)	540 x 782 x 320	540 x 782 x 320	700 x 965 x 396	700 x 965 x 396
室外機重量 (公斤)	27.5	30.5	46	53
能源標籤級別	1	1	1	1

FAIRY

變頻淨冷分體式冷氣機

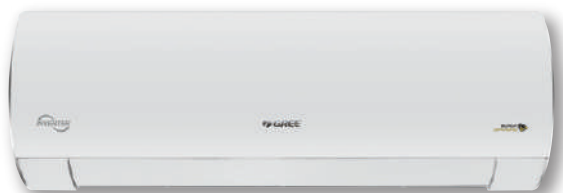

型 號	GICF209BXA	GICF212BXA	GICF218BXA	GICF224BXA
室內機	GICF209BXAE	GICF212BXAE	GICF218BXAE	GICF224BXAE
室外機	GICF209BXAC	GICF212BXAC	GICF218BXAC	GICF224BXAC
匹數	1	1.5	2	2.5
製冷能力 (BTU/hr)	9000	12000	18000	24000
運作模式	自動、製冷、抽濕、風扇			
黑鑽散熱塗層	✓	✓	✓	✓
金翅膀散熱塗層	✓	✓	✓	✓
MULTI FILTRO 6合1過濾網	✓	✓	✓	✓
自動搖擺送風 (上下)	✓	✓	✓	✓
自動搖擺送風 (左右)	-	✓	✓	✓
電源 (V/Ph/Hz)	220 / 1 / 50			
製冷輸入電量 (瓦特)	820	1150	1600	2130
液流管路 (毫米)	6	6	6	6
氣流管路 (毫米)	9.52	9.52	16	16
室內機體積 - 高x闊x深 (毫米)	256 x 819 x 185	294 x 889 x 212	307 x 1013 x 221	329 x 1122 x 247
室內機重量 (公斤)	9	10.5	13.5	16.5
室外機體積 - 高x闊x深 (毫米)	540 x 782 x 320	540 x 782 x 320	700 x 965 x 396	700 x 965 x 396
室外機重量 (公斤)	26.5	30	45.5	53
能源標籤級別	1	1	1	1

FAIRY

淨冷分體式冷氣機



型 號	GSAF209XA	GSAF212XA	GSAF218XA	GSAF224XA
室內機	GSAF209XAE	GSAF212XAE	GSAF218XAE	GSAF224XAE
室外機	GSAF209XAC	GSAF212XAC	GSAF218XAC	GSAF224XAC
匹數	1	1.5	2	2.5
製冷能力 (BTU/hr)	9100	12200	18400	24000
運作模式	自動、製冷、抽濕、風扇			
金翅膀散熱塗層	✓	✓	✓	✓
MULTI FILTRO 6合1過濾網	✓	✓	✓	✓
自動搖擺送風 (上下)	✓	✓	✓	✓
電源 (V/Ph/Hz)	220 / 1 / 50			
製冷輸入電量 (瓦特)	762	1030	1570	2000
液流管路 (毫米)	6	6	6	6
氣流管路 (毫米)	9.52	12	16	16
室內機體積 - 高x闊x深 (毫米)	294 x 889 x 212	307 x 1013 x 221	329 x 1122 x 247	329 x 1122 x 247
室內機重量 (公斤)	10.5	13.5	17	16.5
室外機體積 - 高x闊x深 (毫米)	540 x 782 x 320	540 x 782 x 320	596 x 899 x 378	700 x 965 x 396
室外機重量 (公斤)	27.5	29	43	58
能源標籤級別	2	2	2	2

變頻冷暖分體式冷氣機 迷你室外機系列

纖巧機身 靈活方便

GREE變頻式冷暖分體冷氣機系列的迷你室外機體積纖巧，專為香港狹窄窗台而設。室外機闊度僅676mm，纖巧的機身設計，慳位方便，更特設排水裝置，使安裝更容易及快捷，適合香港居住環境。

高度只有
428mm



機身闊度只有676mm

上述只適用於型號GIM09A及GIM12A



inverter



I FEEL
自動感應功能



X-FAN
自動風乾功能



TURBO
送風



獨立
抽濕功能



24小時
預約時間功能



多段
風速選擇



4面送風系統



睡眠模式



全電子控制



LCD 無線遙控



LED 顯示屏



自動除霜系統



自動復位模式



AUTO
自動檢測系統

型 號	GIM09A	GIM12A	GIM18A
室內機	GIM09AE	GIM12AE	GIM18AE
室外機	GIM09AC	GIM12AC	GIM18AC
匹數	1	1.5	2
製冷能力 (BTU/hr)	9000	11000	17000
製暖能力 (BTU/hr)	9400	11000	17700
運作模式	自動、製冷、製暖、抽濕、風扇		
金翅扇散熱塗層	✓	✓	✓
3合1過濾網 (兒茶素、維他命C、防塵蟎)	✓	✓	✓
自動搖擺送風 (上下)	✓	✓	✓
自動搖擺送風 (左右)	✓	✓	✓
電源 (V/Ph/Hz)	220/1/50		
製冷輸入電量 (瓦特)	840	1250	1760
製熱輸入電量 (瓦特)	815	950	1430
液流管路 (毫米)	6	6	6
氣流管路 (毫米)	9.52	9.52	12
室內機體積 - 高x闊x深 (毫米)	275 x 790 x 200	289 x 845 x 209	300 x 970 x 224
室內機重量 (公斤)	9.5	10	13.5
室外機體積 - 高x闊x深 (毫米)	428 x 676 x 340	428 x 676 x 340	540 x 848 x 320
室外機重量 (公斤)	23.5	24	32
能源標籤級別	1	1	1

高效製冷製暖 分體式冷氣機 強效製量 舒適快速傳送




強效制冷制熱性能快速輸送澎湃風量，為大面積空間的每個角落提供均衡舒適的溫度，再配合多段風速選擇，令送風更遠更均勻。



冰藍散熱塗層

冰藍親水膜塗層具有對空氣污染耐腐能力，讓蒸發器保持通風流暢從而達致持久高效製冷效果，而緊緻精密結構，可令冷熱交換能力更高，從而快速覆蓋所需空間。

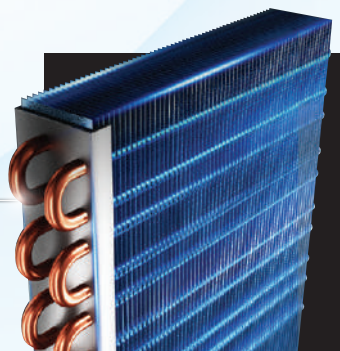

使用環保雪種(冷媒)

採用對臭氧層無害的 R410A 環保雪種，提升能源效益外，亦大大減低排碳量，減少對環境造成的影響。



3HP
4HP
高匹數



5年
壓縮機
及1年全機
原廠保用



冰藍散熱塗層



I FEEL
自動感應功能



X-FAN
自動風乾功能



TURBO
送風



獨立
抽濕功能



24小時
預約時間功能



多段
風速選擇



4面送風系統



睡眠模式



全電子控制



LCD 無線遙控



LED 顯示屏



自動除霜系統



自動復位模式



AUTO
自動檢測系統

型 號	GSA228XA	GSA236XA
室內機	GSA228XAE	GSA236XAE
室外機	GSA228XAC	GSA236XAC
匹數	3	4
製冷能力 (BTU/hr)	26900	31900
製暖能力 (BTU/hr)	27600	33900
運作模式	自動、製冷、製暖、抽濕、風扇	
冰藍散熱塗層	✓	✓
自動搖擺送風 (上下)	✓	✓
自動搖擺送風 (左右)	✓	✓
電源 (V/Ph/Hz)	220 / 1 / 50	
製冷輸入電量 (瓦特)	2273	2730
製熱輸入電量 (瓦特)	2333	2910
液流管路 (毫米)	6	6
氣流管路 (毫米)	16	19
室內機體積 - 高x闊x深 (毫米)	325 x 1078 x 246	326 x 1350 x 253
室內機重量 (公斤)	16	19
室外機體積 - 高x闊x深 (毫米)	790 x 1012 x 427	790 x 1012 x 427
室外機重量 (公斤)	70	76



G-PANEL

雙黑鑽

WIFI 智能變頻窗口式冷氣機

由內至外加倍堅固耐用

全新 WIFI 智能變頻窗口式冷氣機系列具備獨有的 Double Black Diamond 雙黑鑽塗層，前面板 Honeycomb 蜂窩狀設計流進氣孔 (G-Air Breather) 的標誌，不僅賦予全新窗口式冷氣機嶄新面貌，並同時能降低操作時風阻，幫助分散正面的氣流並降低風切噪音，改善空氣流動和操控穩定性，為要創造最佳空氣力學效果。

Double Black Diamond 雙黑鑽塗層



內(蒸發器)

外(冷凝器)



BLACK DIAMOND


窗口式冷氣機型號GWF系列使用突破性的應用雙黑鑽塗層提高系統自我保護能力，減低冷凝器受室外操作環境各項天氣及污染因素對制冷效能的影響。而室內蒸發器的黑鑽塗層令污染物質不易積聚，從而令運作氣流從進風到出風保持時刻暢順。綜合強化系統耐用度，並加強空氣淨化能力及質素。



窗口式冷氣機型號GWA系列的室內蒸發器採用金翅膀鈦金技術防銹塗層，增加空氣流動性並提升製冷能力，令冷氣機更持久耐用。

上述只適用於型號GWF系列。

WIFI無線網絡 不再受距離限制 只需輕輕一按

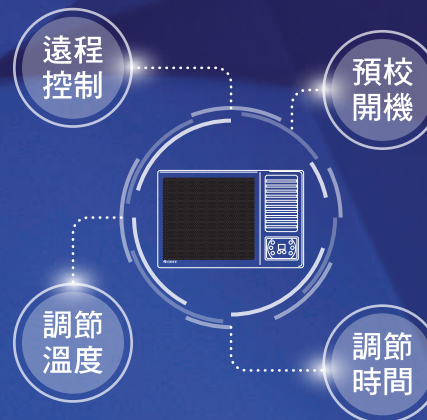

GREE+ 應用程式令用戶身處不同地方都可以都可以開啟或關閉冷氣機，任何時間輕鬆掌控運作模式及溫度達至理想舒適度。



GREE+ APP




Android / iOS下載



**MULTI 3
FILTRO**

3 合 1 空氣淨化過濾網 (配置於全線窗口機系列)

包括銀離子、兒茶素及防塵蟎過濾網，有效阻擋大顆粒灰塵及抗菌除臭功能，令家中空氣更潔淨。

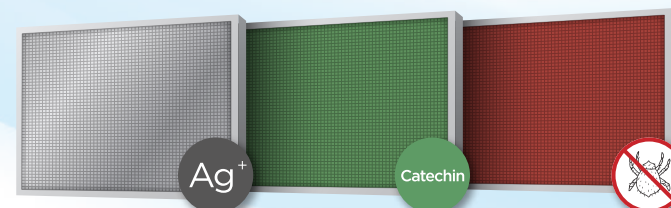

銀離子

破壞細菌內結構
並抑制細菌繁殖

兒茶素


減慢細菌活性
以達到抗菌作用

防塵蟎

對蟎蟲有高效
快速驅避作用



輕鬆調較 自在操控

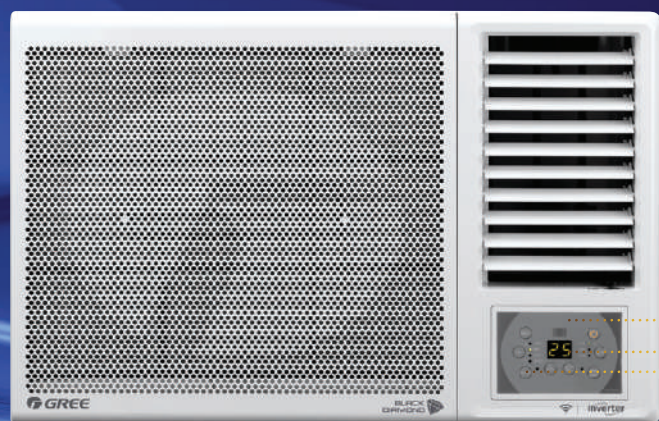

全電子控制



LED 顯示屏



過濾網清潔顯示燈




LCD 無線遙控



3 段風速選擇



睡眠模式

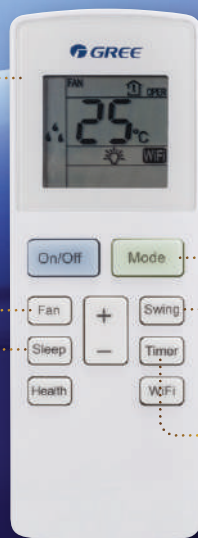

獨立抽濕功能



自動搖擺送風




24小時預較時間功能

以上只適用於雙黑鑽遙控變頻窗口式冷氣機

G-PANEL

雙黑鑽遙控變頻窗口式冷氣機

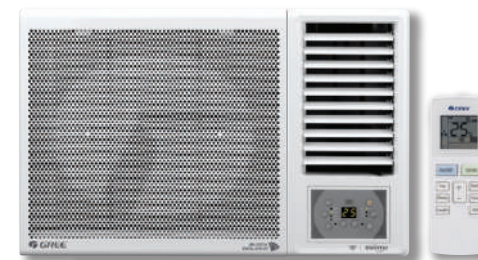

inverter

Wi-fi

BLACK DIAMOND

MULTI FILTRO 3

1級
能源標籤

R410A

3年
全機
及永久
壓縮機保養



新鮮空氣交換



獨立
抽濕功能



24小時
預較時間功能



3段
風速選擇



睡眠模式



全電子控制



LCD 無線遙控



LED 顯示屏



自動復位模式



纖細機身



易拆式面板

型 號	GWFF07CV	GWFF09CV	GWFF12CV	GWFF18CV	GWFF24CV
匹數	3/4	1	1.5	2	2.5
製冷能力 (BTU/hr)	7300	8500	12000	17400	21400
運作模式	自動、製冷、抽濕、風扇				
雙黑鑽散熱塗層	✓	✓	✓	✓	✓
MULTI FILTRO 3合1 抗菌過濾網 (銀離子、兒茶素、防塵蟎)	✓	✓	✓	✓	✓
自動搖擺送風 (左右)	✓	✓	✓	✓	✓
電源 (V/Ph/Hz)	220 / 1 / 50				
輸入電量 (瓦特)	670	845	1200	1600	2100
空氣流量	315	315	420	750	840
體積 - 高x闊x深 (毫米)	350 x 450 x 640	350 x 450 x 640	375 x 560 x 708	428 x 660 x 800	428 x 660 x 800
淨重 (公斤)	28	28	40	55	58
能源標籤級別	1	1	1	1	1

G-PANEL

黑鑽遙控窗口式冷氣機



型 號	GWA2007BR	GWA2009BR	GWA2012BR	GWA2018BR	GWA2024BR
匹數	3/4	1	1.5	2	2.5
製冷能力 (BTU/hr)	7100	9000	12000	18000	22500
運作模式	自動、製冷、抽濕、風扇				
黑鑽散熱塗層	✓	✓	✓	✓	✓
金翅膀散熱塗層	✓	✓	✓	✓	✓
MULTI FILTRO 3合1抗菌過濾網 (銀離子、兒茶素、防塵蟎)	✓	✓	✓	✓	✓
自動搖擺送風 (左右)	✓	✓	✓	✓	✓
電源 (V/Ph/Hz)	220/1/50				
輸入電量 (瓦特)	705	875	1155	1745	2166
空氣流量	340	340	460	670	850
體積 - 高x闊x深 (毫米)	350 x 450 x 580	350 x 450 x 580	375 x 560 x 668	428 x 660 x 700	428 x 660 x 770
淨重 (公斤)	29.5	32.5	39	58	68
能源標籤級別	1	1	1	1	1

G-PANEL

黑鑽窗口式冷氣機



型 號	GWA2007BM	GWA2009BM	GWA2012BM	GWA2018BM	GWA2024BM
匹數	3/4	1	1.5	2	2.5
製冷能力 (BTU/hr)	7100	9000	12000	18000	22500
運作模式	自動、製冷、抽濕、風扇				
黑鑽散熱塗層	✓	✓	✓	✓	✓
金翅膀散熱塗層	✓	✓	✓	✓	✓
MULTI FILTRO 3合1抗菌過濾網 (銀離子、兒茶素、防塵蟎)	✓	✓	✓	✓	✓
自動搖擺送風 (左右)	✓	✓	✓	✓	✓
電源 (V/Ph/Hz)	220/1/50				
輸入電量 (瓦特)	705	875	1155	1745	2166
空氣流量	340	340	460	670	850
體積 - 高x闊x深 (毫米)	350 x 450 x 580	350 x 450 x 580	375 x 560 x 668	428 x 660 x 700	428 x 660 x 770
淨重 (公斤)	29.5	32.5	39	58	68
能源標籤級別	1	1	1	1	1

分體式冷暖 座地冷氣機



冰藍散熱塗層



X-FAN
自動風乾功能



TURBO
送風



獨立
抽濕功能



24小時
預約時間功能



3段風速選擇



睡眠模式



全電子控制



LCD 無線遙控



LED 顯示屏

型 號	GIFL224XA	GIFL248XA
室內機	GIFL224XAE	GIFL248XAE
室外機	GIFL224XAC	GIFL248XAC
製冷能力 (BTU/hr)	24000	48000
製暖能力 (BTU/hr)	26600	52800
運作模式	自動、製冷、製暖、抽濕、風扇	
冰藍散熱塗層	✓	✓
電源 (V/Ph/Hz)	220 / 1 / 50	380 / 3 / 50
製冷輸入電量 (瓦特)	2430	5000
製熱輸入電量 (瓦特)	2350 + 2100	4830 + 3500
+PTC快速製熱電量(瓦特)		
空氣流量 (m3/hr)	1100	1800
液流管路 (毫米)	6	12
氣流管路 (毫米)	16	19
室內機體積 - 高x闊x深 (毫米)	1770 x 507 x 320	1882 x 587 x 394
室內機重量 (公斤)	40	61
室外機體積 - 高x闊x深 (毫米)	700 x 955 x 396	1250 x 1032 x 412
室外機重量 (公斤)	60	107

淨冷移動式冷氣機



只適用於GPAC12D



自動蒸發設計



X-FAN
自動風乾功能



獨立
抽濕功能



24小時
預約時間功能



睡眠模式



板面/遙控操作



LED 顯示屏

型 號	GPAC09D	GPAC12D
匹數	1	1.5
製冷能力 (BTU/hr)	9000	12010
金翅膀散熱塗層	✓	✓
活動滑輪	✓	✓
電源 (V/Ph/Hz)	220 / 1 / 50	
輸入電量 (瓦特)	1010	1345
空氣流量 (m3/hr)	330	360
環保雪種	R32 [#]	R410A
體積 - 高x闊x深 (毫米)	770 x 315 x 395	820 x 390 x 405
淨重 (公斤)	27.5	39

[#] 因冷氣機採用屬輕度易燃的R32雪種，所以該產品的安裝需符合產品說明書的要求及使用限制。冷氣機的安裝以及維修需由供應商，授權代理商或維修技術人員進行依照指定的要求及使用限制進行。